SINUS 2000 12/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP200012

EAN
5903293765647

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-2000-12-230v-1000-2000w-przet...



ПРО ТОВАР

Перетворювач SINUS 2000 12/230V (1000W/2000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з чистою синусоїдальною формою сигналу, що відповідає напрузі електромережі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного типу, зокрема холодильники, морозильні камери, кондиціонери, компресори, електроінструменти та насоси центрального опалення.

Перетворювач також застосовується для живлення аудіо- та відеотехніки, освітлення LED, систем домашньої автоматизації та пристроїв smart home, побутової техніки, а також приводів автоматичних воріт і ліфтів.

Модель оснащено розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги, а також перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	2000 VA (2000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~92%
	Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холостий хід	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від підвищеної напруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (сигналізація низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (підвищена напруга), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	31,5 x 13 x 7,5 cm
	Маса нетто	2,2 kg
	Габарити індивідуального паковання	36,5 x 18 x 11 cm
	Маса індивідуального паковання	2,65 kg


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









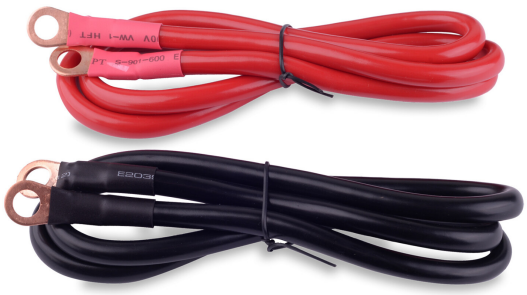



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.