

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2025.10.24

INWERTER SOLARNY

SINUS PRO ULTRA 2000



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Swiemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

Spis treści

| | |
|---|----|
| O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI | 1 |
| Cel..... | 1 |
| Zakres..... | 1 |
| ZASADY BEZPIECZEŃSTWA | 1 |
| WPROWADZENIE | 2 |
| Opcje..... | 2 |
| Podstawowa architektura systemu | 2 |
| Przegląd produktu | 3 |
| INSTALACJA | 4 |
| Rozpakowywanie i kontrola zawartości..... | 4 |
| Przygotowanie..... | 4 |
| Montaż urządzenia..... | 4 |
| Podłączanie akumulatora..... | 5 |
| Złącze wejściowe / wyjściowe AC..... | 6 |
| Podłączenie paneli PV..... | 8 |
| Montaż końcowy | 9 |
| Połączenie komunikacyjne..... | 10 |
| EKSPLLOATACJA | 11 |
| Włączanie i wyłączanie..... | 11 |
| Panel sterowania i wyświetlacz..... | 11 |
| Ikony wyświetlacza LCD..... | 12 |
| Ustawienia wyświetlacza LCD..... | 14 |
| Kody referencyjne błędów..... | 21 |
| Wskaźnik ostrzegawczy..... | 22 |
| Opisy trybów pracy..... | 23 |
| Ustawienia wyświetlacza..... | 24 |
| SPECYFIKACJA | 24 |
| Tabela 1 Specyfikacja trybu sieciowego..... | 24 |
| Tabela 2 Specyfikacja trybu inwertera | 25 |
| Tabela 3 Specyfikacja trybu ładowania | 26 |
| Tabela 4 Ogólna specyfikacja... .. | 27 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 28 |
| Załącznik: Tabela przybliżonego czasu zasilania awaryjnego | 29 |

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl na stronie danego produktu. Przed użyciem urządzenia proszę zapoznać się z aktualną wersją instrukcji w formie elektronicznej.

Dziękujemy za zakup nowoczesnego inwertera solarnego z serii Sinus Pro Ultra. Ten wielofunkcyjny inwerter, łączy w sobie kilka funkcji: Inwerter, ładowarka solarna, i ładowarka do akumulatorów. Jego wszechstronny wyświetlacz LCD oferuje prostą i intuicyjną obsługę poprzez dostępne przyciski, takie jak przycisk prądu ładowania akumulatora, priorytetu ładowarki solarnej AC oraz dopuszczalnego napięcia wejściowego w zależności od zastosowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją, i oznaczeniami.
- Nie rozbiera samodzielnie urządzenia. W przypadku uszkodzenia należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu. Samodzielna próba ingerencji w urządzenie może doprowadzić do jego uszkodzenia a także do porażenia lub pożaru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.
- Nigdy nie ładuj zamrażniętego akumulatora
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie inwertera, należy postępować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, wybierając odpowiedni rozmiar kabla.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z wykorzystaniem metalowych narzędzi przy akumulatorach lub w ich pobliżu. Istnieje potencjalne ryzyko upuszczenia narzędzia, które może spowodować iskrzenie lub zwarcie akumulatora lub innych części elektrycznych, co z kolei może spowodować wybuch.
- INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA – Falownik/ładowarka powinny być podłączona do stałego uziemionego systemu okablowania. Przestrzegaj lokalnych wymogów i przepisów instalując niniejszy falownik.
- NIGDY nie doprowadzaj do zwarcia wyjścia AC i wejścia DC. NIE podłączaj urządzenia do sieci w przypadku zwarcia wejścia DC
- Ostrzeżenie!! Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą serwisować niniejsze urządzenie. Jeśli błędy nadal występują po wykonaniu czynności opisanych w tabeli rozwiązywania problemów, należy odesłać falownik/ładowarkę z powrotem do lokalnego sprzedawcy lub centrum serwisowego w celu przeprowadzenia jego konserwacji.


WPROWADZENIE

SINUS ULTRA to wielofunkcyjny inwerter, łączący funkcje falownika i ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatorów aby zapewnić nieprzerwane wsparcie zasilania w poręcznym rozmiarze. Jego kompleksowy wyświetlacz LCD oferuje możliwość konfiguracji przez użytkownika oraz łatwy dostęp do przycisków takich jak prąd ładowania baterii, priorytet ładowarki sieciowej/słonecznej oraz dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.

Główne cechy:

- Czysty sinus.
- Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu gospodarstwa domowego i komputerów, dzięki wyświetlaczowi LCD.
- Konfigurowalny priorytet AC / ładowania solarnego dzięki wyświetlaczowi LCD.
- Kompatybilność z napięciem sieciowym lub z mocą generatora.
- Automatyczne ponowne uruchomienie podczas przywracania zasilania AC.
- Zabezpieczenia przeciw zwarciove, przeciw przeciążeniowe i termiczne.
- Konstrukcja ładowarki zapewnia optymalne ładowanie akumulatora.
- Funkcja zimnego startu.

Przetwornica Sinus Pro Ultra może zasilac wszystkie rodzaje urządzeń w domu lub w biurze, w tym urządzenia z silnikiem takie jak np. wentylatory, lodówka czy klimatyzacja. Obejmuje też urządzenia potrzebne do kompletnego działającego systemu: Generator lub sieć, moduły PV (opcja).

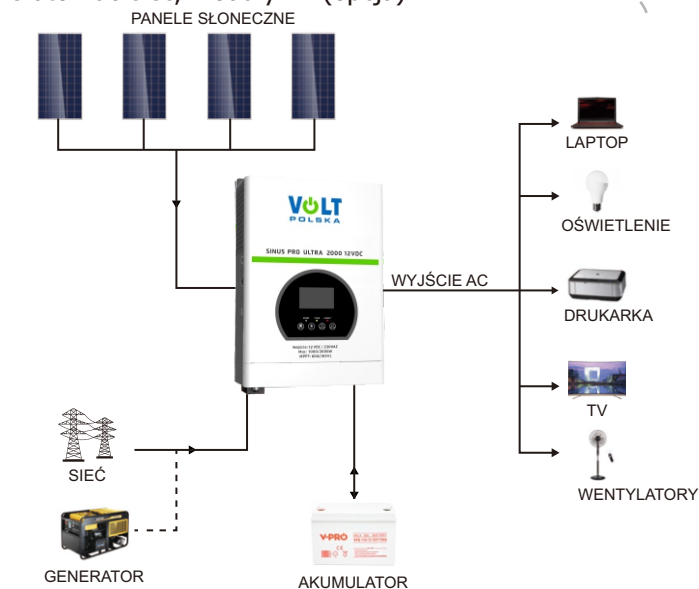

Przy użytkowaniu inwertera z serii SINUS PRO ULTRA do pracy w instalacjach fotowoltaicznych (cykliczne ładowanie akumulatorów) zalecamy stosowanie baterii najlepiej do tego przystosowanych, np.: żelowych GEL VPRO SOLAR, DEEP CYCLE VPRO SOLAR lub litowych LiFePO4.

Pamiętaj o wybraniu odpowiedniego typu akumulatora w ustawieniach zasilacza oraz właściwego dla pojemności prądu ładowania. Niewłaściwy wybór parametrów ładowania akumulatora może skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji na baterię.


Używanie akumulatorów bezobsługowych typu AGM (np: serie AGM, AGM OPTI, AGM VPRO) do pracy w instalacjach fotowoltaicznych (układy ładowania cyklicznego) może powodować szybszą utratą sprawności/pojemności akumulatora. Takie baterie przeznaczone są i najlepiej sprawdzają się w pracy buforowej (podtrzymanie napięcia, układy zasilania awaryjnego UPS).

Tak samo jak w przypadku innych typów akumulatorów, nieodpowiednie dobranie prądu ładowania może skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji na akumulator.

PRZEGLĄD PRODUKTU:




1. Wyświetlacz LCD
2. Wskaźnik stanu
3. Wskaźnik ładowania/rozładowania
4. Wskaźnik błędu
5. Przyciski funkcyjne



[SINUS PRO ULTRA 2000]

6. Wejście AC
7. Wyjście AC
8. Wyłącznik obwodu
9. Wejście akumulatora

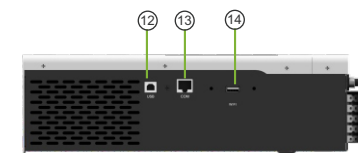

10. Wejście PV
11. Przycisk ON/OFF
12. Port USB
13. Port RS-485
14. Port USB (WiFi)


Instalacja:

Przed instalacją sprawdź urządzenie i upewnij się że nic w opakowaniu nie jest uszkodzone. W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy:

1. Urządzenie główne, 2. Instrukcja obsługi, 3. Kabel USB x1

Przygotowanie do pracy:


Przed podłączeniem wszystkich przewodów, należy zdjąć dolną pokrywę, odkręcając w tym celu 2 śrubki, zgodnie z ilustracją poniżej:

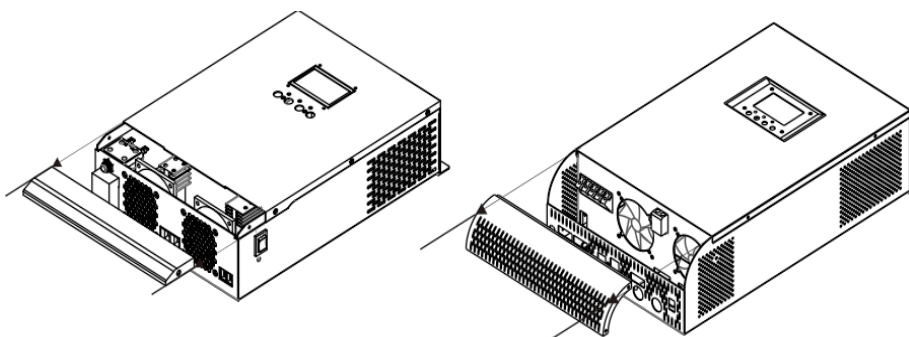

Montaż urządzenia:

Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty:

- Montaż na niepalnej powierzchni, np. beton
- Nie wolno montować falownika na materiałach łatwopalnych lub w ich pobliżu
- Zaleca się montaż na wysokości wzroku, tak aby umożliwić wygodny odczyt danych z wyświetlacza
- Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. W tym celu zaleca się pozostawić ok. 200 mm wolnej przestrzeni po bokach urządzenia, i 300 mm powyżej i poniżej.
- Optymalna temperatura otoczenia dla pracy inwertera to zakres od 0 do 55 stopni celcjusza.
- Urządzenie najlepiej przymocować pionowo do ściany.
- Aby zamontować urządzenie należy przykręcić dwie śruby.

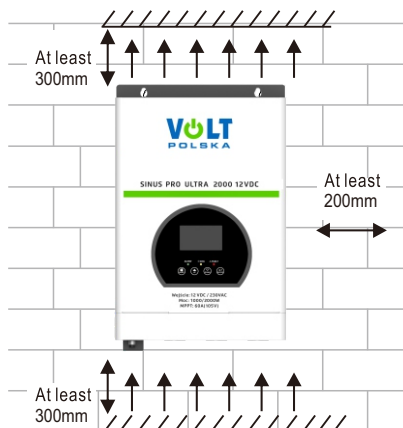

Zainstaluj urządzenie przykręcając dwie śruby.




1-2KW

Podłączenie baterii

UWAGA: W celu zapewnienia bezpiecznej pracy i zgodności z przepisami, zaleca się zainstalowanie oddzielnego zabezpieczenia przeciwprądowego lub urządzenia odłączającego prąd stałego między baterią a falownikiem. W niektórych zastosowaniach nie jest wymagane posiadanie urządzenia odłączającego, jednak nadal zaleca się instalację ochrony zabezpieczenia nadprądowego. Proszę odwołać się do tabeli poniżej w celu ustalenia typowego natężenia prądu i wymaganego rozmiaru bezpiecznika lub wyłącznika.

Ring terminal:




| Model | Typical Amperage | Battery capacity | Wire Size |
|-------|------------------|------------------|-----------|
| 1KW | 84A | 100AH | 1*4AWG |
| | | 200AH | 2*8AWG |
| 2KW | 84A | 100AH | 1*6AWG |
| | | 200AH | 2*8AWG |

Proszę zastosować poniższe kroki w celu podłączenia akumulatora


Zmontuj zacisk pierścieniowy na podstawie zalecanego rozmiaru kabla i zacisku baterii.

Model 1KW obsługuje system 12VDC. Podłącz wszystkie pakiety baterii zgodnie z poniższym schematem. Sugerowane jest podłączenie baterii o pojemności co najmniej 100Ah dla modelu 1KW.

Model 2KW obsługuje system 24VDC. Podłącz wszystkie pakiety baterii zgodnie z poniższym schematem. Sugerowane jest podłączenie baterii o pojemności co najmniej 100Ah dla modelu 2KW.



3. Włóż płasko zacisk pierścieniowy kabla akumulatora do złącza akumulatora w falowniku i upewnij się, że śruby są dokręcone z momentem obrotowym wynoszącym 2-3 Nm. Upewnij się, że polaryzacja zarówno na baterii, jak i na falowniku/ladowarce jest prawidłowo podłączona, a zaciski pierścieniowe są dokładnie przykręcone do zacisków akumulatora.

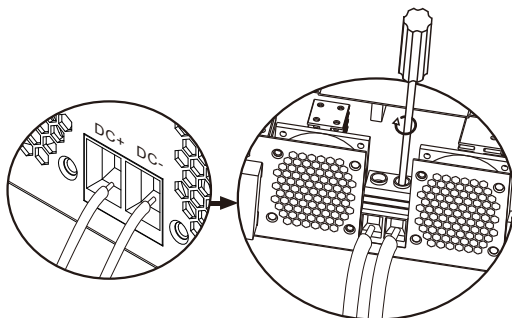

Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem!

Instalacja musi być przeprowadzona ostrożnie ze względu na wysokie napięcie akumulatora podłączonych szeregowo.



UWAGA!! Nie umieszczaj niczego pomiędzy zaciskiem inwertera a zaciskiem pierścieniowym. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania.

UWAGA!! Nie stosuj substancji przeciwdziałających utlenianiu na zaciskach przed dokładnym zaciśnięciem zacisków.

UWAGA!! Przed dokonaniem ostatecznego podłączenia DC lub zamknięciem wyłącznika /przerywacza DC, upewnij się, że DC (+) jest podłączony do DC (+), a DC (-) jest podłączony do DC (-).

UWAGA! Wszelkie podłączenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.


UWAGA! Aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawną pracę, ważne jest użycie odpowiednich kabli dla połączenia wejścia AC. Aby zminimalizować ryzyko urazu, proszę użyć odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla podanego w poniższej tabeli:


Wymagania dotyczące zalecanego kabla dla przewodów AC:

| Model | Rozmiar | Moment obr. |
|-------|---------|-------------|
| 1KW | 16AWG | 0.8~1.0Nm |
| 2KW | 14AWG | 0.8~1.0Nm |

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu wykonania połączenia wejścia/wyjścia prądu przemiennego:

- ż Przed dokonaniem połączenia wejścia/wyjścia prądu przemiennego, upewnij się, że wcześniej otwarto ochronnik DC lub wyłącznik.
- ż Usuń osłonę izolacyjną o długości 10 mm dla sześciu przewodów. Skróć przewód fazy L i przewód neutralny N o 3 mm.
- ż Włóż przewody wejścia prądu przemiennego według polarności wskazanej na zacisku bloku zaciskowego i dokręć śruby zaciskowe. Upewnij się, że połączono najpierw przewód ochrony PE ().

-  → **Przewód ochronny PE (żółto-zielony)**
- L** → **Przewód fazowy (brązowy / czarny)**
- N** → **Przewód neutralny (niebieski)**

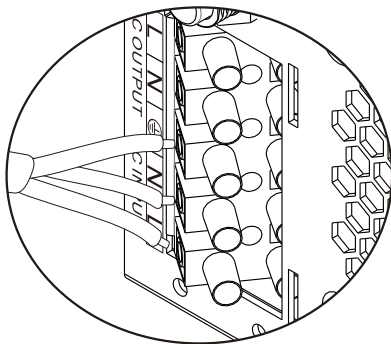



1-2KW




UWAGA:

Przed podłączeniem przewodów do urządzenia, upewnij się że zasilanie sieciowe jest odłączone.


4. Następnie wetknij przewody wyjściowe AC zgodnie z pokazaną polaryzacją, i dokręć śruby zaciskowe. Upewnij się że przewód ochronny PE () będzie podłączony jako pierwszy.

-  → **Przewód ochronny PE (żółto-zielony)**
- L** → **Przewód fazowy (brązowy / czarny)**
- N** → **Przewód neutralny (niebieski)**



1-2KW

Wyjście AC przetwornicy służy do bezpośredniego zasilania podłączonych urządzeń w tzw. układzie wyspowym. Zabrania się podłączania wyjścia AC do istniejącej instalacji elektrycznej (nawet poprzez zabezpieczenia różnicowe - prądowe), a w szczególności do przewodów fazowych, neutralnych N i różnicowo-prądowych. Takie połączenie może skutkować napięciem wstecznym podanym na wyjście przetwornicy. **Uszkodzenia spowodowane takim połączeniem skutkują utratą gwarancji.**

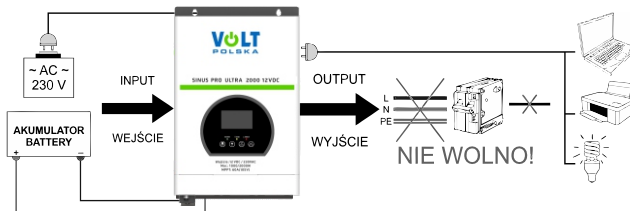

Jeżeli w czasie pracy zasilacza na wejściu sieciowym 230V AC pojawiają się zakłócenia z sieci to zasilacz na czas trwania takiego zakłócenia przełączy się na pracę akumulatorową (BATTERY MODE) w celu filtracji zakłóceń. Po wykręciu napięcia bez zakłóceń na wejściu 230V AC zasilacz przejdzie z powrotem w tryb pracy sieciowej (NORMAL WORKING). Taka sytuacja może występować kilkakrotnie w krótkim przedziale czasowym (np.: 4-5 krotne przełączenie w przeciągu 10 sekund). Wynika to z niewłaściwego parametru sieci zasilania w postaci zachwiania częstotliwości 50Hz lub nieprawidłowego przebiegu sinusoidy. Głównym powodem mogą być wpięte na tej samej linii zasilającej (poza siecią klienta) pompy ciepła lub fotowoltaika on-grid. Jest to normalne zachowanie inwertera i nie wpływa w żaden sposób negatywnie na pracę samego zasilacza oraz podłączonych do niego urządzeń.

5. Upewnij się, że przewody podłączone są prawidłowo.

OSTROŻNIE:Ważne Upewnij się że przewody AC mają właściwą polaryzację. Jeżeli przewody L i N są odwrotnie podłączone, istnieje ryzyko zwarcia.

OSTROŻNIE: Urządzenia takie jak np. klimatyzator, wymagają co najmniej 2-3 minut na ponowne uruchomienie, ponieważ potrzebują czasu na wyrównanie gazu chłodzącego w obwodach. Gdy wystąpi brak zasilania, i szybko nastąpi jego przywrócenie, spowoduje to uszkodzenie podłączonych urządzeń. Aby temu zapobiec, sprawdź przed instalacją, czy posiada on opóźnienie czasowe. W przeciwnym razie, falownik spowoduje wyzwolenie alarmu przeciążeniowego i odcięcie zasilania. Może to spowodować uszkodzenie klimatyzatora.

Podłączenie paneli fotowoltaicznych (PV).

OSTROŻNIE: Przed podłączeniem paneli, zainstaluj oddzielnie wyłącznik obwodu DC między falownikiem a panelami (PV).

UWAGA! Wszystkie połączenia powinny być wykonane przez wykwalifikowanego fachowca.

UWAGA! Dla bezpieczeństwa i sprawnego działania systemu, ważne jest aby używać odpowiedniego kabla do podłączenia modułów PV. Dla zminimalizowania ryzyka należy wybrać zalecany rozmiar przewodu z tabeli poniżej:

| Model | Typical Amperage | Cable Size | Torque |
|---------|------------------|------------|-----------|
| 1KW/2KW | 50/60A | 8AWG | 1.4~1.6Nm |

Wybór modułów PV:


Przy wyborze modułów PV należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:


1. Napięcie obwodu otwartego (Voc) PV nie przekracza maksymalnego napięcia obwodu PV falownika
2. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów PV powinno być wyższe niż minimalne napięcie akumulatora.

| Tryb ładowania solarne | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|----------|
| MODEL INWERTERA | 1KW | 2KW | 1KW | 2KW |
| | Ładowarka MPPT | | Ładowarka PWM | |
| Prąd ładowania | 60A | | 50A | |
| Maks. napięcie obwodu otwartego PV | 105Vdc | 145Vdc | 55Vdc | 70Vdc |
| Zakres napięcia MPPT systemu PV | 15~105Vdc | 30~120Vdc | 15~18Vdc | 30~32Vdc |
| Min. napięcie akumulatora do ładowania PV | 8. 5Vdc | 17Vdc | 8. 5Vdc | 17Vdc |
| Napięcie DC w systemie | 12Vdc | 24Vdc | 12Vdc | 24Vdc |

W celu podłączenia modułów PV, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Usuń 10mm osłony izolacyjnej z przewodów.
2. Sprawdź poprawną polaryzację kabla połączeniowego od modułów PV i złącza PV.
3. Następnie podłącz dodatni biegun(+) kabla połączeniowego do dodatniego bieguna (+) złącza PV. Podłącz ujemny biegun (-) kabla połączeniowego do ujemnego bieguna (-) złącza PV.



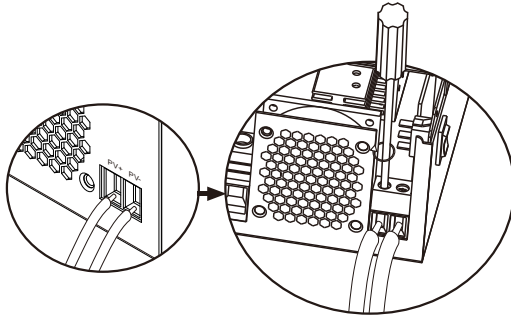


3. Upewnij się że przewody są bezpiecznie i solidnie podłączone.

Zalecana konfiguracja modułów PV


| Specyfikacja mod.PV (przykład) | Model przetwornicy | Wejście solarne | Liczba modułów |
|--|--------------------|-----------------|----------------|
| -260Wp -Vmp:30.9Vdc -Imp:8.42A -Voc:37.7Vdc | MPPT-60A | 1S3P | 3PCS |
| -Isc:8.89A -Cells:60 | PWM-50A | 1S6P | 6PCS |

Schemat instalacji paneli słonecznych.

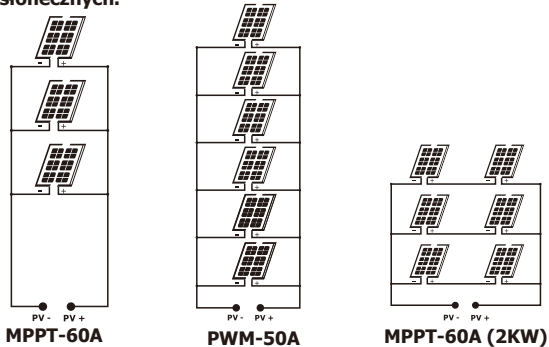

Montaż końcowy

Po podłączeniu wszystkich przewodów, proszę przykręcić dolną pokrywę dwiema śrubami jak na poniższym obrazku:

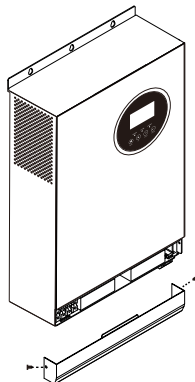


Połączenie komunikacyjne

W celu podłączenia falownika do komputera proszę użyć dostarczonego przewodu komunikacyjnego. Pobierz oprogramowanie (adres dostępny na naszej stronie internetowej) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać instalacji. W razie pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą albo działem pomocy.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno stosować kabla sieciowego RJ-45 jako kabla komunikacyjnego, do bezpośredniej komunikacji z portem sieciowym PC. Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. W przypadku większej odległości Sinus Ultra <-> komputer, gdzie nie ma możliwości komunikacji przez kabel USB bezpośrednio, do przyłączenia Sinusa Ultra przez port RS-485 (protokół MODBUS) z komputerem należy użyć kabla dwużyłowego (nie wolno używać skrętki sieciowej) a po stronie komputera adaptera RS-485 <-> USB


Poniższa tabela przedstawia opis pinów.

| Pin | Definition |
|-----|------------|
| 1 | RS-485-B |
| 2 | RS-485-A |
| 3 | GND |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |



EKSPLOATACJA


Włączanie i wyłączanie

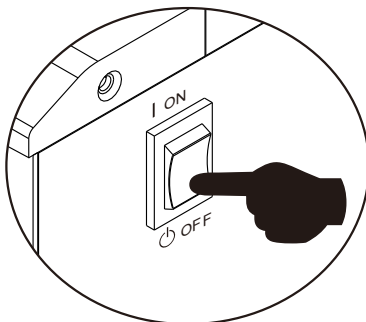

Po poprawnej instalacji urządzenia i podłączeniu akumulatora, wystarczy nacisnąć przycisk ON/OFF (na boku obudowy), aby włączyć urządzenie.

Panel Sterowania i wyświetlacz

Panel na poniższej ilustracji znajduje się na przedniej części falownika. Zawiera wyświetlacz LCD, który informuje o stanie pracy, oraz podaje informacje o mocy wejściowej/wyjściowej, oraz poniżej trzy wskaźniki LED i cztery przyciski funkcyjne

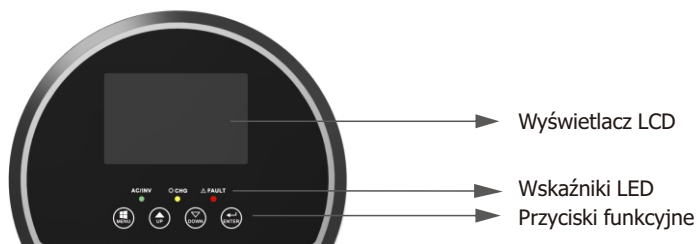


Wskaźniki LED

| Wskaźnik LED | | Informacja | |
|--------------|----------|------------|---|
| AC/ INV | Zielony | Świeci | Wyjście jest zasilane z sieci (line mode) |
| | | Mruga | Wyjście jest zasilane z akumulatora lub z paneli PV |
| CHG | Żółty | Mruga | Akumulator jest ładowany lub rozładowywany |
| FAULT | Czerwony | Świeci | Usterka falownika |
| | | Mruga | W falowniku nastąpił tryb ostrzegawczy |

Function Keys

| Przyciski funk. | Opis funkcji |
|-----------------|---|
| MENU | Wejście w tryb resetu, lub ustawień. Przejście do poprzedniego wyboru |
| UP | Zwiększ wartość ustawienia |
| DOWN | Zmniejsz wartość ustawienia |
| ENTER | Wejście w tryb ustawień, potwierdzenie wyboru ustawień, przejście do następczej opcji lub wyjście z trybu resetu. |

Wyświetlacz LCD

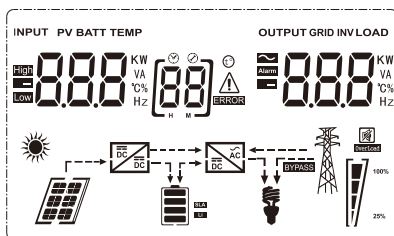

| Ikona | Opis funkcji | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------|--|----------------|--|
| Informacje o źródle wejścia i wyjścia | | | | | | | | | | | |
| | Oznacza informacje dotyczące prądu zmiennego AC | | | | | | | | | | |
| | Oznacza informacje dotyczące prądu stałego DC | | | | | | | | | | |
| | Wskazuje napięcie wejściowe, częstotliwość wejściową, napięcie PV, napięcie akumulatora i prąd ładowarki, oraz napięcie wyjściowe, częstotliwość wyjściową, obciążenie w VA, obciążenie w watach i prąd rozładowania. | | | | | | | | | | |
| Konfiguracja programów i kody błędów | | | | | | | | | | | |
| | Pokazuje wybrany/ustawiony program | | | | | | | | | | |
| | Indicates the warning and fault codes. Warning: mruga kodem błędu Fault: świeci się kodem błędu | | | | | | | | | | |
| Informacja o akumulatorze | | | | | | | | | | | |
| | Wskazuje poziom naładowania akumulatora 0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-100%, a w trybie sieciowym wskazuje stań ładowania. | | | | | | | | | | |
| W trybie AC będzie pokazywać status ładowania akumulatora. | | | | | | | | | | | |
| Status | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="283 1105 530 1139">Napięcie akumulatora</th> <th data-bbox="530 1105 1054 1139">Wyświetlacz LCD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="283 1139 530 1172"><2V/cell</td> <td data-bbox="530 1139 1054 1172">Cztery paski będą migać na zmianę</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1172 530 1228">2 ~ 2.083V/cell</td> <td data-bbox="530 1172 1054 1228">Dolny pasek będzie włączony, pozostałe trzy będą migać</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1228 530 1283">2.083 ~ 2.167V/cell</td> <td data-bbox="530 1228 1054 1283">Dwa dolne paski będą włączone a pozostałe dwa będą migać</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1283 530 1345">> 2.167 V/cell</td> <td data-bbox="530 1283 1054 1345">Trzy dolne paski będą włączone, a górny pasek będzie migać</td> </tr> </tbody> </table> | Napięcie akumulatora | Wyświetlacz LCD | <2V/cell | Cztery paski będą migać na zmianę | 2 ~ 2.083V/cell | Dolny pasek będzie włączony, pozostałe trzy będą migać | 2.083 ~ 2.167V/cell | Dwa dolne paski będą włączone a pozostałe dwa będą migać | > 2.167 V/cell | Trzy dolne paski będą włączone, a górny pasek będzie migać |
| Napięcie akumulatora | Wyświetlacz LCD | | | | | | | | | | |
| <2V/cell | Cztery paski będą migać na zmianę | | | | | | | | | | |
| 2 ~ 2.083V/cell | Dolny pasek będzie włączony, pozostałe trzy będą migać | | | | | | | | | | |
| 2.083 ~ 2.167V/cell | Dwa dolne paski będą włączone a pozostałe dwa będą migać | | | | | | | | | | |
| > 2.167 V/cell | Trzy dolne paski będą włączone, a górny pasek będzie migać | | | | | | | | | | |
| Akumulator w pełni naładowany | Cztery paski będą włączone | | | | | | | | | | |

| W trybie akumulatorowym, będzie pokazywać pojemność akumulatora | | | | |
|---|---|----------------------|---------|-----------------|
| Obciążenie procentowe | | Napięcie akumulatora | | Wyświetlacz LCD |
| Obciążenie >50% | < 1.717V/cell | | | |
| | 1.717V/cell ~ 1.8V/cell | | | |
| | 1.8 ~ 1.883V/cell | | | |
| | > 1.883 V/cell | | | |
| 50% > Obciążenie > 20% | < 1.817V/cell | | | |
| | 1.817V/cell ~ 1.9V/cell | | | |
| | 1.9 ~ 1.983V/cell | | | |
| | > 1.983V/cell | | | |
| Obciążenie < 20% | < 1.867V/cell | | | |
| | 1.867V/cell ~ 1.95V/cell | | | |
| | 1.95 ~ 2.033V/cell | | | |
| | > 2.033V/cell | | | |
| Informacja o obciążeniu | | | | |
| | Wskazuje przeciążenie | | | |
| | Wskazuje poziom obciążenia o 0-24%, 25-49%, 50-74% and 75-100%. | | | |
| | 0%~24% | 25%~49% | 50%~74% | 75%~100% |
| | | | | |
| Informacje o trybie | | | | |
| | Wskazuje że urządzenie jest podłączone do sieci | | | |
| | Wskazuje że urządzenie jest podłączone do paneli PV | | | |
| | Wskazuje że obciążenie jest zasilane z sieci (tryb bypass) | | | |
| | Wskazuje działanie ładowarki słonecznej | | | |
| | Wskazuje że działa obwód inwertera DC/AC | | | |
| Wyciszenie | | | | |
| | Wskazuje że dźwięk alarmu jest wyłączony | | | |

Ustawienia ekranu LCD

Po przytrzymaniu przycisku "ENTER" przez 2-4 sekundy, zasilacz przejdzie w tryb edycji ustawień. Naciśnij przycisk "ENTER", aby przejść do kolejnego programu ustawień, lub "MENU", aby cofnąć się do poprzedniego programu ustawień. Przyciskami "UP" i "DOWN" zmieniamy wartość danego parametru. Przejście do następnego parametru powoduje zapisanie wcześniej zmienionej wartości programu. Przytrzymaj przyciski "ENTER" i "MENU" przez ok. 3-5s, aż pojawi się program ESC i następnie wciśnij przycisk "MENU", aby wyjść z edycji parametrów.

Ustawienia programów

| Program | Opis | Wybór opcji | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|
| 00 | Wyjście z trybu ustawień | Wyjście [00] ESC | |
| 01 | Priorytet zasilania | [01] SWU | Energia z paneli fotowoltaicznych jest wykorzystywana do bezpośredniego zasilania podłączonego obciążenia. Akumulatory ładowane są zgodnie z ustawieniami z programu 5 i 10. Jeżeli napięcie na podłączonych akumulatorach osiągnie wartość wyższą niż ta wybrana w programie 21 (min przez 5 minut) to zasilacz przejdzie w tryb bateryjny (ładowanie akumulatora zakończy się), a obciążenie będzie jednocześnie zasilane z akumulatorów i paneli fotowoltaicznych. Jeżeli napięcie na podłączonych akumulatorach spadnie poniżej wartości wybranej w programie 20 to zasilacz przejdzie w tryb bypassu, obciążenie będzie zasilane z sieci, a akumulatory będą ładowane z paneli fotowoltaicznych. |
| | | [01] SOL | Energia z paneli fotowoltaicznych jest wykorzystywana do bezpośredniego zasilania podłączonego obciążenia. Akumulatory ładowane są zgodnie z ustawieniami z programu 5 i 10. Jeżeli napięcie na podłączonych akumulatorach osiągnie wartość wyższą niż ta wybrana w programie 21 (min. przez 5 minut) i energia z paneli jest dostępna (min. przez 5 min) to zasilacz przejdzie w tryb bateryjny (ładowanie akumulatora zakończy się), a obciążenie będzie jednocześnie zasilane z akumulatorów i paneli fotowoltaicznych. Jeżeli napięcie na podłączonych akumulatorach spadnie poniżej wartości wybranej w programie 20 to zasilacz przejdzie w tryb bypassu, obciążenie będzie zasilane z sieci, a akumulatory będą ładowane z paneli fotowoltaicznych. |
| | | (domyślnie) [01] UL | Energia z sieci będzie wykorzystywana do zasilania obciążenia w pierwszej kolejności. Energia z paneli i z akumulatora zasili obciążenie tylko wtedy, gdy sieć będzie niedostępna. |

| | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------|
| 02 | Zakres napięcia wejściowego AC | Urządzenia(domyślnie) [02] RPL | Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego AC będzie zawierał się w przedziale 90-280VAC | |
| | | UPS [02] UPS | Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego AC będzie zawierał się w przedziale 170-280VAC | |
| | | VDE [02] VDE | Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego AC będzie zgodny z VDE4105(184VAC-253VAC) | |
| | | GEN [02] GEN | Jeśli urządzenie ma być podłączone do generatora, należy wybrać tę opcję | |
| 03 | Napięcie wyjściowe | [03] 230 | Ustawić amplitudę napięcia wyjściowego,(220VAC-240VAC) | |
| 04 | Częstotliwość wyjściowa | 50HZ(domyślnie) [04] 500 | [04] 600 | 60HZ |
| 05 | Priorytet dostawy energii słonecznej z paneli | [05] BLU | Energia słoneczna z paneli w pierwszej kolejności będzie ładowała akumulator. | |
| | | (domyślnie) [05] LBU | Energia słoneczna z paneli w pierwszej kolejności będzie zasilac podłączone obciążenie | |
| 06 | Funkcja obejścia (bypass)po włączeniu urządzenie przejdzie w tryb sieciowy jeżeli nastąpiło przeciążenie w trybie baterijnym | Bypass wyłączony [06] BYD | [06] BYE | Bypass włączony(domyślnie) |
| 07 | Automatyczny restart kiedy nastąpi przeciążenie | Restart wyłączony (domyślnie) [07] LTD | [07] LTE | Restart włączony |
| 08 | Automatyczny restart kiedy nastąpi przeciążenie termiczne | Restart wyłączony (domyślnie) [08] LTD | [08] LTE | Restart włączony |
| 10 | Priorytet źródła ładowania: Aby skonfigurować priorytet źródła ładowania | Jeśli inwerter/ładowarka działa w trybie Line, Standby lub Fault, źródło zasilania można zaprogramować jak poniżej: | | |
| | | Energia z paneli PV [10] C50 | Energia słoneczna będzie ładować akumulator w 1 kolejności. Ładowanie z sieci dopiero wtedy kiedy zasilanie z PV nie będzie dostępne | |
| | | Energia z paneli PV i z sieci(domyślnie) [10] SNU | Energia słoneczna i z sieci będą ładować akumulator jednocześnie. | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | Tylko energia z paneli [10] 050 | Ładowanie tylko i wyłącznie z energii z paneli słonecznych PV. |
| | | Jeśli falownik pracuje w trybie bateryjnym, lub w trybie oszczędzania energii, tylko energia słoneczna będzie ładować akumulator. Energia słoneczna będzie ładować baterię, jeśli będzie ona dostępna. | |
| 11 | Maksymalny prąd ładowania: Konfiguracja całkowitego prądu ładowania. MAX- Energia z sieci + energia z paneli PV | 1-2KW | |
| | | MPPT-60A | |
| | | 60A (domyślnie) [11] 60 A | Zakres ustawień wynosi od 1A do 70A, każde kliknięcie to 1A |
| | | 1-2KW | |
| | | PWM-50A | |
| | | 60A (domyślnie) [11] 60 A | Zakres ustawień wynosi od 1A do 70A, każde kliknięcie to 1A |
| 13 | Maksymalny prąd ładowania | 1-2KW | |
| | | 10A (domyślnie) [13] 10 A | 20A (prąd maksymalny) [13] 20 A |
| | | | |
| 14 | Typ akumulatora | AGM (domyślnie) [14] AGM | Kwasowo-ołowiowy(otwarty) [14] FLD |
| | | GEL [14] GEL | Kwasowo-ołowiowy(zamknięty) [14] LEA |
| | | Litowo jonowy [14] L | Zdefiniowany przez użytkownika [14] USE |
| | | Jeśli wybrano typ akumulatora Litowo jonowy - Li, lub zdefiniowany przez użytkownika - USE, ustawienia DC w parametrach 17, 18, 19, 20, 21, 31 wprowadza się ręcznie zgodnie z wielkością napięcia zasilania urządzenia z akumulatora (12V, 24V, 48V)" | |
| | | | |
| 17 | Napięcie ładowania zbiorczego (C.V voltage) | Domyślne ustawienie modelu 12V: 14.1V [17] CV 14.1 V | |
| | | Jeśli wybrano typ Litowo jonowy - Li, lub „zdefiniowany przez użytkownika” (USE), można skonfigurować ten program. Zakres ustawieni wynosi od 12.0V do 14.6V dla modelu 12V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V | |
| | | Domyślne ustawienie modelu 24V: 28.2V [17] CV 28.2 V | |
| | | Jeśli wybrano typ Litowo jonowy - Li, lub „zdefiniowany przez użytkownika” (USE), można skonfigurować ten program. Zakres ustawieni wynosi od 24.0V do 29.2V dla modelu 24V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V | |

AD. pkt 14: Dla ustawień typu akumulatora AGM, GEL, FLD, LEA parametry 17, 18, 19, 20, 21, 31, są ustawiane automatycznie i są niezmiennie (wg tabeli na stronie 19)

AD. pkt 11 i 13: Przed eksploatacją należy ustawić maksymalny prąd ładowania akumulatora/zestawu akumulatorów nie przekraczający parametrów podanych przez producenta w zależności od ilości i typu ich podłączenia w zestawie do Sinus Ultra. Przekroczenie parametru maksymalnego prądu ładowania spowoduje znaczne szybsze zmniejszenie się pojemności włącznie z trwałym uszkodzeniem akumulatora/zestawu akumulatorów.

| | | | |
|---|---|--|--|
| 18 | Zmienne napięcie ładowania | Domyślne ustawienie modelu 12V: 13.5V [18]FLV 13.5 ^v | |
| | | Jeśli wybrano typ Litowo jonowy - Li, lub „zdefiniowany przez użytkownika” (USE) można skonfigurować ten program. Zakres ustawieni wynosi od 12.0V do 14.6V dla modelu 12V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V | |
| | | Domyślne ustawienie modelu 24V: 27.0V [18]FLV 27.0 ^v | |
| 19 | Niskie napięcie odcięcia DC ustawienia napięcia | Domyślne ustawienie modelu 12V: 10.2V [19]COV 10.2 ^v | |
| | | Jeśli wybrano typ Litowo jonowy - Li, lub „zdefiniowany przez użytkownika” (USE), można skonfigurować ten program. Zakres ustawieni wynosi od 10.0V do 12.0V dla modelu 12V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V. Niskie napięcie odcięcia DC będzie stałe na poziomie wartości nastawy, bez względu na to, jaki procent obciążenia jest podłączony | |
| | | Domyślne ustawienie modelu 24V: 20.4V [19]COV 20.4 ^v | |
| Bez względu na wybór akumulatora można skonfigurować ten program. Zakres ustawieni wynosi od 20.0V do 24.0V dla modelu 24V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V. Niskie napięcie odcięcia DC będzie stałe na poziomie wartości nastawy, bez względu na to, jaki procent obciążenia jest podłączony | | | |
| 20 | Napięcie zatrzymania rozładowywania akumulatora, gdy dostępna jest sieć elektryczna | Opcje dostępne dla modelu 12V: 11.5V (domyślnie) Zakres ustawień wynosi od 11.0V do 14.5V [20]11.5 ^v Każde kliknięcie powoduje zwiększenie wartości o 0.1V | |
| | | Opcje dostępne dla modelu 24V: 23V (domyślnie) Zakres ustawień wynosi od 22.0V do 29.0V [20]23.0 ^v Każde kliknięcie powoduje zwiększenie wartości o 0.1V | |
| | | Opcje dostępne dla modelu 12V: 13.5V (domyślnie) Zakres ustawień od 11.0V do 14.5V. [21]13.5 ^v Każde kliknięcie powoduje zwiększenie wartości o 0.1V | |
| 21 | Napięcie zatrzymania ładowania akumulatora gdy dostępna jest sieć elektryczna | Opcje dostępne dla modelu 24V: 27.0V (domyślnie) Zakres ustawień od 22.0V do 29.0V. [21]27.0 ^v Każde kliknięcie powoduje zwiększenie wartości o 0.1V | |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 22 | Auto turn page (automatyczne przełącza nie ekranów) | (domyślnie) [22] PLE | Włączona opcja oznacza że ekran wyświetlacza będzie automatycznie się przełączać na kolejne informacje |
| | | [22] PLd | Włączona opcja oznacza że ekran wyświetlacza będzie wyświetlać ostatnio wybraną funkcję |
| 23 | Sterowanie podświetleniem | Podświetlenie wł. [23] LON | Podświetlenie wył. (domyślnie) [23] LOF |
| 24 | Sterowanie alarmem | Włączony (domyślnie) [24] BON | Wyłączony [24] BOF |
| 25 | Sygnal podczas przerwania pracy głównego źródła | Alarm włączony [25] AON | Alarm wyłączony (domyślnie) [25] AOF |
| 27 | Zapisywanie kodu błędu | Zapis włączony (domyślnie) [27] FON | Zapis wyłączony [27] FOF |
| 28 | Bilans energii słonecznej: Kiedy opcja jest włączona, moc wejściowa energii słonecznej będzie automatycznie dostosowana do mocy podłączonego obciążenia | Bilans en. słonecznej włączony [28] S6E | Jeśli będzie wybrana moc wejściowa energii słonecznej będzie ona dostosowana zgodnie ze wzorem: Maksymalna moc wejściowa energii słonecznej=maksymalna moc ładowania akumulatora+moc podłączonego obciążenia, kiedy urządzenie znajduje się poza siecią. |
| | | Bilans en. słonecznej wyłączony (domyślnie) [28] S6d | Jeśli będzie wybrana ta opcja, moc wejściowa energii słonecznej będzie taka sama jak maksymalna moc ładowania akumulatora, niezależnie od tego, ile odbiorników będzie podłączonych. Maks. moc ładowania akumulatora będzie oparta na ustawieniach prądu w programie 11 (maks. moc solarna=maks. moc ładowania akumulatora) |
| 29 | Tryb oszczędzania energii | Wyłączony (domyślnie) [29] Sd5 | W tym trybie bez względu na wartość podłączonego obciążenia, wyjście przetwornicy będzie zawsze włączone |
| | | Włączony [29] SE7 | W tym trybie jeżeli obciążenie będzie bardzo niskie lub niewykrywalne, to wyjście przetwornicy będzie wyłączone |
| 30 | Wyrównanie napięcia akumulatora | Wyrównanie włączone [30] EE7 | Wyrównanie wyłączone (domyślnie) [30] Ed5 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 31 | Wyrównanie napięcia akumulatora | Opcje dostępne dla modelu 12V:14.4V [31] EV 14.4 ^v | |
| | | Opcje dostępne dla modelu 24V:28.8V [31] EV 28.8 ^v | |
| | | Zakres ustawień wynosi od 12.0V do 14.6V dla modelu 12V, oraz od 24.0V do 29.2V dla modelu 24V. Każde kliknięcie powoduje wzrost wartości o 0.1V | |
| 33 | Czas wyrównania poziomu naładowania akumulatora | 60min(domyślnie) [33] 60 | Zakres ustawień wynosi od 5 minut do 900 minut. Każde kliknięcie powoduje wzrost o 5minut. |
| 34 | Timeout wyrównania poziomu naładowania akumulatora | 120min(domyślnie) [34] 120 | Zakres ustawień wynosi od 5 minut do 900 minut. Każde kliknięcie powoduje wzrost o 5minut. |
| 35 | Interwał wyrównywania | 30 dni(domyślnie) [35] 30d | Zakres ustawień wynosi od 0 do 90 dni. Każde kliknięcie powoduje wzrost o 1 dzień |
| 36 | Aktywacja natychmiastowego wyrównania | Enable [36] AEN | Disable(default) [36] AdS |
| | | Jeśli funkcja wyrównania w programie 30 jest włączona, można ten program skonfigurować. Jeśli wybrane jest „Włączone” w tym programie, to natychmiast zostanie aktywowana funkcja wyrównania akumulatora, i na wyświetlaczu pojawi się komunikat E9 Jeśli wybrane jest „Wyłącz”, to funkcja wyrównywania zostanie anulowana do czasu, gdy następny zaplanowany czas wyrównywania zostanie osiągnięty, zgodnie z ustawieniami programu 35. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się komunikat E9 | |

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MENU przez 6 sekund, urządzenie wejdzie w tryb resetowania. Używając przycisków góra i dół, wybierz program a następnie wybierz „ENTER” aby wyjść z tego trybu.

| | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| SET | (domyślnie) [dt] nbt | Reset ustawień wyłączony. |
| | [dt] tSt | Reset ustawień włączony. |























WAŻNE! Ryzyko w przypadku utraty komunikacji z BMS.

Jeśli parametr 37 ustawiony jest na „SOC”, inwerter korzysta z danych przesyłanych z systemu BMS przez przewód komunikacyjny. W przypadku przerwania tej komunikacji – np. przez odłączenie przewodu, awarię BMS lub błąd transmisji – inwerter nie otrzymuje informacji o stanie naładowania akumulatora. W takiej sytuacji przestaje reagować na ustawienia SOC (parametry 38 i 39) i może kontynuować rozładowywanie akumulatora poniżej bezpiecznego poziomu. Aby uniknąć ryzyka nadmiernego rozładowania akumulatora (szczególnie LiFePO₄), po odłączeniu komunikacji z BMS należy: ręcznie zmienić parametr 37 na „UoL” (sterowanie napięciowe), oraz odpowiednio ustawić parametr 19 – dla modelu 24 V zalecane: 22,0–23,0 V, a dla 48 V: 46,0–48,0 V.

Parametr 19 działa zawsze – niezależnie od wybranej metody sterowania – i stanowi końcowe zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora.














| Parametr | Predefiniowane parametry dla programów AGM, GEL, FLD, LEA [V] | 12V Ultra 2000 | 24V Ultra 4000 Ultra 6000 | 48V Ultra 8000 Ultra 10000 |
|----------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 17 | Napięcie ładowania zbiorczego (C.V voltage) | 14,1 | 28,2 | 56,4 |
| 18 | Pływające napięcie ładowania | 13,5 | 27 | 54 |
| 19 | Ustawienie niskiego napięcia odcięcia akumulatora DC | 10,2 | 20,4 | 40,8 |
| 20 | Napięcie zatrzymania rozładowywania akumulatora, gdy dostępna jest sieć elektryczna | 11,5 | 23 | 46 |
| 21 | Napięcie zatrzymania ładowania akumulatora gdy dostępna jest sieć elektryczna | 13,5 | 27 | 54 |
| 31 | Wyrównanie napięcia akumulatora | 14,4 | 28,8 | 57,6 |

Kody błędów









| Kod usterki | Przyczyna | Wskazanie LCD |
|-------------|--|--|
| 01 | Wentylator jest zablokowany, gdy falownik jest wyłączony | 01  |
| 02 | Przekroczenie temperatury transformatora przetwornicy | 02  |
| 03 | Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie | 03  |
| 04 | Napięcie akumulatora jest zbyt niskie | 04  |
| 05 | Zwarcie na wyjściu | 05  |
| 06 | Zbyt wysokie napięcie wyjściowe inwertera | 06  |
| 07 | Przekroczono czas przeciążenia | 07  |
| 08 | Napięcie magistrali falownika jest za wysokie | 08  |
| 09 | Nieudany miękki start magistrali | 09  |
| 11 | Błąd głównego przełącznika | 11  |
| 21 | Błąd czujnika napięcia wyjściowego falownika | 21  |
| 22 | Błąd czujnika napięcia sieciowego falownika | 22  |
| 23 | Błąd czujnika prądu wyjściowego falownika | 23  |
| 24 | Błąd czujnika prądu sieciowego falownika | 24  |
| 25 | Błąd czujnika prądu obciążenia falownika | 25  |
| 26 | Błąd nadprądowy falownika | 26  |
| 27 | Przegrzanie radiatora falownika | 27  |
| 31 | Błąd napięcia ładowarki słonecznej falownika | 31  |
| 32 | Błąd czujnika prądu z ładowarki słonecznej | 32  |
| 33 | Prąd z ładowarki słonecznej jest niekontrolowany | 33  |
| 41 | Napięcie sieciowe falownika jest niskie | 41  |
| 42 | Napięcie sieciowe falownika jest wysokie | 42  |

| | | |
|----|---|--|
| 43 | *Zbyt niska częstotliwość sieci przetwornicy | [43]  |
| 44 | *Zbyt wysoka częstotliwość sieci przetwornicy | [44]  |
| 51 | Błąd zabezpieczenia nadprądowego falownika | [51]  |
| 52 | Zbyt niskie napięcie magistrali falownika | [52]  |
| 53 | Nieudany miękki start falownika | [53]  |
| 55 | Nadmiarowe napięcie stałe w wyjściu prądu zmiennego | [55]  |
| 56 | Połączenie akumulatorów jest otwarte | [56]  |
| 57 | Błąd czujnika prądu sterowania falownikiem | [57]  |
| 58 | Napięcie wyjściowe falownika jest za niskie | [58]  |

Kody ostrzegawcze

| Kod usterki | Zdarzenie/problem | Wskazanie LCD |
|-------------|--|---|
| 61 | Wentylator jest zablokowany, gdy falownik jest włączony. | [61]  |
| 62 | Wentylator 2 jest zablokowany, gdy falownik jest włączony. | [62]  |
| 63 | Akumulator jest przeładowany. | [63]  |
| 64 | Niski poziom naładowania akumulatora. | [64]  |
| 67 | Przeciążenie. | [67]   |
| 70 | Obniżenie mocy wyjściowej. | [70]  |
| 72 | Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora | [72]  |
| 73 | Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu wysokiego napięcia na panelach. | [73]  |
| 74 | Ładowarka słoneczna zatrzymuje się z powodu przeciążenia. | [74]  |
| 75 | Przegrzanie ładowarki słonecznej. | [75]  |
| 76 | Błąd komunikacji ładowarki PV. | [76]  |
| 77 | Błąd parametru. | [77]  |

Opis stanu pracy
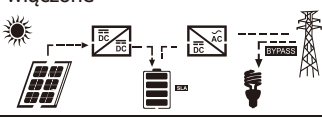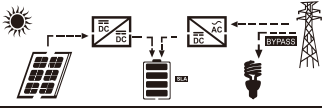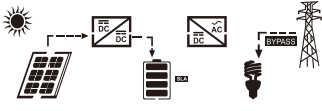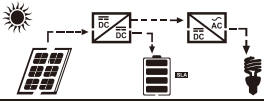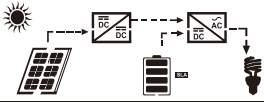
| Nazwa stanu | Opis | Wskazania wyświetlacza LCD |
|---|---|---|
| Stan połączenia z siecią (Utility-Tie) | Energia z paneli fotowoltaicznych jest ładowana do akumulatora, a sieć dostarcza energię do obciążenia przemiennego (AC). | PV włączone  |
| | | PV wyłączone  |
| Stan ładowania | Energia z paneli PV oraz sieć, mogą ładować akumulator |  |
| Stan obejścia (bypass) | Błędy są powodowane przez wewnętrzne błędy obwodu lub zewnętrzne przyczyny, takie jak przegrzanie, zwarcie na wyjściu itp. |  |
| Stan poza siecią (O ffGrid) | Inwerter będzie dostarczał energię wyjściową z akumulatora oraz z paneli słonecznych PV | Inwerter zasila obciążenia z PV  |
| | | Inwerter zasila obciążenia z akumulatora i z PV  |
| | | Inwerter zasila obciążenia tylko z akumulatora  |
| Tryb stop | Inwerter przestaje pracować, jeśli wyłączy się go za pomocą przycisku programowalnego, lub wystąpił błąd, jeśli nie ma dostępnej sieci. |  |

Ustawienia wyświetlacza LCD

Informacje na wyświetlaczu będą zmieniać się po naciśnięciu przycisku "UP" lub "DOWN". Kolejność wyświetlanych informacji będzie następująca: napięcie akumulatora, prąd akumulatora, napięcie inwertera, prąd inwertera, napięcie sieci, prąd sieci, obciążenie w Wat, obciążenie w VA, częstotliwość sieci, częstotliwość inwertera, napięcie PV, moc ładowania PV, napięcie wyjściowe ładowania PV, prąd ładowania PV.

| Wybieralne informacje | Wyświetlacz LCD | |
|---|---------------------------------------|--|
| Napięcie akumulatora / prąd rozładowania DC | ^{BATT} 260 ^V | 480 ^A |
| Napięcie wyjściowe przetwornicy/ prąd wyjściowy przetwornicy | 229 ^V | ^{INV} 6.70 ^A |
| Napięcie sieci/prąd sieci | 229 ^V | -30 ^A |
| Obciążenie w watach/VA | 150 ^{KW} | ^{LOAD} 168 ^{K VA} |
| Częstotliwość sieci/częstotliwość inwertera | ^{INPUT} 500 ^{Hz} | ^{INV} 500 ^{Hz} |
| Napięcie i moc paneli PV | ^{PV} 6.10 ^V | 100 ^{KW} |
| Napięcie wyjściowe ładowarki MPPT i prąd ładowania paneli PV | ^{PV} 250 ^V | ^{OUTPUT} 400 ^A |

Specyfikacja

Tabela 1: Specyfikacja trybu sieciowego (Line mode)

| Model inwertera | 1KW | 2KW |
|---|---|-----|
| Przebieg napięcia wyjściowego | Czysty sinus (z inwertera/sieci) | |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230Vac | |
| Dolny próg napięciowy rozłączenia wejścia AC inwertera | 90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac±7V(VDE) | |
| Low Loss Return Voltage | 100Vac±7V(APL,GEN);180Vac±7V(UPS) 196Vac±7V(VDE) | |
| High Loss Voltage | 280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac±7V(VDE) | |
| High Loss Return Voltage | 270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac±7V(VDE) | |
| Max AC Input Voltage | 300Vac | |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | |
| Low Loss Frequency | 40Hz±1Hz(APL,UPS,GEN) 47.5Hz±0.05HZ(VDE) | |
| Low Loss Return Frequency | 42Hz±1Hz(APL,UPS,GEN) 47.5Hz±0.05HZ(VDE) | |

| | |
|--|---|
| High Loss Frequency | 65Hz±1Hz(APL,UPS,GEN) 51.5Hz±0.05HZ(VDE) |
| High Loss Return Frequency | 63Hz±1Hz(APL,UPS,GEN) 50.05Hz±0.05Hz(VDE) |
| Output Short Circuit Protection | Line mode: Circuit Breaker Battery mode: Electronic Circuits |
| Efficiency (Line Mode) | >95% (Rated R load, battery full charged) |
| Transfer Time | 10ms typical (UPS,VDE) 20ms typical (APL) |
| Zmniejszanie mocy wyjściowej: Gdy napięcie wejściowe AC spadnie do 170V (w zależności od modelu) moc wyjściowa zostanie zmniejszona. | <p>230Vac model:</p> |

Tabela 2: Specyfikacja trybu inwertera (inverter mode).

| MODEL INWERTERA | 1KW | 2KW |
|--|---|------------|
| Nominalna moc wyjściowa | 1000W | 2000W |
| Pobór mocy bez obciążenia | 25W | 26W |
| Przebieg napięcia wyjściowego | Czysty sinus | |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 230Vac±5% | |
| Częstotliwość na wyjściu | 60Hz or 50Hz | |
| Sprawność | 90% | |
| Ochrona przed przeciążeniem | 5s@≥150% obciążenie; 10s@110%~150% obciążenie | |
| Nominalne napięcie wejściowe DC | 12Vdc | 24Vdc |
| Napięcie zimnego startu | 11.5Vdc | 23.0Vdc |
| Niskie napięcie ostrzegawcze DC | | |
| @ obciążenie < 20% | 11.0Vdc | 22.0Vdc |
| @ 20% ≤ obciążenie < 50% | 10.7Vdc | 21.4Vdc |
| @ obciążenie ≥ 50% | 10.1Vdc | 20.2Vdc |

| | | |
|---|---------|---------|
| Niskie napięcie (powrotne) ostrzegawcze DC @ obciążenie < 20% | 11.5Vdc | 23.0Vdc |
| @ 20% ≤ obciążenie < 50% | 11.2Vdc | 22.4Vdc |
| @ obciążenie ≥ 50% | 10.6Vdc | 21.2Vdc |
| Niskie napięcie odciążenia DC | | |
| @ obciążenie < 20% | 10.5Vdc | 21.0Vdc |
| @ 20% ≤ obciążenie < 50% | 10.2Vdc | 20.4Vdc |
| @ obciążenie ≥ 50% | 9.6Vdc | 19.2Vdc |
| Wysokie napięcie powrotne DC | 14.5Vdc | 29Vdc |
| Wysokie napięcie odciążenia DC | 15Vdc | 30Vdc |

Tabela 3: Specyfikacja trybu ładowania

| Tryb ładowania z sieci | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------|----------------------|
| Model inwertera | | 1KW | | 2KW |
| Prąd ładowania przy nominalnym napięciu wejściowym | | 10/20A | | 10/20A |
| Napięcie fazy absorpcji | AGM / Gel/LEAD Battery | 12.5Vdc | | 25Vdc |
| | Flooded Battery | 12.5Vdc | | 25Vdc |
| Napięcie fazy refloat | AGM / Gel/LEAD Battery | 13.7Vdc | | 27.4Vdc |
| | Flooded Battery | 13.7Vdc | | 27.4Vdc |
| Napięcie fazy float | AGM / Gel/LEAD Battery | 14.4Vdc | | 28.8Vdc |
| | Flooded Battery | 14.2Vdc | | 28.4Vdc |
| Algorytm ładowania | | 3-stopniowy(Flooded Battery, AGM/Gel Battery), 4-Stopniowy(LI) | | |
| Tryb ładowania słonecznego | | | | |
| MODEL INWERTERA | | 1KW | | 2KW |
| Prąd ładowania | | PWM-50A | MPPT-60A | PWM-50A MPPT-60A |
| Napięcie prądu stałego systemu | | 12Vdc | | 24Vdc |
| Zakres napięcia roboczego Vmp | | 15-18Vdc | 15-105Vdc | 30-32Vdc 30-120Vdc |
| Maks. napięcie obwodu otwartego PV | | 55Vdc | 105Vdc | 70Vdc 145Vdc |
| Pobór energii w trybie czuwania | | 2W | | |
| Dokładność napięcie akumulatora | | +/-0.3% | | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|----------|
| Dokładność pomiaru napięcia PV | +/-2V | | | |
| Algorytm ładowania | 3-stopniowy(Flooded Battery, AGM/Gel Battery),4-stopniowy(LI) | | | |
| Algorytm ładowania dla akumulatora kwasowo-ołowiowego | | | | |
| Algorytm ładowania dla akumulatora litowo-jonowego | | | | |
| Łączne ładowanie z sieci elektrycznej i energii słonecznej | | | | |
| MODEL INWERTERA | 1KW | | 2KW | |
| MODEL ŁADOWARKI | PWM-50A | MPPT-60A | PWM-50A | MPPT-60A |
| Maks. prąd ładowania | 70A | | | |
| Domyślny prąd ładowania | 60A | | | |

Tabela 4: Ogólna specyfikacja

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| MODEL INWERTERA | 1KW | 2KW |
| Interfejs komunikacyjny | USB/RS485 | |
| Certyfikat bezpieczeństwa | CE | |
| Zakres temperatury roboczej | -10°C to 50°C | |
| Temperatura przechowywania | -15°C~ 60°C | |
| Wymiary (D*W*H), mm | 224x337x97 | |
| Waga netto, kg | 5.0 | 5.7 |

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | LCD/LED/Buzzer | Wyjaśnienie/Przyczyna | Co robić? |
|--|--|--|---|
| Urządzenie wyłączy się automatycznie podczas uruchamiania | LCD/LED i sygnał dźwiękowy są aktywne przez 3 sekundy, a następnie wyłączają się | Napięcie akumulatora jest zbyt niskie (<1.91 V/ogniwo) | 1. Ponownie naładuj akumulator 2. Wymień akumulator. |
| Brak reakcji po włączeniu zasilania | Brak wskazań | 1. Napięcie akumulatora jest za niskie (1.4V/ogniwo). 2. Polaryzacja akumulatora jest odwrócona | 1. Sprawdź, czy akumulator i przewody są prawidłowo podłączone. 2. Ponownie naładuj akumulator. 3. Wymień akumulator. |
| Jest dostępne zasilanie sieciowe, ale urządzenie nie pracuje w trybie zasilania akumulatorowego. | Napięcie wejściowe jest wyświetlane jako 0 na wyświetlaczu. | Zadziałało zabezpieczenie wejściowe | Sprawdź czy zadziałał wyłącznik AC lub czy okablowanie jest podłączone prawidłowo |
| | Zielona dioda LED świeci się. | Niewystarczająca (zła) jakość prądu AC | 1. Sprawdzić grubość i długość przewodów 2. Sprawdź czy generator (jeśli jest w użyciu) działa prawidłowo lub czy ustawienie zakresu napięcia wyjściowego jest poprawne. |
| Po włączeniu, wewnętrzny przełącznik jest włączany i wyłączany wielokrotnie. | LCD i dioda LED świecą się. | Akumulator jest odłączony | Sprawdź poprawność podłączenia przewodów do akumulatora |
| Włącza się sygnał dźwiękowy, i świeci się czerwona dioda LED | Kod błędu 07 | Błąd przeciążenia. Przetwornica jest przeciążona w 110% i czas upłynął | Zmniejsz ilość obciążenia odłączając niektóre urządzenia. |
| | Kod błędu 05 | Zwarcie na wyjściu | Sprawdź poprawność podpiętego okablowania, i usuń zbyt wysokie obciążenie |
| | Kod błędu 02 | Temperatura wewnętrzna urządzenia wynosi ponad 90 stopni | Sprawdź poprawność przepływu powietrza do urządzenia, lub czy temperatura otoczenia nie jest za wysoka |
| | Kod błędu 03 | Akumulator jest przeładowany | Zgłoś się do serwisu |
| | | Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie | Sprawdź czy specyfikacja i parametry akumulatora odpowiadają wymaganiom urządzenia |
| | Kod błędu 01 | Usterka wentylatora | Wymień wentylator |
| | Kod błędu 06/58 | Nieprawidłowe wyjście (napięcie inwertera poniżej 202V AC lub wyższe niż 253V AC) | 1. Zmniejsz podłączone obciążenie 2. Zwróć urządzenie do serwisu |
| | Kod błędu 08/09/53/57 | Awaria wewnętrznych elementów | Zgłoś się do serwisu |
| | Kod błędu 51 | Przeciążenie lub przepięcie | Uruchom urządzenie ponownie, jeśli znowu wystąpi błąd, proszę skontaktować się z serwisem |
| | Kod błędu 52 | Za niskie napięcie magistrali | |
| Kod błędu 55 | Napięcie wyjściowe niezbalansowane | | |
| Kod błędu 56 | Nieprawidłowo podłączony akumulator, lub przepalony bezpiecznik | Jeśli akumulator jest podłączony prawidłowo, proszę zgłosić się do serwisu | |

Załącznik: Tabela przybliżonego czasu zasilania awaryjnego

| Model | Obciąż.(W) | Czas zasilania @ 12Vdc 100Ah (min) | Czas zasilania @ 12Vdc 200Ah (min) |
|-------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1KW | 200 | 766 | 1610 |
| | 400 | 335 | 766 |
| | 600 | 198 | 503 |
| | 800 | 139 | 339 |
| | 1000 | 112 | 269 |
| Model | Obciąż.(W) | Czas zasilania @ 24Vdc 100Ah (min) | Czas zasilania @ 24Vdc 200Ah (min) |
| 2KW | 200 | 766 | 1610 |
| | 400 | 335 | 766 |
| | 600 | 198 | 503 |
| | 800 | 139 | 339 |
| | 1000 | 112 | 269 |
| | 1200 | 95 | 227 |
| | 1400 | 81 | 176 |
| | 1600 | 62 | 140 |
| | 1800 | 55 | 125 |
| | 2000 | 50 | 112 |

Uwaga: Czas zasilania awaryjnego zależy od jakości ,wieku i rodzaju akumulatora.
Specyfikacje akumulatorów mogą się różnić w zależności od producenta.

KARTA GWARANCYJNA

| | |
|------------------------|--|
| DATA ZAKUPU | |
| ADRES WYSYŁKI ZWROTNEJ | |
| PODPIS / PIECZĄTKA | |
| OPIS USTERKI | |
| UWAGI SERWISU | |

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV). Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

