


INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2026-01-12

DODATKOWA BATERIA DO STACJI ZASILANIA

Bateria 2048Wh do TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W)

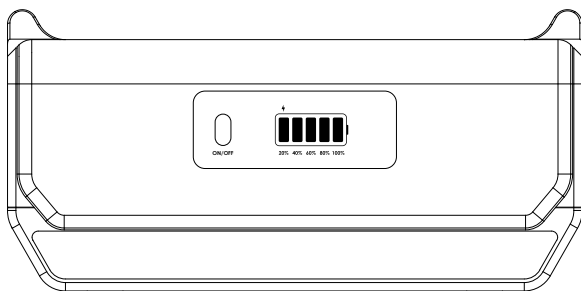

VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

Gratulujemy wyboru urządzenia marki VOLT. Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem, należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji i do określonych w niej zastosowań. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

Nie bierzemy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji. Instrukcja może ulec zmianie.

Aktualna instrukcja jest zawsze dostępna na stronie www.voltpolska.pl

Ważne przestrogi dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem dodatkowego akumulatora (baterii) należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje:

- **Źródła ciepła:** Ten moduł posiada wbudowany akumulator litowy, który jest bardzo wrażliwy na wysokie temperatury – trzymaj go z dala od źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień.
- **Kompatybilność:** Moduł może być podłączony wyłącznie do stacji zasilania TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W)
- **Okablowanie:** Należy używać wyłącznie dołączonych kabli połączeniowych i postępować zgodnie z instrukcją; nie wolno używać kabli innych firm. Nieprawidłowe podłączenie może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
- **Ryzyko porażenia:** Nie dotykaj elementów pod napięciem w trybie czuwania, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.
- **Przemieszczanie:** Nie przenoś urządzenia podczas pracy, ponieważ istnieje ryzyko upływu prądu.
- **Wilgoć:** Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i wody.
- **Obsługa fizyczna:** Nie demontuj urządzenia, nie podgrzewaj w mikrofalówce, nie przebijaj, nie spalaj ani nie wkładaj do środka obcych przedmiotów.
- **Ochrona mechaniczna:** Nie zginałaj, nie zginaj, nie niszczy, nie upuszczaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na wierzchu urządzenia.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub przebity.
- **Konserwacja:** Ładuj urządzenie co trzy miesiące, nawet jeśli nie jest używane.
- **Ładowanie:** Nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas ładowania w środowisku o wysokiej temperaturze.


Wstęp

- **Dziękujemy za zakup:** Gratulujemy nabycia modułu dodatkowego akumulatora o pojemności 2048Wh.
- **Przeznaczenie:** Produkt został zaprojektowany w celu zwiększenia pojemności stacji zasilania TRAVEL POWERBOX 4800
- **Wymóg połączenia:** Moduł może pracować wyłącznie po podłączeniu do jednostki głównej (stacja zasilania TRAVEL POWERBOX 4800)

Zawartość
zestawu



1* BATERIA ZEW.



1* Kabel podłączeniowy




1* Instrukcja obsługi

Cecha	Dane techniczne
Pojemność akumulatora	LiFePO4 2048Wh $\pm 5\%$ (40Ah/51,2V)
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, temperaturowe
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Żywotność akumulatora	3500 cykli, SOH $\geq 70\%$
Ładowanie Pass-Through	Wspierane
Wymiary	480 x 255 x 240 mm
Waga	18,5 kg (40,8 lbs)


Opis baterii:

Prawy port podłączeniowy



Lewy port podłączeniowy


Wyświetlacz LED

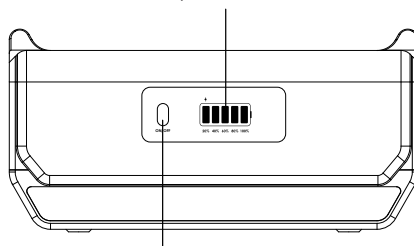

Przycisk ON/OFF


Wyświetlacz LED

- **Sprawdzanie stanu:** Po naciśnięciu przycisku ON/OFF dioda LED wyświetli pozostałą pojemność akumulatora.
- **Automatyczne wyłączenie:** Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 6 sekundach.
- **Praca z jednostką główną:** Po podłączeniu do stacji bazowej, moduł akumulatora automatycznie pokaże stan naładowania i będzie go wyświetlać w sposób ciągły podczas użytkowania.
- **Ostrzeżenie o niskim poziomie energii:** Ikona zasilania LED mignie 3 razy, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%.




Korzystanie z modułu dodatkowego akumulatora 2048Wh

- **Sprawdzanie stanu naładowania:** Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyświetlić pozostałą pojemność modułu akumulatora.




- **Podłączanie do stacji głównej:** Aby skorzystać z modułu, należy połączyć jego lewy port z portem akumulatora w stacji bazowej za pomocą kabla połączeniowego.
- **Łączenie wielu modułów (maksymalnie 4 sztuki):**
 - Lewy port modułu należy podłączyć do stacji głównej lub do prawego portu poprzedniego modułu akumulatora.
 - Prawy port modułu należy podłączyć do lewego portu następnego modułu akumulatora w szeregu.

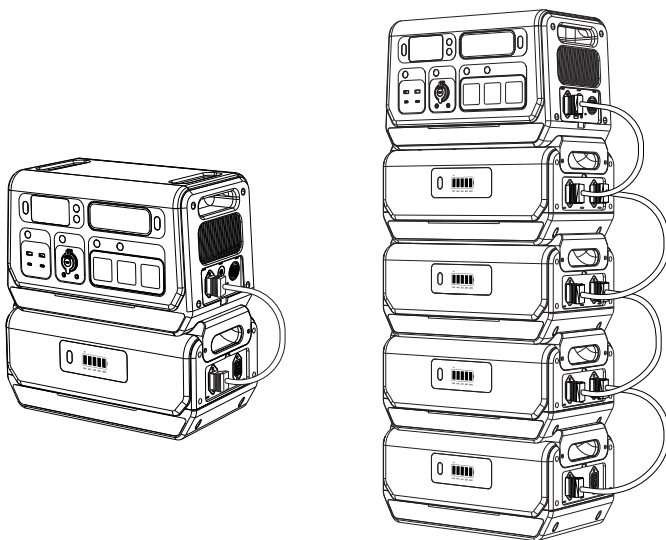

Działanie z modułami akumulatorowymi

- **Rozpoznawanie urządzeń:** Po prawidłowym połączeniu stacji głównej z modułami akumulatorowymi, na wyświetlaczu LCD stacji głównej pojawiają się kolejno cyfry 1, 2, 3 oraz 4, reprezentujące poszczególne podłączone moduły.

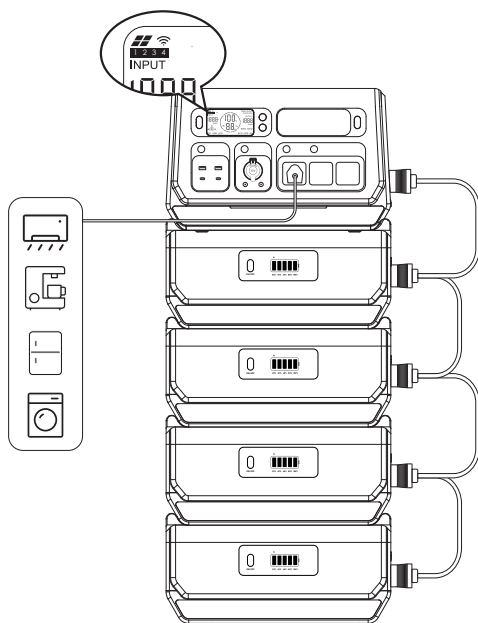

- **Rozładowywanie:** Moduł akumulatora może być rozładowywany wyłącznie poprzez podłączenie do stacji głównej. Podczas pracy stacja główna oraz dodatkowe moduły rozładowują się jednocześnie.
- **Ładowanie:** Moduł akumulatora może być ładowany wyłącznie po podłączeniu do stacji głównej. Proces ładowania stacji głównej oraz modułów akumulatorowych odbywa się jednocześnie.

Konserwacja i przechowywanie

- **Nie używanie urządzenia:** Gdy jednostka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć i odłączyć kabel akumulatora.
- **Długoterminowe przechowywanie:** Przy długotrwałym przechowywaniu ładować urządzenie do 80% pojemności co 3 miesiące.
- **Ochrona żywotności baterii:** Gdy poziom naładowania spadnie do 20%, należy niezwłocznie naładować moduł, aby przedłużyć żywotność akumulatora.
- **Czyszczenie:** Urządzenie należy czyścić delikatnie i ostrożnie za pomocą suchej szmatki.
- **Składowanie:** Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu urządzenia, zarówno podczas przechowywania, jak i użytkowania.
- **Warunki otoczenia:** Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -20°C do 60°C oraz wilgotności od 20% do 85% RH.
- **Bezpieczeństwo:** Unikaj kontaktu z substancjami korozyjnymi, ogniem oraz źródłami ciepła.

Gwarancja i wsparcie techniczne

- **Okres gwarancji:** Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty pierwotnego zakupu.
- **Zakres:** Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne powstałe przed wysyłką.
- **Wyłączenia:** Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanych modyfikacji, demontażu lub obsługi niezgodnej z instrukcją.
- **Kontakt:** W przypadku pytań posprzedażowych należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

UWAGA – Środki ostrożności

- **Kompatybilność:** Nie podłączaj modułu do żadnej innej stacji zasilania niż model TRAVEL POWERBOX 4800.
- **Przeładowanie:** Nie należy przeładowywać wewnętrznego akumulatora.
- **Ogień:** W pobliżu modułu nie wolno palić tytoniu, używać zapalek ani wywoływać iskieł.
- **Wentylacja:** Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.
- **Porażenie prądem:** Ryzyko porażenia prądem – podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek.
- **Ryzyko obrażeń:** Nie używaj produktu, jeśli kable akumulatora są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- **Woda i wilgoć:** Trzymaj z dala od wilgoci i wody; nie używaj na zewnątrz w deszczowe dni.

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



