

Instrukcja obsługi aplikacji **Wonderfree**

V1.3 (2026-01-14)

(dla TRAVEL POWERBOX
4800)



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Swiemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

Spis treści

1.	Pobieranie aplikacji —————	1
2.	Rejestracja i logowanie —————	2
3.	Podłączanie urządzenia —————	2
4.	Sterowanie urządzeniem —————	8
5.	Aktualizacja oprogramowania urządzenia —————	13
6.	Często zadawane pytania i rozwiązania —————	14

Wstęp

To instrukcja obsługi aplikacji do zdalnego sterowania stacją zasilania TRAVEL POWERBOX 4800 (SGR-PPS2400-3). Przed przystąpieniem do obsługi należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. Wszelkie aktualizacje oprogramowania lub zmiany w instrukcji mogą nastąpić bez powiadomienia. Nie bierzemy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji. Instrukcja może ulec zmianie.

Aktualna instrukcja jest zawsze dostępna na stronie **www.voltpolska.pl**


1. Pobieranie aplikacji

Wyszukaj aplikację „**Wonderfree**” w sklepie z aplikacjami (iOS: App Store; Android: Google Play) na swoim telefonie i pobierz ją.



2. Rejestracja i logowanie


- Użytkownicy mogą zarejestrować się za pomocą konta e-mail.
- Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na podany adres e-mail.
- Wprowadź kod i ustaw hasło, aby dokończyć rejestrację.
- Po rejestracji wróć do strony logowania i wprowadź dane, aby wejść do aplikacji.
- W przypadku zapomnienia hasła użyj opcji „Zapomniałem hasła” na stronie logowania.

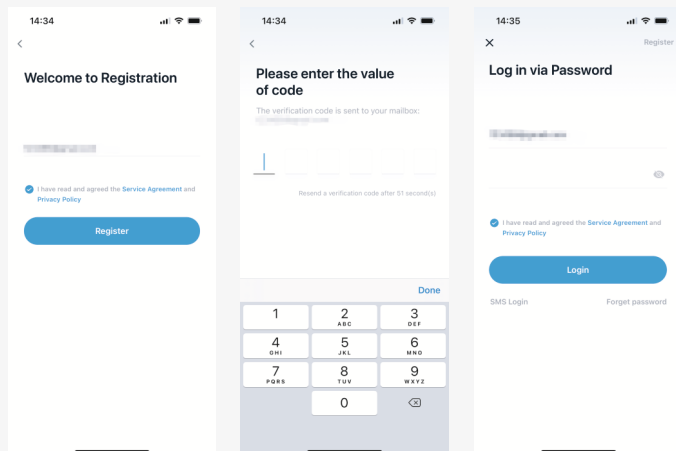

3. Podłączenie urządzenia

Upewnij się, że w telefonie włączony jest **Bluetooth**, połączenie z siecią (Wi-Fi/hotspot), a urządzenie znajduje się w odległości do 3 metrów. Następnie włącz stację zasilania.




1. Przytrzymaj przycisk Wi-Fi na stacji przez 3 sekundy.
2. Gdy ikona Wi-Fi zacznie migać na ekranie stacji, funkcja jest aktywna.
3. Masz 3 minuty na nawiązanie połączenia, w przeciwnym razie trzeba ponownie włączyć Wi-Fi na stacji.

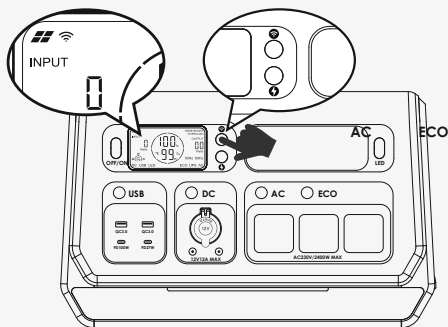

Urządzenie oferuje dwie metody połączenia: „**Wykryj urządzenia w pobliżu**” oraz „**Zeskanuj kod QR**”.




1. Wykryj urządzenia w pobliżu

1. Na stronie głównej, w interfejsie „**Lista urządzeń**”, kliknij przycisk „**Dodaj urządzenie**” lub wybierz ikonę „**+**” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie w wyświetlonym oknie wybierz opcję „**Wykryj urządzenia w pobliżu**”, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzenia.

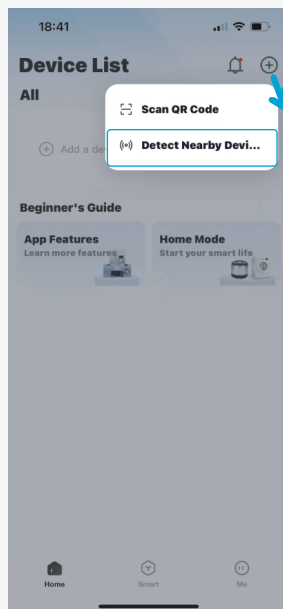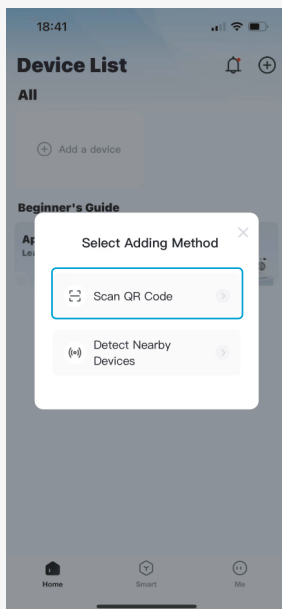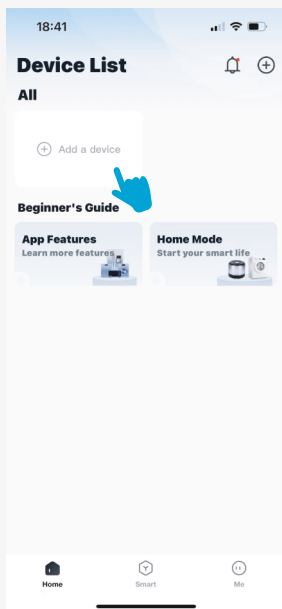


- Wyświetlone zostanie okno z prośbą o przyznanie uprawnień do lokalizacji. Nadaj aplikacji uprawnienia do lokalizacji oraz włącz funkcję lokalizacji systemowej w telefonie.
- Kliknij ikonę „+”, aby dodać wykryte urządzenie.
- Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz (lub punkt dostępowy) i wprowadź hasło, aby podłączyć urządzenie do sieci.

Uwaga: Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz; sieci Wi-Fi 5 GHz nie są obsługiwane.

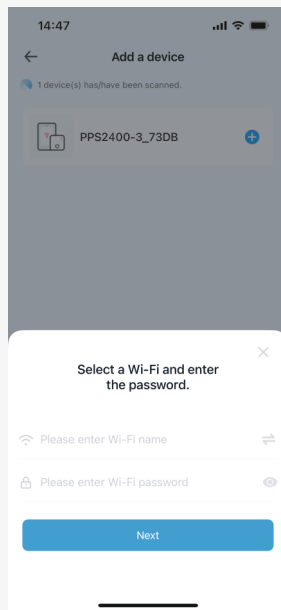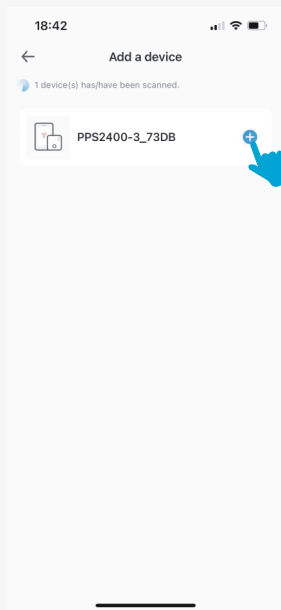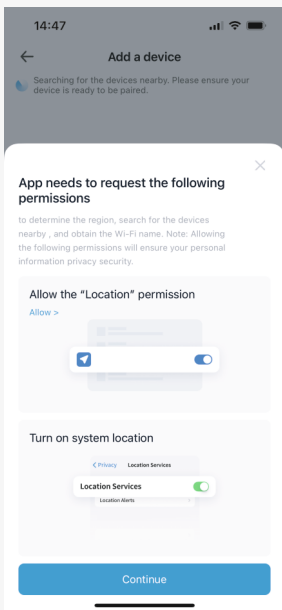




1. Po pomyślnym dodaniu urządzenia kliknij przycisk „**Gotowe**”.
2. Kliknij ikonę „**Modyfikuj**”, aby edytować nazwę urządzenia, a następnie kliknij przycisk „**Zapisz**”.
3. Połączzone urządzenie pojawi się w interfejsie „**Lista urządzeń**”, co oznacza, że proces łączenia został zakończony.

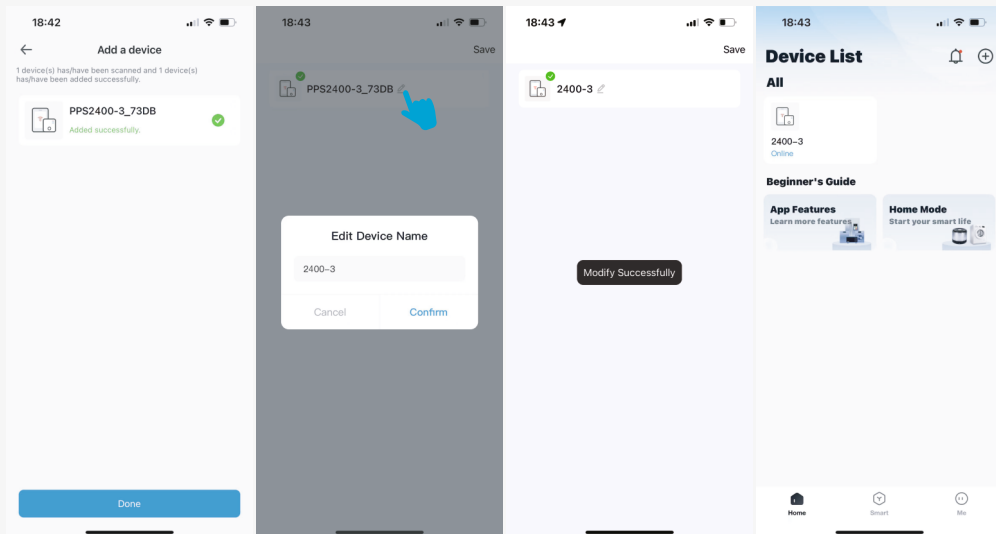

1. Zeskanuj kod QR




W przypadku, gdy główny użytkownik powiązany z urządzeniem udostępni Ci kod QR urządzenia, możesz nawiązać połączenie poprzez jego zeskanowanie.

1. Na stronie głównej, w menu „**Lista urządzeń**”, kliknij przycisk „**Dodaj urządzenie**” lub wybierz ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu.
2. W wyświetlonym oknie wybierz opcję „**Zeskanuj kod QR**”, a następnie skieruj aparat na kod QR urządzenia, aby je dodać.

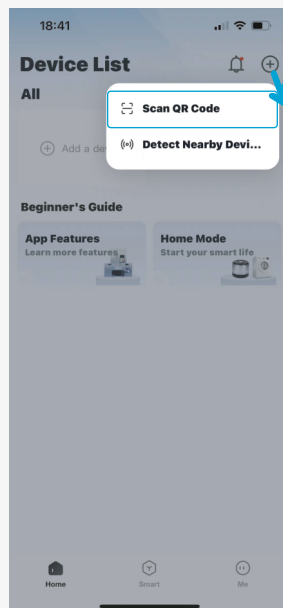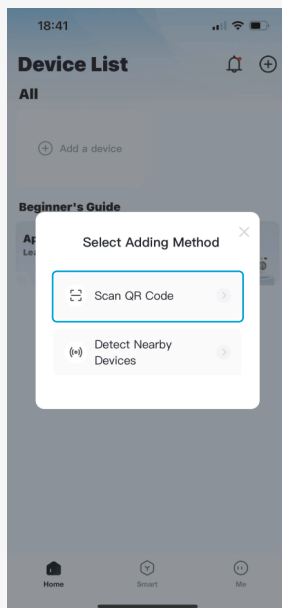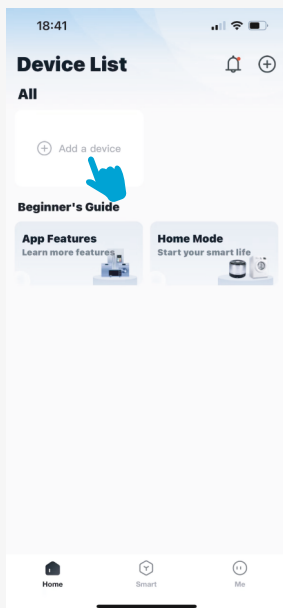

3. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR nadaj urządzeniu nazwę, a następnie kliknij przycisk „**Potwierdź**”.
4. Połączone urządzenie pojawi się w interfejsie „**Lista urządzeń**”, co oznacza, że proces łączenia został zakończony.

Uwaga: ① Kod QR jest ważny tylko przez 30 minut i może zostać powiązany tylko raz w okresie jego ważności. Należy zeskanować kod i podłączyć urządzenie przed upływem tego czasu. ② Główny użytkownik powiązany może udostępniać wiele kodów QR innym użytkownikom w celu podłączenia urządzenia, co umożliwi sterowanie jednym urządzeniem przez wielu użytkowników. ③ W momencie, gdy główny użytkownik powiązany rozłączy (odwłączy) urządzenie, powiązania użytkowników udostępnionych zostaną automatycznie usunięte.

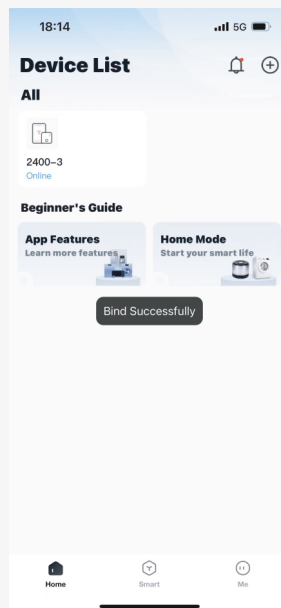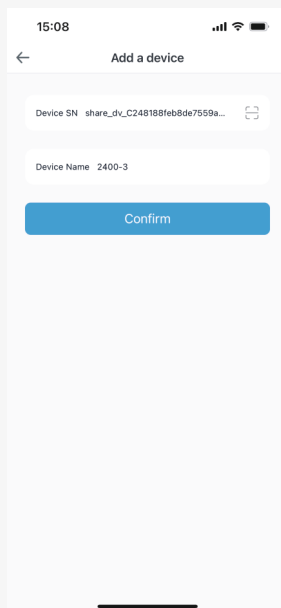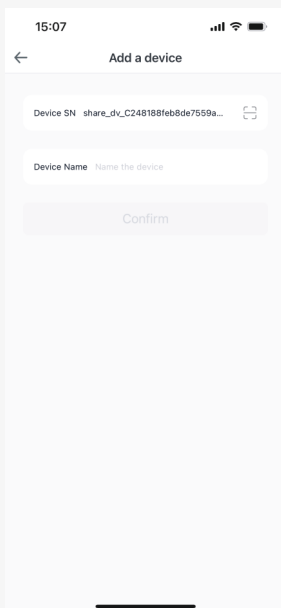

Jak podłączyć urządzenie na zewnątrz?

Urządzenie obsługuje połączenie z telefonem komórkowym na zewnątrz (lub w miejscach bez dostępu do sieci Wi-Fi). Kroki połączenia są identyczne z opisanymi powyżej.

- **Metoda 1:** Podłącz telefon do punktu dostępowego (hotspotu) innego telefonu, a następnie połącz urządzenie z tym samym punktem dostępowym. Pozwala to na obsługę urządzenia w warunkach zewnętrznych.
- **Metoda 2:** Jeśli urządzenie zostało wcześniej połączone z siecią Wi-Fi 2,4 GHz wewnątrz pomieszczenia i nie zostało odwiązane od konta, po przeniesieniu go na zewnątrz można połączyć się z nim za pomocą funkcji Bluetooth w telefonie.

Uwaga: ① Po utracie połączenia z siecią Wi-Fi należy odczekać 3–5 minut przed próbą połączenia przez Bluetooth. ② Upewnij się, że telefon i urządzenie znajdują się w odległości do 10 m od siebie, a między nimi nie ma przeszkód. ③ Przed nawiązaniem połączenia Bluetooth może być wymagane ponowne uruchomienie urządzenia (restart nie powoduje odwiązania urządzenia od konta).

4. Sterowanie urządzeniem

Kliknij połączone urządzenie, aby przejść do interfejsu sterowania. Użytkownicy mogą przeglądać status, dane operacyjne oraz sterować pracą stacji. Na dole interfejsu znajdują się przyciski „**Urządzenie**” oraz „**Inne**”.




1. Urządzenie

1. Ikona urządzenia w górnej części interfejsu wyświetla „**Pozostały czas pracy**”. Ikona po lewej stronie wskazuje poziom naładowania akumulatora (F=Pełny, E=Pusty), a ikona po prawej temperaturę urządzenia (H=Wysoka, C=Niska). (Dane mają charakter wyłącznie informacyjny).
- Wskaźnik temperatury wykorzystuje trzy kolory: Zielony oznacza temperaturę prawidłową, żółty ostrzeżenie o temperaturze, a czerwony alarm wysokiej temperatury (jeśli wskaźnik jest czerwony, urządzenie przestanie pracować).
2. Podczas ładowania, pod ikoną urządzenia wyświetlany będzie „**Pozostały czas ładowania**”. (Dane mają charakter wyłącznie informacyjny).
- Mogą wystąpić niewielkie różnice między czasem wyświetlanym na ekranie urządzenia a czasem w aplikacji. Wynika to z faktu, że na ekranie stacji jednostką jest „Godzina” (maksymalnie dwie cyfry, do 99H), natomiast aplikacja wyświetla bardziej szczegółowe dane w „Dniach”, „Godzinach” i „Minutach”.

„Wejście” (Input) wskazuje całkowitą moc wejściową AC+DC/PV+UPS, w tym „Moc DC/Solarną” z paneli lub pojazdu oraz „Tryb ładowania AC” z opcjami „N-Charging”, „Q-Charging” i „S-Charging”.




„Wyjście” (Output) wyświetla sumaryczną moc portów AC, DC, USB i LED, umożliwiając sterowanie funkcją „wł./wyl.” dla każdego złącza oraz regulację jasności sygnału SOS oświetlenia „LED”.

Ikona urządzenia zmienia kolor na zielony, gdy moc wejściowa przewyższa wyjściową, lub na niebieski w sytuacji przeciwnej.

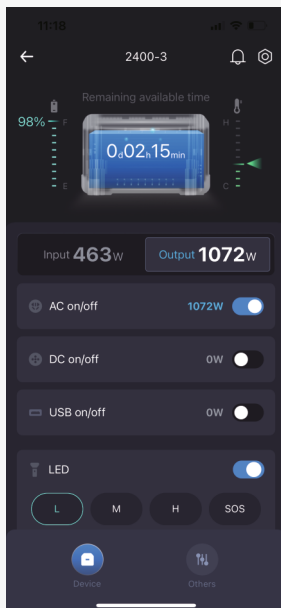
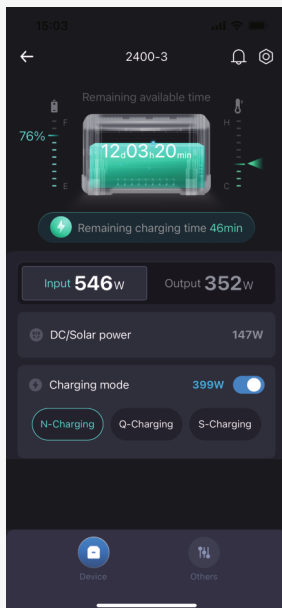
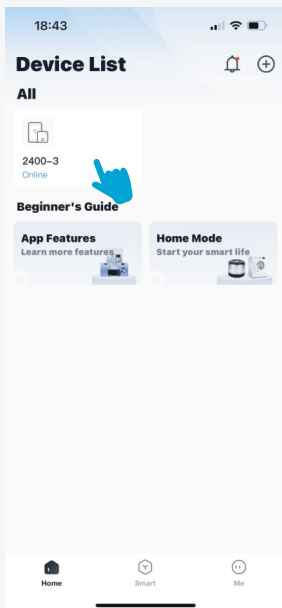


Inne:


Funkcja „**ECO wł./wyl.**” służy jako przełącznik trybu oszczędzania energii wyjścia AC. Po jej aktywacji wyjście AC zostanie automatycznie wyłączone, jeśli urządzenie przez określony „**Czas ECO**” (ECO time) będzie wykrywać moc wyjściową mniejszą lub równą ustawionej wartości „**Moc ECO**” (ECO power), co zapobiega utracie energii akumulatora (wyjścia DC, USB oraz funkcje LED pozostaną aktywne). Użytkownik może zdefiniować wartość progową „**Moc ECO**” (domyślnie 5 W) oraz ciągły czas detekcji poprzedzający przejście w tryb oszczędzania energii. Konfiguracja funkcji ECO jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy urządzenie nie znajduje się w trybie ładowania.

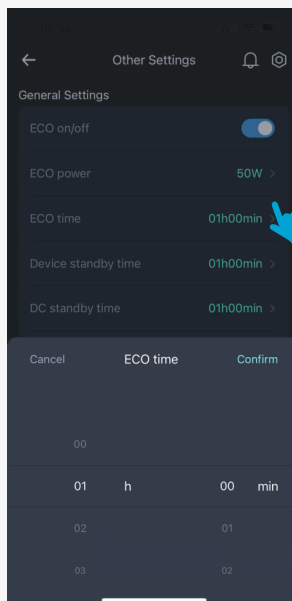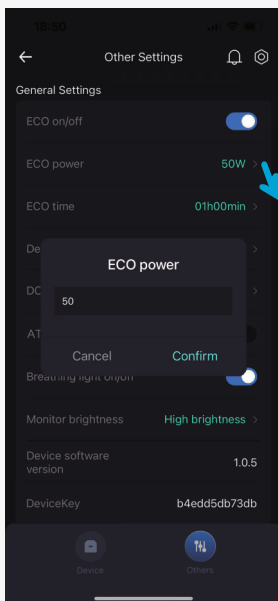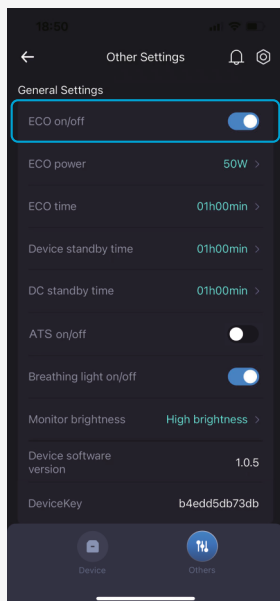

„Czas czuwania urządzenia” (**Device standby time**) pozwala określić czas bezczynności, po którym cała stacja zasilania przejdzie w tryb wyłączenia, przy czym funkcja ta jest aktywna wyłącznie, gdy urządzenie nie jest ładowane, a wszystkie wyjścia i dioda LED są wyłączone. „Czas czuwania DC” (**DC standby time**) umożliwia ustawienie czasu ciągłej detekcji, po którym wyjścia DC i USB zostaną automatycznie wyłączone, jeśli ich łączny pobór mocy spadnie do poziomu mniej lub równie 3W. Podobnie jak w przypadku czuwania ogólnego, regulacja ta działa tylko wtedy, gdy stacja nie pobiera energii z sieci (brak ładowania).

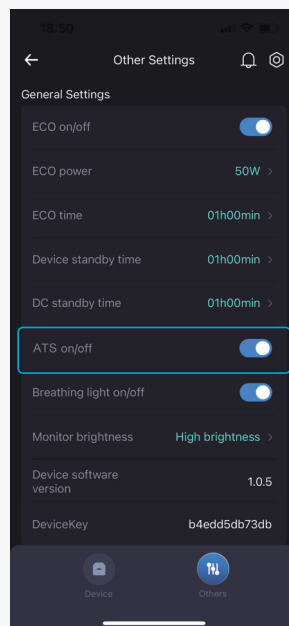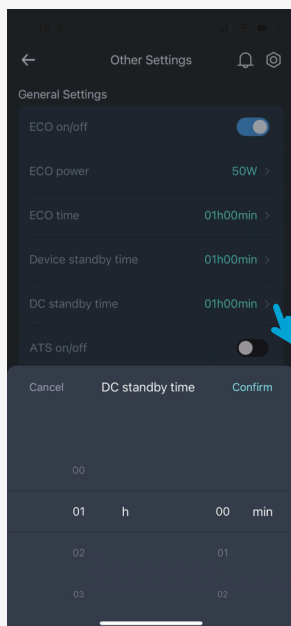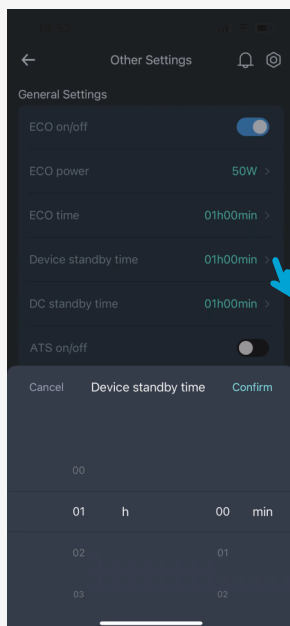




- 1) Funkcja „**Światło pulsacyjne wł./wył.**” (**Breathing light on/off**) umożliwia sterowanie wskaźnikiem ładowania urządzenia. Ustawienie „**Jasność monitora**” (**Monitor brightness**) pozwala na regulację podświetlenia ekranu LCD stacji, oferując tryby „**Jasność normalna**” oraz „**Jasność wysoka**”. W sekcji informacji systemowych pozycja „**Wersja oprogramowania**” (**Software version**) wskazuje numer wersji głównego programu sterującego powiązanego urządzenia, natomiast „**Klucz urządzenia**” (**Device key**) wyświetla unikalny identyfikator ID aktualnie przypisanej stacji.

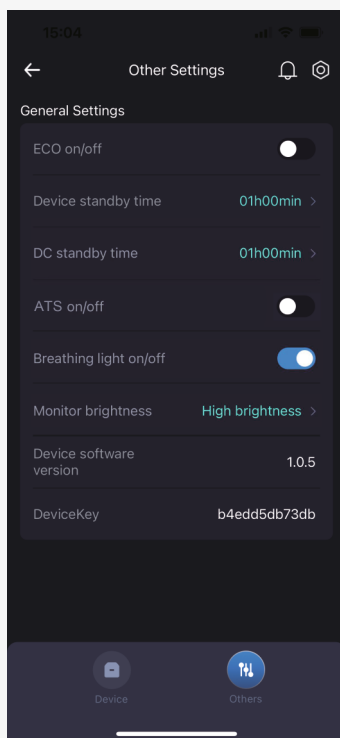

5. Aktualizacja oprogramowania urządzenia Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania w celu optymalizacji funkcji, poprawy wydajności oraz naprawy błędów, dlatego zaleca się niezwłoczne instalowanie najnowszych wersji.

Metoda 1 polega na automatycznym wyświetleniu okna aktualizacji po pomyślnym połączeniu z interfejsem sterowania urządzeniem, gdzie wystarczy zatwierdzić chęć jej wykonania.

Metoda 2 wymaga wejścia w zakładkę „Ja” (Me) w prawym dolnym rogu strony głównej, przejścia do sekcji „Ustawienia” (Settings), wybrania opcji „Aktualizacja urządzenia” (Device Upgrade) i wskazania odpowiedniego modelu do aktualizacji.

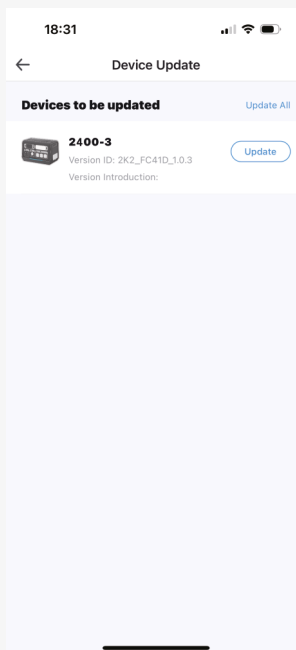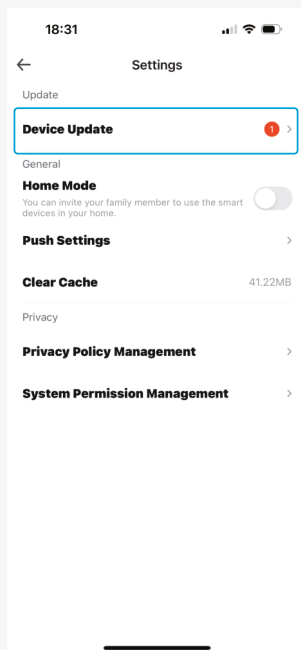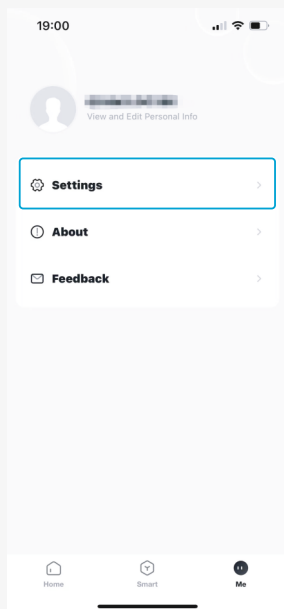

6. Często zadawane pytania i rozwiązania

1. Dlaczego nie udało się połączyć z urządzeniem?

1. Upewnij się, że sieć (Wi-Fi/hotspot) oraz urządzenie znajdują się w odległości do 3 metrów od siebie.
2. Sprawdź, czy w telefonie włączono funkcję Bluetooth oraz lokalizację systemową, a także czy aplikacja posiada uprawnienia do korzystania z lokalizacji.
3. Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi w urządzeniu jest włączona.
4. Jeśli od włączenia funkcji Wi-Fi minęło więcej niż 3 minuty i połączenie nie zostało nawiązane, włącz funkcję Wi-Fi ponownie.
5. Wprowadzone hasło Wi-Fi może być nieprawidłowe. Wprowadź hasło ponownie.
6. Urządzenie mogło zostać podłączone do sieci Wi-Fi 5 GHz. Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
7. Urządzenie mogło zostać wcześniej powiązane przez innego użytkownika. Odwiąż urządzenie i połącz się ponownie.
8. Jeśli właśnie przeprowadzono aktualizację oprogramowania, odwiąż urządzenie, a następnie powiąż je ponownie.

2. Czy lokalizacja systemowa w telefonie musi być stale włączona? Nie ma takiej potrzeby. Lokalizacja systemowa musi być włączona wyłącznie podczas procesu wiązania urządzenia; jej wyłączenie po pomyślnym powiązaniu nie wpłynie na możliwość sterowania urządzeniem przez aplikację.


3. Jak zmienić nazwę urządzenia? Metoda ①: Po pomyślnym połączeniu z siecią za pomocą funkcji „Wykryj urządzenia w pobliżu” lub „Zeskanuj kod QR”, kliknij ikonę **„Modyfikuj”** w interfejsie podręcznym, aby zmienić nazwę. Metoda ②: Naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia na **„Liście urządzeń”** na stronie głównej, wybierz urządzenie, a następnie kliknij **„Zmień nazwę”**. Metoda ③: Przejdź do interfejsu sterowania urządzeniem, kliknij ikonę **„Ustawienia”** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij **„Nazwa urządzenia”**, aby dokonać zmiany.

4. Jak odwiązać urządzenie? Metoda ①: Naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia na **„Liście urządzeń”** na stronie głównej, wybierz urządzenie, a następnie kliknij **„Usuń”**, aby je odwiązać. Metoda ②: Przejdź do interfejsu sterowania urządzeniem, kliknij ikonę **„Ustawienia”** w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk **„Odwiąż”** znajdujący się na dole. Metoda ③: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na urządzeniu przez 3 sekundy, aby je odwiązać.

5. Jak udostępnić urządzenie innym użytkownikom?

- **Metoda ①:** Naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia w menu „**Lista urządzeń**” na stronie głównej, wybierz urządzenie i kliknij „**Udostępnij**” (Share). Następnie na stronie zostanie wyświetlony kod QR, który możesz udostępnić innemu użytkownikowi.
- **Metoda ②:** Przejdź do interfejsu sterowania urządzeniem, kliknij ikonę „**Ustawienia**” (Setting) w prawym górnym rogu i wybierz „**Zarządzanie udostępnianiem urządzenia**” (Device Sharing Management). Następnie na stronie zostanie wyświetlony kod QR, który możesz udostępnić innemu użytkownikowi.

Metoda ①

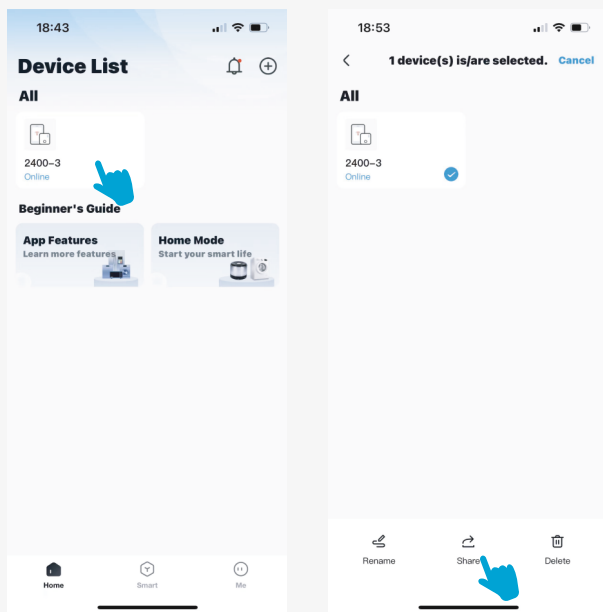

Metoda ②

