

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2023.10.24

HUB Wi-Fi DO GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH

SERIA COMFORT HT-10R



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

Wstęp:

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia Huba Wi-Fi do głowic termostatycznych z serii Comfort HT-10R. HUB został zaprojektowany jako sprzęt łatwy i szybki w konfiguracji.

Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zawartymi w niej informacjami, aby poprawnie skonfigurować urządzenie.




Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	5V
Pobór prąd	1A
Typ złącza zasilania	Micro USB
Częstotliwość pracy	868Mhz
Zakres dozwolonej temperatury otoczenia	5°C ~50°C
Wymiary	Φ65mmx 15mm
Kolor obudowy	Biały
Norma bezpieczeństwa	IP 30


Podłączenie HUBa do zasilania:

Podłącz dołączony zasilacz USB do sieci, a następnie wtyk micro USB do HUBa.

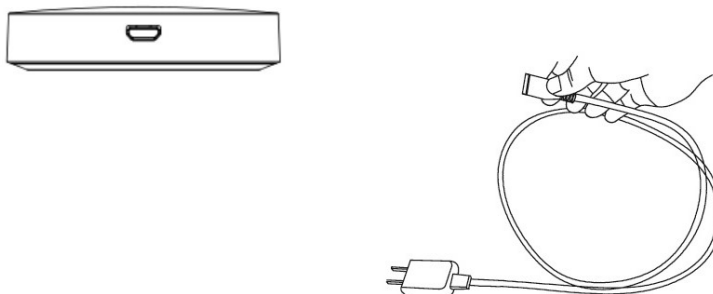


Połączenie WI-FI:


- Podłącz się do sieci Wi-Fi dostępnej w pomieszczeniu z HUBem na swoim smartfonie.
- Pobierz ze sklepu z aplikacjami „Smart Life - Smart Living - TUYA Inc.” lub zeskanuj kod QR znajdujący się obok, aby przejść na stronę pobierania.
- Podepnij huba do zasilacza, a następnie zasilacz do sieci (na hubie pojawi się migająca wolno zielona dioda)
- Przytrzymaj przycisk na obudowie huba ok. 2-3 sek, aż czerwona i zielona dioda zaczną migać szybko.
- Uruchom aplikację, a następnie załóż konto lub zaloguj się i postępuj z instrukcjami w aplikacji
- Kliknij przycisk „+” w aplikacji i dodaj HUB wybierając kolejno opcje „Inne produkty” > „Złącze (Wi-Fi)”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.
- Wybierz i zaloguj się hasłem do lokalnej sieci Wi-Fi
- Wybierz „Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk” (fot. 1)
- Wybierz obrazek z opisem „blink quickly” (fot. 2)
- Czekaj na sparowanie urządzeń ok. 1-2min, w tym czasie dioda zielona wolno miga (fot. 3)
- Dokończ proces parowania zgodnie z instrukcjami na smartfonie.
- Po poprawnym sparowaniu dioda na obudowie HUBa przestanie migać.
- Na ekranie pojawi się nowe urządzenie o nazwie GATEWAY (fot. 4)

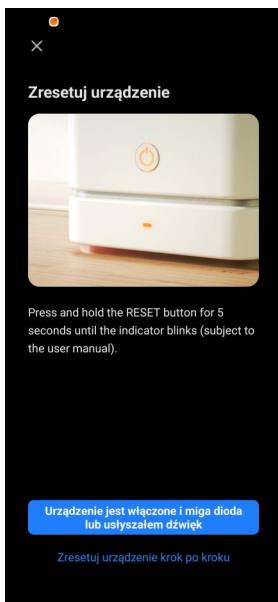


fot. 1

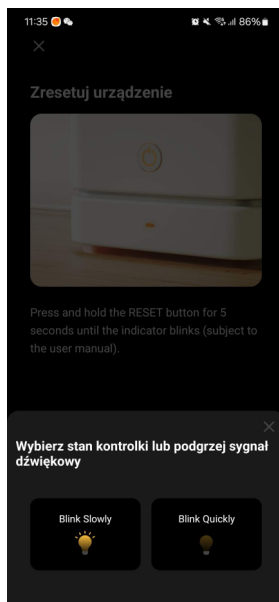

fot. 2

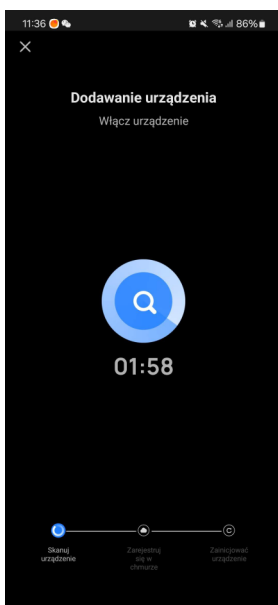


fot. 3

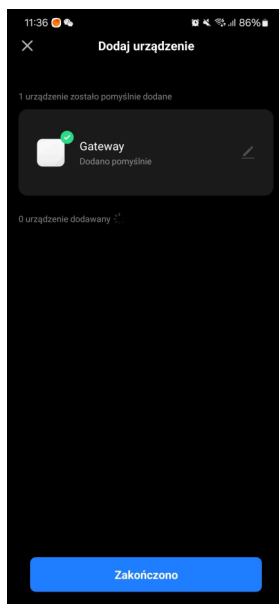


fot. 4


- Po wejściu w GATEWAY można dodawać kolejne urządzenia/główce do huba (fot.5 i fot.6)
- Aby wprowadzić głowicę HT-10R w tryb parowania należy upewnić się, że bramka E-HUB jest dobrze połączona z aplikacją, i bramka jest w trybie on-line.
- W aplikacji Smart Life, wejdź w ikonę HUBa (Gateway), i kliknij „dodaj urządzenie podrzędne”
- Wyłącz termostat HT-10R naciskając przycisk ON/OFF, a następnie naciśnij i przytrzymaj na termostacie przycisk M. aż pojawi się ekran jak na poniższym obrazku. Naciśnij GÓRA, aż pojawią się kreski zasięgu i będą się poruszać.

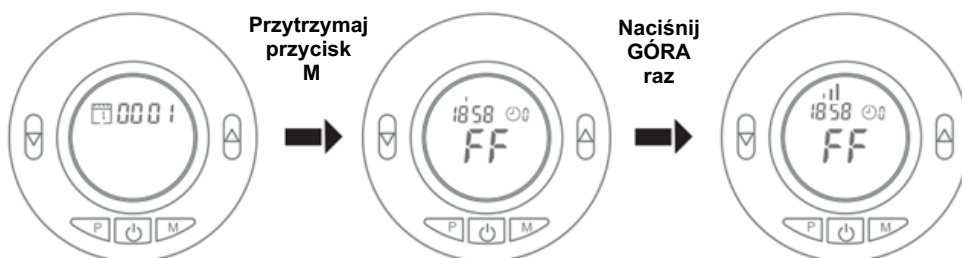

- Naciśnij w aplikacji przycisk „Dioda LED już miga”
- Rozpocznie się wyszukiwanie głowicy, kiedy się zakończy, naciśnij potwierdzenie
- Zaczekaj aż w aplikacji pojawi się potwierdzenie dodania głowicy
- Po włączeniu termostatu naciśnij przycisk ON/OFF aby wrócić do ekranu głównego

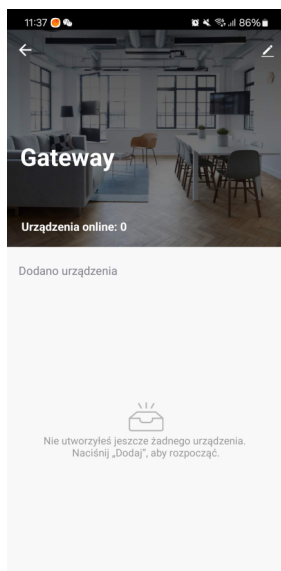

fot. 5

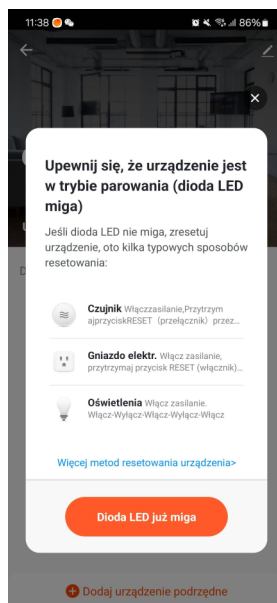

fot. 6

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

