AVR 10000VA 8% STABILIZATOR NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5AVRZ10000

EAN
5903760240356

KATEGORIA GŁÓWNA
Stabilizatory i konwertery napięcia

PODKATEGORIA
Stabilizatory napięcia sieciowego AVR 8% jednofazowe

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/avr-10000-10000va-stabilizator-napiec...



O PRODUKCIE

Stabilizator napięcia sieciowego AVR 10000VA łączy funkcje regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego. Automatycznie reguluje napięcie wejściowe, poprawiając jego parametry w przypadku zasilania z sieci lokalnej lub generatora prądotwórczego.

Urządzenie tłumi zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia. Może współpracować z zestawami komputerowymi, serwerami, routerami, modemami i podzespołami sieciowymi.

AVR 10000VA jest przeznaczony również do sprzętu RTV, w tym wzmacniaczy i mikserów audio, kolumn głośnikowych, sprzętu muzycznego, telewizorów, wież stereo, odtwarzaczy CD-DVD oraz amplitunerów.

DANE TECHNICZNE


Parametry Elektryczne	**Moc pozorna**	10000 VA
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 270 V AC
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz
	Napięcie wyjściowe	230 V
	Precyzja napięcia wyjściowego	± 8%
	Czas opóźnienia	180 s / 6 s
Zabezpieczenia	**Rodzaje ochrony**	Przeciążeniowe, podnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciowe
	Środowisko pracy	Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Waga	**Wymiary urządzenia**	182 x 312 x 203 mm
	Waga netto	10,5 kg ± 3%
	Wymiary opakowania jednostkowego	390 x 245 x 275 mm
	Waga opakowania jednostkowego	11,8 kg ± 3%

GALERIA PRODUKTU



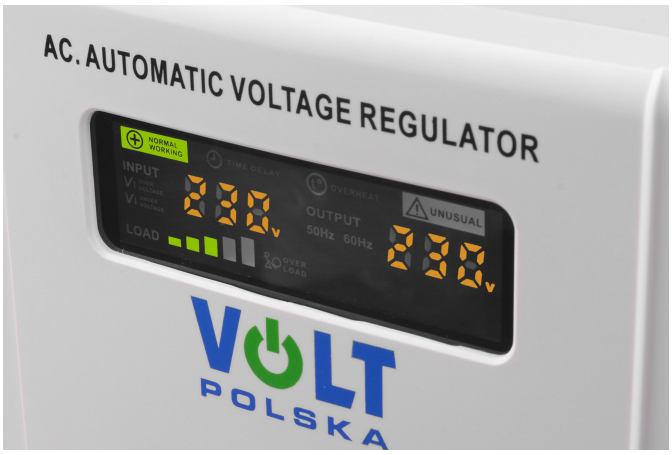





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.