MICROUPS 2000VA/1200W 2×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP2000029

EAN
5903111886875

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-2000-2x9ah-1200-2000w-ko...



O PRODUKCIE

Micro UPS 2000 2x9Ah to zasilacz awaryjny w technologii Line-Interactive, przeznaczony do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa oraz niewielka masa sprawiają, że urządzenie nadaje się do stosowania w małych pomieszczeniach biurowych. Wbudowany stabilizator napięcia AVR chroni podłączone urządzenia przed nagłymi skokami napięcia, a funkcja zimnego startu umożliwia uruchomienie zasilacza bez bezpośredniego połączenia z siecią AC.

Zasilacz wyposażono w trzy gniazda zasilania 230V, akumulator AGM 2x9Ah, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz funkcję automatycznego oszczędzania energii. Współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem ViewPower, które umożliwia podłączenie do komputera przez USB, kontrolę i zmianę parametrów pracy, konfigurację komunikatów oraz ustawianie alarmów.

Micro UPS 2000 2x9Ah może zasilać komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, urządzenia RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz przegrzaniem wspierają bezpieczną eksploatację.

W trybie sieciowym zasilacz obsługuje pełne obciążenie 100%. Podczas pracy awaryjnej z akumulatora zalecane obciążenie wynosi 50-75% mocy znamionowej; podłączenie urządzeń o pełnej mocy 100% powoduje natychmiastowe wyłączenie UPS-a. Aktualne oprogramowanie do sterowania i podglądu parametrów jest dostępne pod adresem: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	1200W
	Moc całkowita (chwilowa)	2000VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170 - 280 VAC
	Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 VAC

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	2x9Ah
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu
	Alarm: Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
	Temperatura pracy	0 - 40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	370 x 135 x 165 mm
	Waga netto	11,2 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	470 x 195 x 255 mm
	Waga opakowania jednostkowego	11,8 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



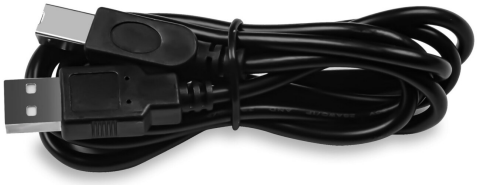



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.