IPS 500 24/230V (350W/500VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPS050024

EAN
5903111886035

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-500-24-230v-350-500w-przetwornic...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 500 24/230V (350W/500VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Może zasilać urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, w tym laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

Przetwornica została wyposażona w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. O prawidłowej pracy informuje zielona dioda LED, natomiast czerwona dioda wraz z sygnałem dźwiękowym wskazuje błąd układu, taki jak zwarcie lub przeciążenie. W zestawie znajdują się przewody A i B: przewody z zaciskami do akumulatora oraz wtyk do gniazda zapalniczki, zgodnie z tabelą instrukcji dla modelu 500.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	500 VA
	Moc stała (ciągła)	350 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Przebieg napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania LED	Zielona: praca prawidłowa; Czerwona + sygnał dźwiękowy: błąd układu (zwarcie, przeciążenie)
	Przewody w zestawie	A i B (przewody z zaciskami do akumulatora i wtyk do gniazda zapalniczki - zgodnie z tabelą instrukcji dla modelu 500)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	176 x 105 x 60 mm
	Waga netto	0,646 kg

GALERIA PRODUKTU






VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



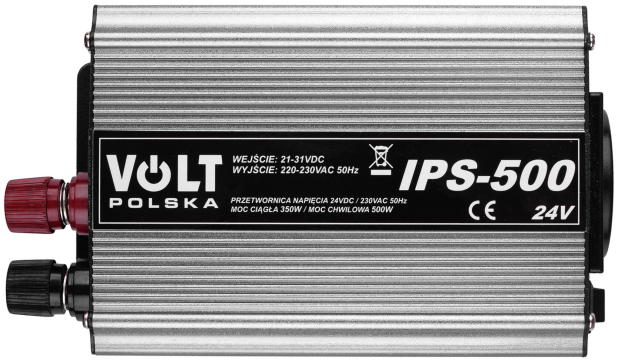







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.