SINUS 1600 24/230V (800W/1600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP160024

EAN
5903293765630

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-1600-24-230v-800-1600w-przetw...



ПРО ТОВАР

SINUS 1600 24/230V (800W/1600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний пристрій, призначений для живлення обладнання, якому потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електричної мережі.

Перетворювач типу чистий SINUS формує на виході напругу із синусоїдальною формою сигналу, такою самою, як в електричній мережі. Він дає змогу живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси CO, а також двигуни автоматичних воріт і ліфтів.

Він також може живити пристрої RTV, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої smart home, а також окремі пристрої AGD, такі як пральні машини й мікрохвильові печі. Модель оснащено розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	1600 VA (1600 W)
	Постійна потужність (безперервна)	800 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД за повного навантаження	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холосте навантаження	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, термічний (відсікання приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (аварійний сигнал низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (захист від перенапруги), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів CO, обладнання AGD, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	27,5 x 13 x 7,5 cm
	Маса нетто	1,95 kg
	Габарити індивідуального паковання	36 x 18 x 11 cm
	Маса індивідуального паковання	2,3 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









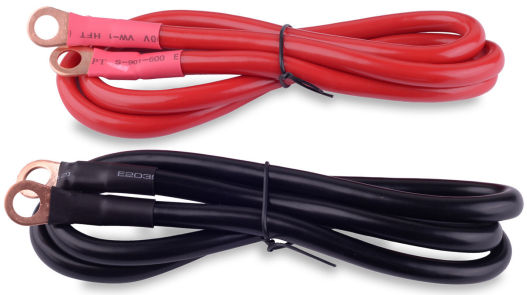



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.