IPS 1000 12/230V (700W/1000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPS100012

EAN
5903111886042

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-1000-12-230v-750-1000w-przetwor...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica napięcia IPS 1000 12/230V (700W/1000VA) służy do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przetwornica może zasilać urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, między innymi laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

Przetwornica jest wyposażona w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. Zielona dioda LED sygnalizuje prawidłową pracę, natomiast czerwona dioda wraz z sygnałem dźwiękowym wskazuje błąd układu, taki jak zwarcie lub przeciążenie. W zestawie znajdują się przewody A i B: przewód z zaciskami do akumulatora oraz przewód do gniazda zapalniczki, zgodnie z tabelą w instrukcji.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1000 VA (1000 W)
	Moc stała (ciągła)	700 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Przebieg napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania LED	Zielona: praca prawidłowa; Czerwona + sygnał dźwiękowy: błąd układu (zwarcie, przeciążenie)
	Przewody w zestawie	A i B (przewód z zaciskami do akumulatora oraz przewód do gniazda zapalniczki - według tabeli w instrukcji)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	228 x 158 x 72 mm
	Waga netto	1,305 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	250 x 198 x 75 mm
	Waga opakowania jednostkowego	1,532 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





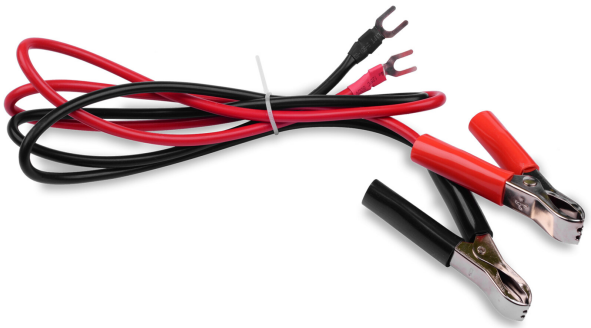



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.