SINUS 2000 24/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP200024

EAN
5903293765654

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-2000-24-230v-1000-2000w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS 2000 24/230V (1000W/2000VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з чистою синусоїдальною формою, що відповідає мережевій напрузі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного характеру, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси центрального опалення та двигуни автоматичних воріт і ліфтів.

Перетворювач також може живити пристрої RTV і AGD, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої типу smart home. Оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегріву, заниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	2000 VA (2000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холосте навантаження	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від заниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (аварійно низька напруга), 3 (захист від заниженої напруги), 4 (перенапруга), 5 (перегрів), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	31,5 x 13 x 7,5 cm
	Маса нетто	2,2 kg
	Габарити індивідуального паковання	36,5 x 18 x 11 cm
	Маса індивідуального паковання	2,65 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









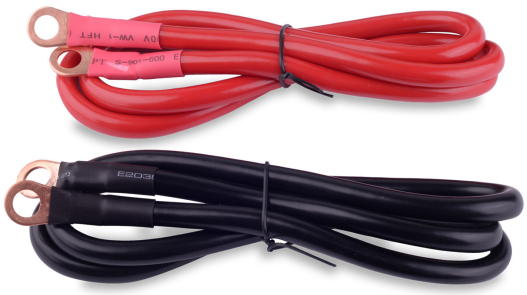



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.