IPS 1200 N 12/230V (800W/1200VA) + USB PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPS120012

EAN
5903293765104

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-1200-n-12-230v-750-1000w-przetw...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 1200 N 12/230V (800W/1200VA) + USB służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Może zasilać urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, w tym laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory, sprzęt RTV oraz audio-video.

Przetwornica jest wyposażona w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciw przeciążeniowe. W przypadku przeciążenia powyżej 120% urządzenie automatycznie się wyłącza, a zabezpieczenie termiczne odcina pracę przy ok. 60°C - 70°C.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1200 VA (1200 W)
	Moc stała (ciągła)	800 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Przebieg napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
	Prąd pobierany bez obciążenia	~300 mA

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenie przeciążeniowe**	>120% (urządzenie automatycznie się wyłącza)
	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciw przeciążeniowe
	Sygnalizacja stanu	Zielona dioda (prawidłowa praca); czerwona dioda + sygnał dźwiękowy (błąd, zwarcie, przeciążenie)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	222 x 165 x 69 mm
	Waga netto	1408 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	250 x 208 x 112 mm
	Waga opakowania jednostkowego	1628 g

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





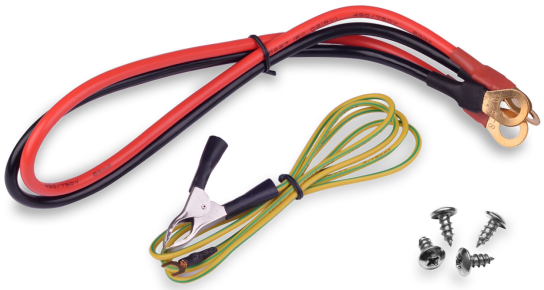



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.