SINUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP400012

EAN
5903111886288

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-4000-12-230v-2000-4000w-przet...



ПРО ТОВАР

SINUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електросистем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з чистою синусоїдальною формою, такого самого типу, як в електромережі. Завдяки цьому він може живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильники.

Перетворювач також може живити аудіо- та відеоапаратуру, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої smart home, побутову техніку, насоси центрального опалення, а також двигуни автоматичних воріт і ліфтів. Оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги, а також від перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	4000 VA (4000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холостий хід	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від підвищеної напруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (аварійний сигнал низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (захист від підвищеної напруги), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	35,5 x 22,5 x 8 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити індивідуального паковання	42 x 26,5 x 13 cm
	Маса індивідуального паковання	4,9 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





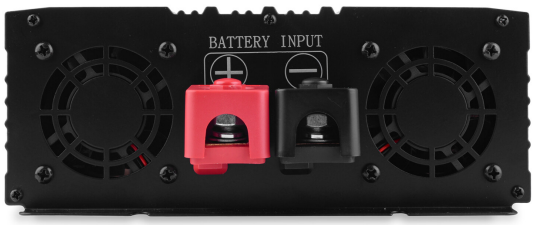



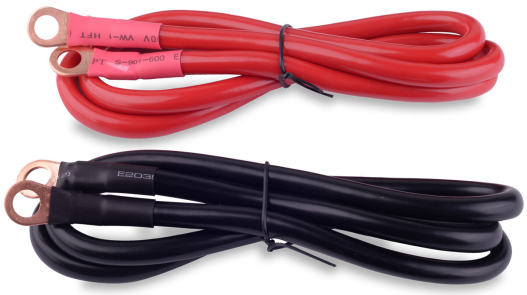



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.