SINUS 4000 24/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP400024

EAN
5903111886295

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-4000-24-230v-2000-4000w-przet...



ПРО ТОВАР

SINUS 4000 24/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, які потребують змінної напруги 230V від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Він добре підходить для транспортних засобів і місць без прямого доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, таку саму, як в електромережі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного характеру, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери та насоси центрального опалення.

Перетворювач також може працювати з аудіо- та відеоапаратурою, освітленням LED, системами домашньої автоматизації та пристроями smart home, побутовою технікою, а також двигунами автоматичних воріт і ліфтів. Він оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холостий хід	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захист	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Попереджувальні індикації (звукові сигнали)	2 (сигналізація низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (захист від перенапруги), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°
	Габарити пристрою	35,5 x 22,5 x 8 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	42 x 26,5 x 13 cm
	Маса індивідуальної упаковки	5,2 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







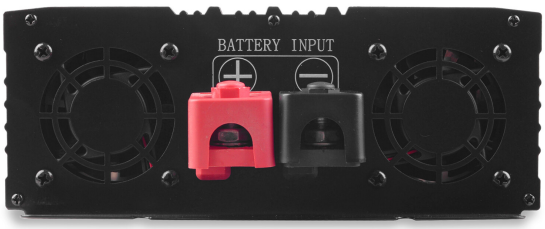





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.