SINUS 5000 12/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3SIP500012

EAN
5903111886318

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-5000-12-230v-2500-5000w-przet...

ПРО ТОВАР

SINUS 5000 12/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 12V. Він підходить для транспортних засобів і місць, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Перетворювач типу чистий SINUS формує на виході напругу із синусоїдальною формою сигналу, такою самою, як в електромережі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного характеру, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси систем центрального опалення та двигуни автоматичних воріт і ліфтів.

Пристрій також можна використовувати для живлення аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, систем домашньої автоматизації та пристроїв типу smart home, а також окремих побутових приладів, таких як пральні машини й мікрохвильові печі. Він оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холосте навантаження	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Попереджувальні індикації (звукові сигнали)	2 (сигнал низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (від перенапруги), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів систем центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	35,5 × 22,5 × 8 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити індивідуального паковання	42 × 26,5 × 13 cm
	Маса індивідуального паковання	5,05 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





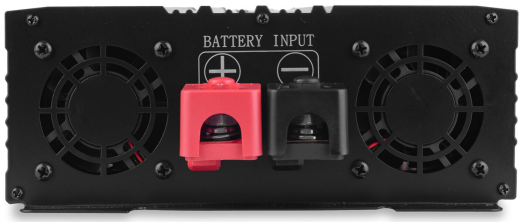



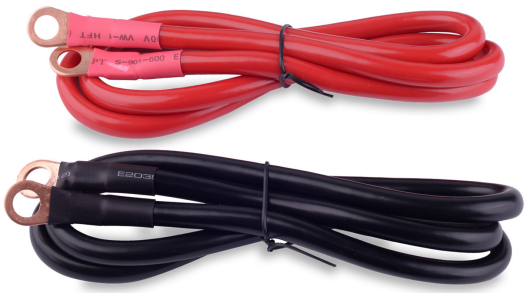



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.