SINUS 5000 24/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP500024

EAN
5903111886325

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-5000-24-230v-2500-5000w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS 5000 24/230V (2500W/5000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних установок із постійною напругою 24V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою чистої синусоїди, таку саму, як в електромережі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного характеру, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Перетворювач також призначений для живлення пристроїв RTV, освітлення LED, систем домашньої автоматизації та пристроїв smart home, побутової техніки, насосів системи центрального опалення, а також двигунів автоматичних воріт і ліфтів. Оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, тепловим, від зниження напруги, від перенапруги та від перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холостий хід	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захист	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, тепловий (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниження напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Сигнали тривоги (звукові сигнали)	2 (сигнал низької напруги), 3 (захист від зниження напруги), 4 (захист від перенапруги), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів системи центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	35,5 x 22,5 x 8 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити одиничного паковання	42 x 26,5 x 13 cm
	Маса одиничного паковання	5,05 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





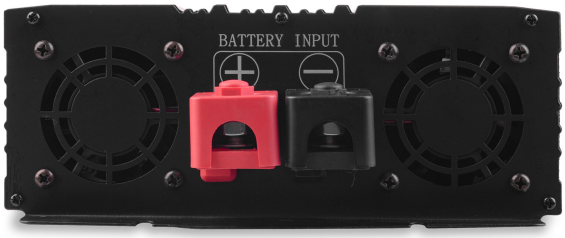

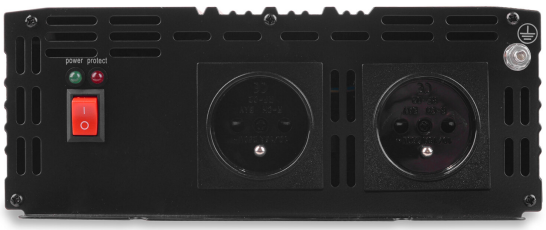





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.