SINUS ECO 2000 12/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
3SIPS20001

EAN
5904100450671

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS ECO 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-eco-2000-12v-10002000w-przetw...



ПРО ТОВАР

SINUS ECO 2000 12/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Застосовується в транспортних засобах, зокрема в кемперах, а також у місцях без безпосереднього доступу до електричної мережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, що відповідає напрузі електричної мережі. Забезпечує живлення індуктивних пристроїв, таких як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери, а також аудіо- та відеоапаратури, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів системи центрального опалення.

Перетворювач дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Режим «POWER SAVER» обмежує споживання енергії, зменшує розряджання підключених акумуляторів і може сприяти подовженню терміну їхньої служби. Його робота налаштовується перемикачами S1-S3 для рівня навантаження 5%, 10% або 15%.

SINUS ECO 2000 забезпечує постійну потужність 1000 W і короткочасну потужність 2000 VA (2000 W). Також оснащений портом USB 5 V 2,1 A.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (короткочасна)**	2000 VA (2000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (опціонально 60 Hz)
	ККД	90% - 94% (за повного навантаження 92%)
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (чиста синусоїда)
	Струм холостого ходу	< 0,8 A
	Порт USB	5 V 2,1 A
Функції та захист	**Режим енергозбереження**	«POWER SAVER» (налаштовується перемикачами S1-S3: 5%, 10%, 15% навантаження)
	Вбудовані системи захисту	Захист від короткого замикання, тепловий захист (вимкнення приблизно за 60°C - 70°C), захист від зниженої напруги, перенапруги та перевантаження
	Керування	Головний перемикач із режимом дистанційного керування (R.C.) та портом для опціонального дротового пульта
	Індикатори LED	Світлодіод STATUS (зелений/червоний) і світлодіод LOAD LEVEL (рівень навантаження: зелений, помаранчевий, червоний)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	31,7 x 18,6 x 9 cm
	Маса нетто	2,8 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







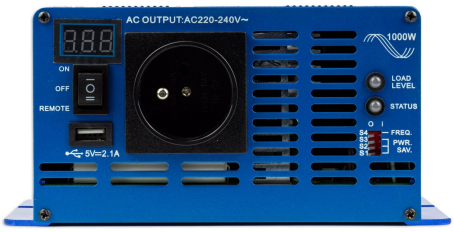

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.