
SINUS PRO 2400 W 12/230V (1600W/2400VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

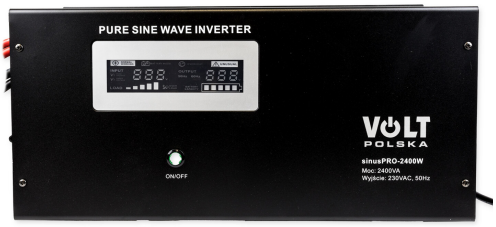

КОД ТОВАРУ
3SP240012W

EAN
5904100450534

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO W (підвісні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2400-w-12230v-16002400w...

ПРО ТОВАР

Комп’ютерне джерело аварійного живлення sinusPRO 2400W 12V призначене для безперервного живлення комп’ютерів, серверів і комп’ютерних комплектів. W разі зникнення напруги з мережі 230VAC або фотоелектричної системи автоматично перемикається на роботу від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу системи та захищаючи від втрати даних.

Пристрій типу OFF-GRID оснащено автоматичним стабілізатором напруги AVR, мережевим зарядним пристроєм і перетворювачем, що формує напругу з чистою синусоїдальною формою сигналу. Тороїдальний трансформатор забезпечує сумісність із ємнісними, індуктивними та резистивними навантаженнями, а також гнучко реагує на перевантаження, що виникають під час запуску насосів, компресорів і двигунів.

Перетворювач може працювати в режимі UPS, забезпечуючи практично безперебійну роботу повітродувок, подавачів, насосів, систем центрального опалення та автоматики. Джерело живлення можна використовувати для таких пристроїв, як насоси й котли центрального опалення, двигуни автоматичних воріт і ліфтів, холодильники, морозильні камери, кондиціонери, аудіо- та відеоапаратура, освітлення LED, системи розумного будинку, електроінструменти та побутова техніка.

Дисплей LCD відображає основні робочі параметри, зокрема вхідну та вихідну напругу, а також напругу й заряджання акумулятора. Пристрій оснащено захистом і сигналізацією від перевантаження, короткого замикання, надто високої та низької напруги, а також перегрівання. Рекомендується використовувати свинцево-кислотні акумулятори AGM/Gel, призначені для буферного та циклічного режимів роботи й глибокого розряджання. Не слід підключати автомобільні акумулятори або LiFePO4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Загальна потужність (короткочасна)**	2400VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1600W
	Струм заряджання (без навантаження)	Понад 1A
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	92% (± 5% залежно від навантаження)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45~65 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ± 0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	20A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	ТАК
Розміри/Маса	**Розміри пристрою**	477 x 222 x 210 mm
	Маса нетто	13 kg
	Розміри одиничної упаковки	565 x 305 x 290 mm
	Маса одиничної упаковки	16,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.