



SINUS PRO 1200 E PLUS 12/230V (800W/1200VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LiFePO4]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

3SPM12012M

EAN

5904100452170

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ

Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ

Джерела аварійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові,
AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpoliska.pl/produkty/sinus-pro-1200-e-plus-12230v-8001200...



ПРО ТОВАР

SINUS PRO 1200 E PLUS 12/230V (800W/1200VA) — це джерело аварійного живлення, призначене для безперебійного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики та електроінструментів. В разі зникнення напруги в мережі 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв і знижуючи ризик пошкодження установки та втрати даних.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, мережевого зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора напруги AVR. Оснащений дисплеєм LED, що відображає інформацію про роботу, заряджання та стан акумулятора. Джерело живлення може жити пристрої індуктивного характеру, а в режимі роботи від акумулятора може змінювати полярність напруги на виході. Акумулятор не входить до комплекту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	Повна потужність (миттєва)	1200VA
	Номінальна потужність (безперервна)	800W
	Дисплей	LED (показання: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	Вхідна напруга	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpoliska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpoliska.pl
pomoc@voltpoliska.pl



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (АС)	Вихідна напруга	230 VAC $\pm$ 3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz $\pm$ 0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	$\leq$ 3%
Акумулятор і заряджання	Акумулятор	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Макс. струм заряджання	20A
	Вибір струму заряджання	5A / 10A / 15A / 20A
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічний режим) / 13.3V-13.9V (буферний режим)
Захист і функції	Захист	Захист від перевантаження, високої температури, високої/низької вихідної напруги, низької напруги акумулятора, короткого замикання, перезаряджання, надмірного розряджання, зворотної полярності
Умови експлуатації	Робоча температура	0 - 40 °C
	Вологість під час експлуатації	10% ~ 90% % відносної вологості (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Маса	Габарити пристрою	311 x 232 x 140 mm
	Маса нетто	7,5 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	400 x 330 x 205 mm
	Маса індивідуальної упаковки	8,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ




VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

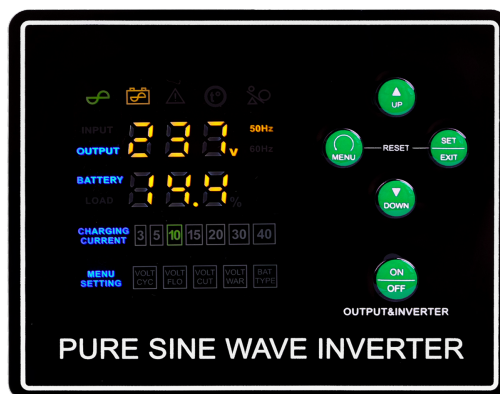

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СТОПІНКА 4 / 4

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.