IPS 1200 DUO 12/24V/230V (600W/1200VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3IPS912249

EAN
5903111886950

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-1200-duo-12-24-230v-600-1200w-p...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 1200 DUO 12/24V/230V (600W/1200VA) służy do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230 V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12 V lub 24 V. Dzięki automatycznemu dostosowaniu do napięcia akumulatora może być stosowana w pojazdach oraz miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu modyfikowaną sinusoidę, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przetwornica przeznaczona jest do zasilania urządzeń o charakterze rezystancyjno-oporowym, takich jak laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

W zestawie znajduje się przewód Typ A z zaciskami do bezpośredniego podłączenia do akumulatora. Przetwornica została wyposażona w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe. Zielona dioda sygnalizuje prawidłową pracę, natomiast czerwona dioda wraz z sygnałem dźwiękowym informuje o błędzie, zwarciu lub przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1200 VA (1200 W)
	Moc stała (ciągła)	600 W
	Napięcie akumulatorów	12 V i 24 V (wersja dualna - automatyczne dostosowanie)
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 31 V (zakresy robocze: 10,5-15,5 V dla 12 V | 21-31 V dla 24 V)
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V (dla trybu 12 V) / 21,4 V ±0,6 V (dla trybu 24 V)
	Przebieg napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida (napięcie o przebiegu prostokątnym)
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
Wyposażenie, Funkcje i Zastosowanie	**Przewody w zestawie**	Typ A (przewód z zaciskami do bezpośredniego podłączenia do akumulatora)
	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania stanu	Zielona dioda (prawidłowa praca); Czerwona dioda + sygnał dźwiękowy (błąd, zwarcie, przeciążenie)
	Zalecane urządzenia	Laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, telewizory, sprzęt RTV, sprzęt audio-video, małe czajniki (rezystancyjno-oporowe)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	228 x 158 x 72 mm
	Waga netto	1,305 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	250 x 198 x 75 mm
	Waga opakowania jednostkowego	1,532 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl


GALERIA PRODUKTU









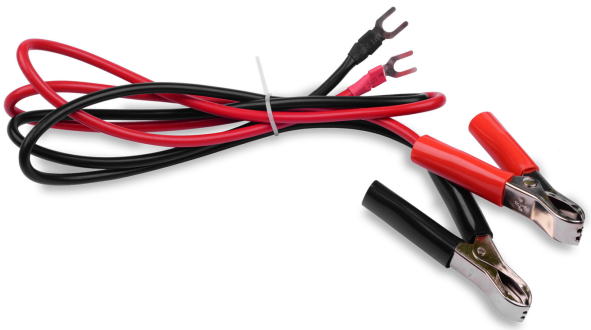



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.