POWER SINUS 6000 24/230V (6000W/18000VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3SSP600024

EAN
5904100450046

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення POWER SINUS (високої потужності)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/power-sinus-6000-24-230v-6000-18000...

ПРО ТОВАР

POWER SINUS 6000 24/230V (6000W/18000VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ — це пристрій, що поєднує функції інвертора, зарядного пристрою та автоматичного перемикача AC. Призначений для роботи як блок живлення UPS із формою напруги «Чистий синус», забезпечуючи стабільне живлення пристроїв, які потребують великого пускового струму.

Блок живлення сумісний із різними типами акумуляторів із напругою 24V. Може живити, зокрема, холодильники, морозильні камери, компресори та повітряні компресори, насоси й опалювальні котли, ворота, кемпери та сонячні системи.

Чистий синус на виході відповідає формі напруги в електромережі, завдяки чому пристрій може живити навантаження індуктивного характеру, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Пристрій оснащено захистом від перевантаження, короткого замикання, надмірно високої температури, надто низької напруги та перезаряджання акумулятора. Перемикання між мережею та акумулятором триває не більше 10 ms.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Номінальна (безперервна) потужність**	6000W
	Повна (миттєва) потужність	18000VA
	Коефіцієнт потужності	0.8 - 1.0 cos φ
	ККД	До 88% (у режимі інвертора) / >95% (у мережевому режимі)
	Час перемикання мережа/акумулятор	10 ms (макс.)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Діапазон вхідної напруги (мережа)**	184 - 254 VAC (вузький режим - SW2 поз. 0) / 140 - 270 VAC (широкий режим - SW2 поз. 1)
	Діапазон вхідної частоти	Вузький: 47-55 Hz / Широкий: 43-55 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230V
	Частота вихідної напруги	50 ± 0,3Hz
	Форма вихідної напруги	Чистий синус
	Гармонійні спотворення (THD)	< 10%
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	24 VDC
	Діапазон вхідної напруги (акумулятор)	21V - 30V ± 0,5VDC
	Макс. струм заряджання	85 ± 5A
	Типи підтримуваних акумуляторів (режими заряджання для 24V)*	1. Гелевий U.S.A. — 28.0V / 27.4V
Байпас і захист	**Форма вхідної напруги**	Синусоїда (мережа або генератор)
	Відключення за низькою напругою	184V / 154V ±4%
	Запуск за низькою напругою	194V / 164V ±4%
	Відключення за високою напругою	253V ±4%
	Запуск за високою напругою	243V ±4%
	Захист	Захист від короткого замикання (з функцією обмеження струму після 1s), від перезаряджання, перенапруги та зниженої напруги
Загальні дані та монтаж	**Кріплення**	Настінний монтаж або горизонтальне встановлення
	Габарити пристрою	597 x 222,4 x 180,6 mm
	Маса нетто	32 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	755 x 315 x 310 mm
	Маса індивідуальної упаковки	34,5 kg ±3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









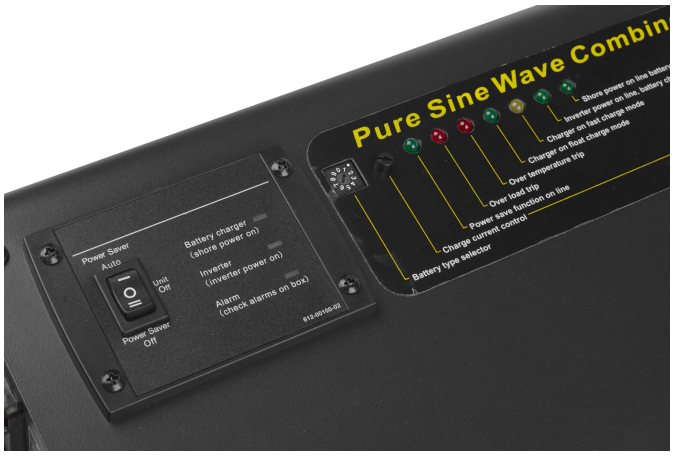

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.