POWER SINUS 6000 48/230V (6000W/18000VA) РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSP600048

EAN
5904100450053

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Резервне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Резервні джерела живлення POWER SINUS (високої потужності)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/power-sinus-6000-48-230v-6000-18000...



ПРО ТОВАР

Power Sinus 6000 48/230V (6000W/18000VA) — резервне джерело живлення, що поєднує функції перетворювача, зарядного пристрою та автоматичного перемикача AC. Пристрій призначений для роботи як джерело живлення UPS з вихідною формою сигналу чистої синусоїди, що забезпечує стабільну напругу та можливість живлення пристроїв, які потребують великого пускового струму.

Джерело живлення дає змогу підключати різні типи акумуляторів із напругою 48V. Воно може живити, зокрема, холодильники, морозильні камери, компресори та повітряні компресори, кемпери, насоси центрального опалення, котли центрального опалення, ворота та сонячні системи.

Пристрій оснащено захистом від перевантаження, перегрівання, надто низької напруги, короткого замикання та перезаряджання акумулятора. Форма сигналу чистої синусоїди дає змогу живити пристрої індуктивного характеру, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна (безперервна) потужність**	6000W
	Повна потужність (миттєва)	18000VA
	Коефіцієнт потужності	0.8 - 1.0 cos φ
	ККД	До 88% (у режимі інвертора) / >95% (у мережевому режимі)
	Час перемикання мережа/акумулятор	10 ms (макс.)
Вхідні параметри (мережа)	**Діапазон вхідної напруги (мережа)**	184 - 254 VAC (вузький режим - SW2 поз. 0) / 140 - 270 VAC (широкий режим - SW2 поз. 1)
	Діапазон вхідної частоти	Вузький: 47-55 Hz / Широкий: 43-55 Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230V
	Частота вихідної напруги	50 ± 0,3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Гармонійні спотворення (THD)	< 10%
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	48 VDC
	Діапазон вхідної напруги (акумулятор)	42V - 60V ± 0,5VDC
	Макс. струм заряджання	60 ± 5A
	Типи акумуляторів, що підтримуються (режими заряджання для 48V)*	1. Гелевий U.S.A. — 56.0V / 54.8V
Байпас і захист	**Форма вхідної напруги**	Синусоїда (мережа або генератор)
	Відсікання за зниженою напругою	184V / 154V ±4%
	Спрацювання за зниженою напругою	194V / 164V ±4%
	Відсікання за підвищеною напругою	253V ±4%
	Спрацювання за підвищеною напругою	243V ±4%
	Захист	Захист від короткого замикання (з функцією обмеження струму після 1s), від перезаряджання, підвищеної та зниженої напруги
Загальні дані та монтаж	**Кріплення**	Настінний монтаж або горизонтальне встановлення
	Габарити пристрою	597 x 222,4 x 180,6 mm
	Маса нетто	32 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	755 x 315 x 310 mm
	Маса індивідуальної упаковки	34,5 kg ±3%


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









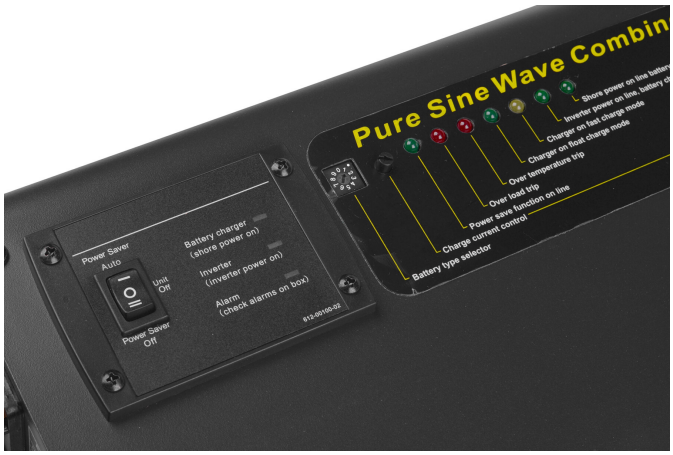

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.