MICROUPS 2000VA/1200W 2×9Ah РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5UP2000029

EAN
5903111886875

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Резервне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Резервні джерела живлення MICRO UPS (комп'ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-2000-2x9ah-1200-2000w-ko...

ПРО ТОВАР

Micro UPS 2000 2x9Ah — це резервне джерело живлення за технологією Line-Interactive, призначене для живлення комп'ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і невелика маса роблять пристрій придатним для використання в невеликих офісних приміщеннях. Вбудований стабілізатор напруги AVR захищає підключені пристрої від раптових стрибків напруги, а функція холодного запуску дає змогу запустити джерело живлення без безпосереднього підключення до мережі AC.

Джерело живлення оснащене трьома розетками живлення 230V, акумулятором AGM 2x9Ah, захистом від перевантаження та функцією автоматичного заощадження енергії. Працює з безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, яке дає змогу підключати пристрій до комп'ютера через USB, контролювати й змінювати робочі параметри, налаштовувати повідомлення та встановлювати сигнали тривоги.

Micro UPS 2000 2x9Ah може живити комп'ютери, ноутбуки, невеликі сервери, робочі станції, мережеві та периферійні пристрої, побутову аудіо- й відеотехніку, системи сигналізації та CCTV, телекомунікаційне й фіскальне обладнання, а також контрольно-вимірювальну апаратуру. Захист від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й перегрівання сприяє безпечній експлуатації.

W мережевому режимі джерело живлення підтримує повне навантаження 100%. Під час резервної роботи від акумулятора рекомендоване навантаження становить 50-75% номінальної потужності; підключення пристроїв на повну потужність 100% спричиняє негайне вимкнення UPS-а. Актуальне програмне забезпечення для керування та перегляду параметрів доступне за адресою: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	1200W
	Повна потужність (миттєва)	2000VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170 - 280 VAC
	Діапазон вхідної напруги	170 - 280 VAC
Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	2x9Ah
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори та сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE
	Режим DC (акумуляторний)	На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE
	Аварійний режим	На дисплеї підсвічується піктограма FAULT
	Сигнал тривоги: Режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигнал тривоги: Низький рівень заряду акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигнал тривоги: Перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигнал тривоги: Помилка	Безперервний сигнал
Захист і робоче середовище	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання
	Робоча температура	0 - 40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	370 x 135 x 165 mm
	Маса нетто	11,2 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	470 x 195 x 255 mm
	Маса індивідуальної упаковки	11,8 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



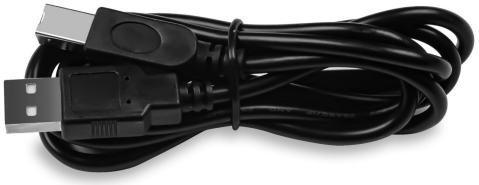



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.