IPS 3000 PLUS 24/230V (1500W/3000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3IR300024P

EAN
5903111886097

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia IPS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/ips-3000-plus-24-230v-1700-3000w-prz...

O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica IPS 3000 PLUS 24/230V służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów oraz instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach i miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu sinusoidę modyfikowaną, czyli napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym. Przeznaczone jest do zasilania urządzeń o charakterze rezystancyjno-oporowym, takich jak laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory oraz sprzęt RTV i audio-video.

Przetwornica ma wbudowane zabezpieczenie podnapięciowe, odcinające zasilanie przy spadku napięcia poniżej 21,4 V. W zestawie znajduje się pilot oraz przewód Typ A z czerwonym i czarnym zaciskiem do podłączenia do akumulatora.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	3000 VA (3000 W)
	Moc stała (ciągła)	1500 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±0,6 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:04

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wyposażenie i Zabezpieczenia	**Przewody w zestawie**	Typ A (przewód z zaciskami do podłączenia do akumulatora - czerwony i czarny)
	Zabezpieczenia wbudowane	Podnapięciowe (odcięcie zasilania przy spadku napięcia poniżej 21,4 V)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	294 x 165 x 69 mm
	Waga netto	2531 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	300 x 23 x 115 mm
	Waga opakowania jednostkowego	2761 g

GALERIA PRODUKTU







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

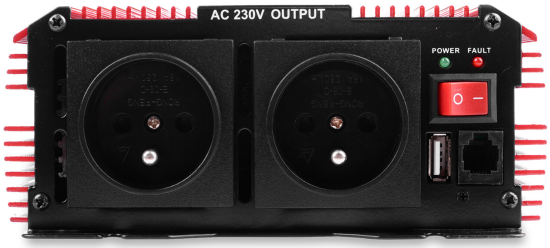

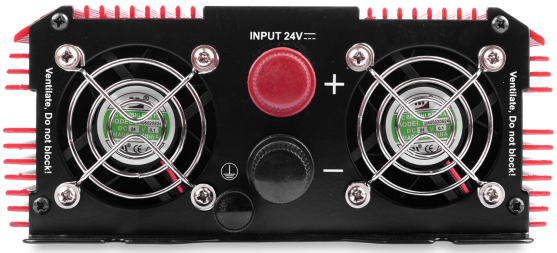





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.