SINUS 1600 24/230V (800W/1600VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SIP160024

EAN
5903293765630

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-1600-24-230v-800-1600w-przetw...



O PRODUKCIE

SINUS 1600 24/230V (800W/1600VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA to elektroniczne urządzenie przeznaczone do zasilania sprzętu wymagającego napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Przetwornica typu czysty SINUS generuje na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takim samym jak w sieci energetycznej. Umożliwia zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym, w tym elektronarzędzi, sprężarek powietrza, klimatyzatorów, lodówek, zamrażarek, pomp CO oraz silników bram automatycznych i wind.

Może zasilać również urządzenia RTV, oświetlenie LED, automatykę domową i urządzenia smart home, a także wybrane urządzenia AGD, takie jak pralki i mikrofalówki. Model wyposażono w gniazdo USB oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Moc całkowita (chwilowa)	1600 VA (1600 W)
	Moc stała (ciągła)	800 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±0,6 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Obciążenie jałowe	300 mA
	Gniazdo USB	Tak
Funkcje i Zabezpieczenia	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania alarmowe (sygnały dźwiękowe)	2 (alarm niskiego napięcia), 3 (ochrona podnapięciowa), 4 (nadnapięciowa), 5 (przegrzanie), 6 (przeciążenie)
	Zastosowanie docelowe	Zasilanie urządzeń indukcyjnych i pojemnościowych (np. silniki, pompy CO, sprzęt AGD, elektronarzędzia) w układzie wyspowym
Gabaryty i Środowisko Pracy	Dopuszczalna temperatura pracy	0°C do 40°C
	Wymiary urządzenia	27,5 x 13 x 7,5 cm
	Waga netto	1,95 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	36 x 18 x 11 cm
	Waga opakowania jednostkowego	2,3 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU









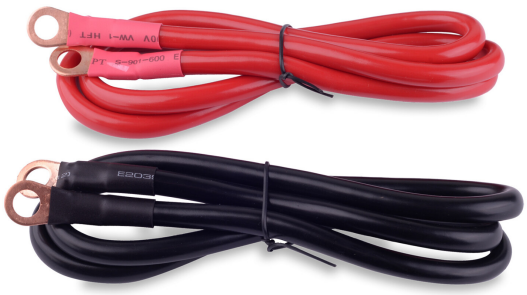



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.