# SINUS 2000 24/230V (1000W/2000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
**3SIP200024**

EAN
**5903293765654**

KATEGORIA GŁÓWNA
**Przetwornice napięcia**

PODKATEGORIA
**Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC**

STRONA PRODUKTU
**voltpolska.pl/produkty/sinus-2000-24-230v-1000-2000w-przet...**




## O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica SINUS 2000 24/230V (1000W/2000VA) służy do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach bez możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystej sinusoidy, odpowiadające napięciu sieciowemu. Dzięki temu może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym, takie jak elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki, pompy CO oraz silniki do bram automatycznych i wind.

Przetwornica może również zasilać urządzenia RTV i AGD, oświetlenie LED, automatykę domową oraz urządzenia typu smart home. Została wyposażona w gniazdo USB i zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe oraz przeciążeniowe.

## DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Parametry Elektryczne | Moc całkowita (chwilowa) | 2000 VA (2000 W) |
| | Moc stała (ciągła) | 1000 W |
| | Napięcie akumulatorów | 24 V |
| | Napięcie wejściowe | 21 V - 31 V |
| | Napięcie wyjściowe | 225 V - 235 V AC |
| | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 Hz ±2 Hz |
| | Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego | 21,4 V ±0,6 V |
| | Sprawność przy pełnym obciążeniu | ~92% |
| | Przebieg napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |
| | Obciążenie jałowe | 300 mA |
| | Gniazdo USB | Tak |
| Funkcje i Zabezpieczenia | Zabezpieczenia wbudowane | Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe |
| | Wskazania alarmowe (sygnały dźwiękowe) | 2 (alarm niskiego napięcia), 3 (ochrona podnapięciowa), 4 (nadnapięciowa), 5 (przegrzanie), 6 (przeciążenie) |
| | Zastosowanie docelowe | Zasilanie urządzeń indukcyjnych i pojemnościowych (np. silniki, pompy CO, sprzęt AGD, elektronarzędzia) w układzie wyspowym |
| Gabaryty i Środowisko Pracy | Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| | Wymiary urządzenia | 31,5 x 13 x 7,5 cm |
| | Waga netto | 2,2 kg |
| | Wymiary opakowania jednostkowego | 36,5 x 18 x 11 cm |
| | Waga opakowania jednostkowego | 2,65 kg |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

## GALERIA PRODUKTU


















**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

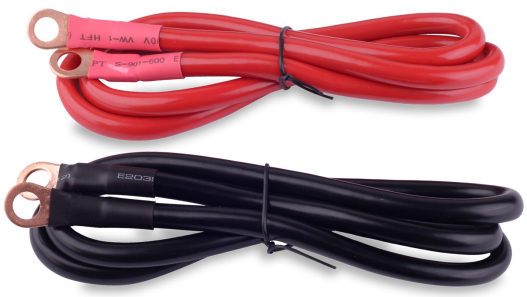

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.