SINUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
3SIP400012

EAN
5903111886288

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-4000-12-230v-2000-4000w-przet...

O PRODUKCIE

SINUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA to elektroniczna przetwornica przeznaczona do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 12V. Sprawdza się w pojazdach oraz miejscach bez możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystej sinusoidy, takiego samego typu jak w sieci energetycznej. Dzięki temu może zasilać urządzenia indukcyjne, w tym elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki.

Przetwornica może zasilać również urządzenia RTV, oświetlenie LED, automatykę domową i urządzenia smart home, sprzęt AGD, pompy CO oraz silniki do bram automatycznych i wind. Wyposażono ją w gniazdo USB oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, termiczne, podnapięciowe, nadnapięciowe i przeciążeniowe.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Moc całkowita (chwilowa)	4000 VA (4000 W)
	Moc stała (ciągła)	2000 W
	Napięcie akumulatorów	12 V
	Napięcie wejściowe	10,5 V - 15,5 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	10,7 V ±0,3 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~92%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Obciążenie jałowe	300 mA
	Gniazdo USB	Tak
Funkcje i Zabezpieczenia	Zabezpieczenia wbudowane	Przeciwzwarciowe, termiczne (odcięcie przy ok. 60°C - 70°C), podnapięciowe, nadnapięciowe, przeciążeniowe
	Wskazania alarmowe (sygnały dźwiękowe)	2 (alarm niskiego napięcia), 3 (ochrona podnapięciowa), 4 (nadnapięciowa), 5 (przegrzanie), 6 (przeciążenie)
	Zastosowanie docelowe	Zasilanie urządzeń indukcyjnych i pojemnościowych (np. silniki, pompy CO, sprzęt AGD, elektronarzędzia) w układzie wyspowym
Gabaryty i Środowisko Pracy	Dopuszczalna temperatura pracy	0°C do 40°C
	Wymiary urządzenia	35,5 x 22,5 x 8 cm
	Waga netto	4,6 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	42 x 26,5 x 13 cm
	Waga opakowania jednostkowego	4,9 kg

GALERIA PRODUKTU





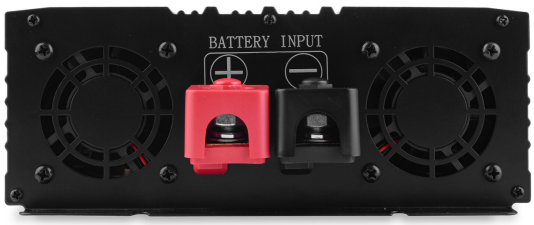



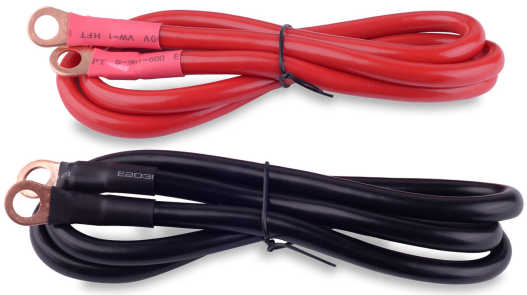



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.