SINUS PLUS 1200 24/230V (600W/1200VA) PRZETWORNICA NAPIĘCIA + PILOT

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SIR120024

EAN
5903760240165

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1200-24-230v-600-1200w-pr...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica SINUS PLUS 1200 24/230V (600W/1200VA) służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych 24V. Znajduje zastosowanie w pojazdach, takich jak kampery, oraz w miejscach bez bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej.

Urządzenie wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu czystego sinusa, odpowiadające napięciu sieci energetycznej. Dzięki temu może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym, w tym elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki i pompy CO, a także urządzenia RTV, AGD, oświetlenie LED oraz automatykę domową i urządzenia typu smart home.

Wersja PLUS wyposażona jest w panel sterowania z przewodem, umożliwiający zdalne uruchamianie przetwornicy za pomocą przycisku oraz kontrolę jej pracy za pomocą diod. Urządzenie pozwala również na podłączenie paneli fotowoltaicznych poprzez regulator napięcia MPPT lub PWM. Zabezpieczenia obejmują ochronę podnapięciową oraz inne standardowe zabezpieczenia serii SINUS PLUS.


DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1200 VA (1200 W)
	Moc stała (ciągła)	600 W
	Napięcie akumulatorów	24 V
	Napięcie wejściowe	21 V - 31 V
	Napięcie wyjściowe	225 V - 235 V AC
	Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz ±2 Hz
	Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	21,4 V ±5 V
	Sprawność przy pełnym obciążeniu	~90%
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus (sinusoidalny)
	Port USB	USB-A (w tabeli ogólnej serii wymieniono również USB-C 5V 2,1A)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Sygnalizacja i sterowanie**	W zestawie opcjonalny zewnętrzny pilot sterowania (ON/OFF, diody kontrolne)
	Zabezpieczenia wbudowane	Podnapięciowe (oraz inne standardowe dla serii SINUS PLUS)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Dopuszczalna temperatura pracy**	-10°C do +40°C
	Wymiary urządzenia	250 x 201 x 94 mm
	Waga netto	2460 g
	Wymiary opakowania jednostkowego	305 x 228 x 145 mm

GALERIA PRODUKTU





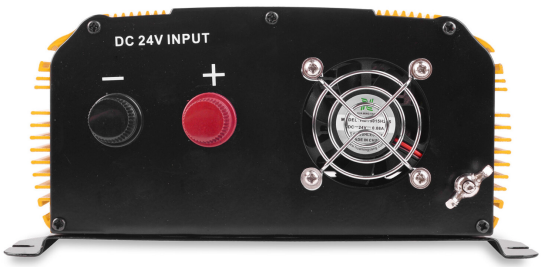







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.