



SINUS PRO 2200 E 12/230V (1600W/2200VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3SP092212E

EAN

5904100450527


KATEGORIA GŁÓWNA

Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA

Zasilacze awaryjne SINUS PRO E (stojące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU

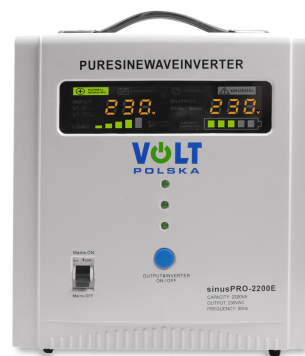voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2200-e-12230v-16002200w-z...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

SINUS PRO 2200 E 12/230V (1600W/2200VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL] to zasilacz awaryjny typu line-interactive, przeznaczony do bezprzerwowego zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych i urządzeń automatyki. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC przełącza się na zasilanie akumulatorowe.

Urządzenie łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, przełącznika awaryjnego UPS, sieciowej ładowarki akumulatorowej, stabilizatora napięcia AVR oraz monitora parametrów pracy z kolorowym wyświetlaczem. Czysty sinus na wyjściu umożliwia zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym.

Moc całkowita urządzenia wynosi 2200VA, a moc stała 1600W. Sprawność przekracza 92%, natomiast czas przełączania sieć/akumulator wynosi $\leq 4\text{ms}$. Napięcie wejściowe to 170-270VAC, a częstotliwość wejściowa 45~65Hz. Napięcie wyjściowe wynosi 230VAC $\pm 1\%$ w trybie akumulatorowym oraz 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR.

Częstotliwość wyjściowa wynosi 50/60Hz $\pm 1\text{Hz}$, przebieg napięcia wyjściowego to czysty sinus, a zniekształcenia wynoszą $< 3\%$ THD. Akumulator nie znajduje się w zestawie. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z akumulatorem 12VDC, w szczególności kwasowo-ołowiowym typu AGM/GEL przystosowanym do pracy buforowej lub cyklicznej i głębokiego rozładowania.

DANE TECHNICZNE


Parametry Ogólne	Moc całkowita (chwilowa)	2200VA
	Moc stała (ciągła)	1600W
	Sprawność	Ponad 92%
	Czas przełączania sieć/akumulator	$\leq 4\text{ms}$
Parametry Wejściowe (Sieć)	Napięcie wejściowe	170-270VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65Hz
Parametry Wyjściowe (AC)	Napięcie wyjściowe	230VAC $\pm 1\%$ w trybie akumulatorowym / 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz $\pm 1\text{Hz}$
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia	$< 3\%$ THD



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Akumulator i ładowanie	Akumulator	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12VDC
	Maks. prąd ładowania	20A
	Wybór prądu ładowania (5/10A)	NIE
Zabezpieczenia i Funkcje	Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciove, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	NIE
Środowisko Pracy	Temperatura pracy	0-40°C
Wymiary/Waga	Wymiary urządzenia	220 x 425 x 230 mm
	Waga netto	14,5 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	485 x 272 x 305 mm
	Waga opakowania jednostkowego	16,5 kg

GALERIA PRODUKTU

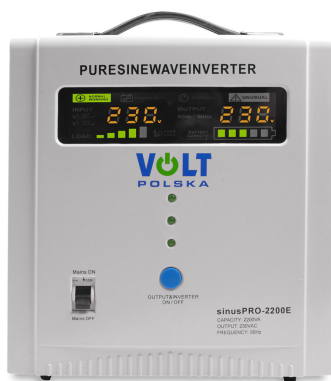



GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

