SINUS PRO 500 W 12/230V (350W/500VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE


INDEKS
3SP095012W

EAN
5903293765272

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO W (wiszące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-500-w-12-230v-300-500w-za...

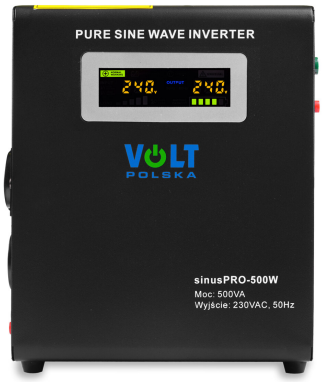

O PRODUKCIE

SINUS PRO 500 W 12/230V (350W/500VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL] to zasilacz typu OFF-GRID przeznaczony do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC lub fotowoltaiki automatycznie przełącza się na pracę akumulatorową, umożliwiając dalsze działanie podłączonych urządzeń i ograniczając ryzyko utraty danych.

Urządzenie wyposażono w automatyczny stabilizator napięcia AVR, ładowarkę sieciową oraz przetwornicę wytwarzającą napięcie o przebiegu czystego sinusa. Transformator toroidalny umożliwia współpracę z obciążeniami pojemnościowymi, indukcyjnymi i rezystancyjnymi oraz elastycznie reaguje na przeciążenia, między innymi podczas rozruchu pomp, kompresorów i silników. Tryb UPS zapewnia praktycznie bezprzerwową pracę pomp, dmuchaw, podajników, instalacji CO i automatyki.


Wyświetlacz LCD prezentuje najważniejsze parametry pracy, w tym napięcie wejściowe i wyjściowe oraz napięcie i stan ładowania akumulatora. Zasilacz oferuje zabezpieczenia i alarmy przed przeciążeniem, zwarciem oraz zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, a także zabezpieczenie temperaturowe. Może zasilać między innymi pompy i piece CO, silniki bram automatycznych i wind, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, urządzenia RTV, oświetlenie LED, automatykę domową, elektronarzędzia oraz urządzenia AGD.

Do pracy zalecane są dedykowane akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM/Gel przystosowane do pracy buforowej, cyklicznej i głębokiego rozładowania. Nie należy podłączać akumulatorów samochodowych ani LiFePO4. Dla akumulatorów LiFePO4 zalecana jest seria Sinus PRO ULTRA marki VOLT Polska.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	500VA
	Moc stała (ciągła)	300W
	Prąd ładowania (bez obciążenia)	Ponad 1A
	Prąd jałowy (praca z akumulatorów)	< 1A
	Sprawność	92% (± 5% w zależności od obciążenia)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65 Hz
Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ± 0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	10A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, przeciwzwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	TAK
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	253 x 241 x 102 mm
	Waga netto	4,2 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	275 x 140 x 310 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,5 kg

GALERIA PRODUKTU

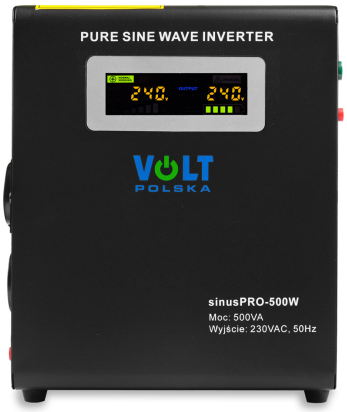







GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.