SINUS PRO 800 W 12/230V (500W/800VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL]

W STAŁEJ OFERCIE


INDEKS
3SP098012W

EAN
5903111886479

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO W (wiszące, AGM/GEL)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-800-w-12-230v-500-800w-za...

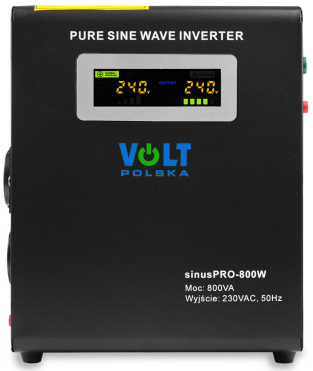

O PRODUKCIE

SINUS PRO 800 W 12/230V (500W/800VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL] to zasilacz awaryjny typu OFF-GRID przeznaczony do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC lub zasilania z fotowoltaiki automatycznie przełącza się na pracę akumulatorową, umożliwiając dalsze działanie systemu i chroniąc przed utratą danych.

Urządzenie wyposażono w automatyczny stabilizator napięcia AVR, ładowarkę sieciową oraz przetwornicę wytwarzającą napięcie o przebiegu czystego sinusa. Transformator toroidalny kompensuje różną moc bierną odbiorników i umożliwia współpracę z obciążeniami pojemnościowymi, indukcyjnymi oraz rezystancyjnymi. Przetwornica może pracować w trybie UPS, zasilając m.in. pompy, dmuchawy, podajniki, instalacje CO i automatykę.

Wyświetlacz LCD prezentuje najważniejsze parametry pracy, w tym napięcie wejściowe i wyjściowe oraz napięcie i stan ładowania akumulatora. Zasilacz oferuje zabezpieczenia i alarmy związane z przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim lub niskim napięciem oraz temperaturą. Solidna, kompaktowa obudowa ułatwia jego zastosowanie w różnych instalacjach.

Do pracy zalecane są dedykowane akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM/GEL przystosowane do pracy buforowej, cyklicznej i głębokiego rozładowania. Nie należy stosować akumulatorów samochodowych ani LiFePO4; do akumulatorów LiFePO4 zalecana jest seria Sinus PRO ULTRA marki VOLT Polska.


DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	800VA
	Moc stała (ciągła)	500W
	Prąd ładowania (bez obciążenia)	Ponad 1A
	Prąd jałowy (praca z akumulatorów)	< 1A
	Sprawność	92% (± 5% w zależności od obciążenia)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45~65 Hz
Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ± 0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	10A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
	Przycisk wyboru priorytetu (sieć/akumulator)	TAK
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	253 x 241 x 102 mm
	Waga netto	4,7 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	275 x 140 x 310 mm
	Waga opakowania jednostkowego	5 kg

GALERIA PRODUKTU

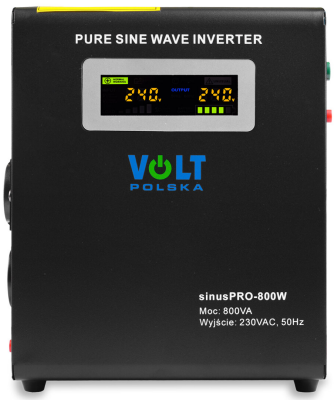



VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





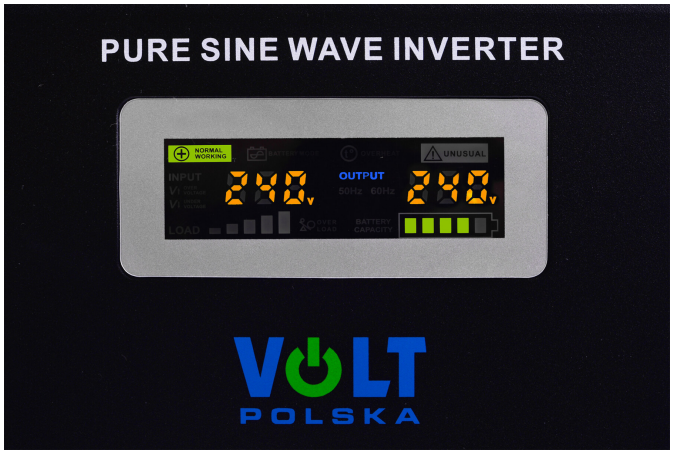



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.