SINUS PRO 900 E PLUS 12/230V (600W/900VA) ZASILACZ AWARYJNY [AGM, GEL, LIFEPO4]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SPM09012M

EAN
5904100452163

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS PRO E PLUS (stojące, AGM/GEL/LiFePO4)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-900-e-plus-12230v-600900w...



O PRODUKCIE

Zasilacz awaryjny SINUS PRO 900 E PLUS 12/230V (600W/900VA) łączy funkcje przetwornicy DC/AC z czystym sinusem, przełącznika awaryjnego UPS, ładowarki akumulatorowej oraz stabilizatora napięcia sieciowego AVR. Urządzenie przeznaczone jest do bezprzerwowego zasilania m.in. instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, bram automatycznych, urządzeń automatyki i elektronarzędzi.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC zasilacz automatycznie przełącza się na pracę akumulatorową, zapewniając dalsze działanie podłączonego systemu. Czysty sinus na wyjściu umożliwia zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym. Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu.

Urządzenie jest zasilaczem typu line-interactive i współpracuje z akumulatorem 12 VDC, który nie znajduje się w zestawie. Zasilacz może odwracać polaryzację napięcia na wyjściu podczas przełączenia na zasilanie bateryjne.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	900VA
	Moc stała (ciągła)	600W
	Wyświetlacz	LED (wskazania: praca, ładowanie, akumulator)
	Czas przełączania sieć/akumulator	≤ 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±3% dla inwertera / 216-245V dla AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz ±0.3Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	≤ 3%
Akumulator i Ładowanie	**Akumulator**	Brak w zestawie
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maks. prąd ładowania	15A
	Wybór prądu ładowania	3A / 5A / 10A / 15A
	Napięcie ładowania	13.9V-14.5V (cykliczne) / 13.3V-13.9V (buforowe)
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, wysoka temperatura, wysokie/niskie napięcie wyjściowe, niskie napięcie akumulatora, zwarciowe, przeładowanie, nadmierne rozładowanie, odwrotna polaryzacja
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
	Wilgotność pracy	10% ~ 90% RH (bez kondensacji)
	Temperatura składowania	-15 - 45 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	311 x 232 x 140 mm
	Waga netto	6 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	400 x 330 x 205 mm
	Waga opakowania jednostkowego	7 kg

GALERIA PRODUKTU










GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

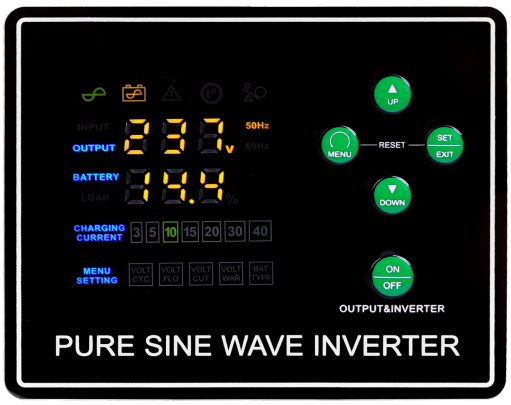



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.