



SINUS PRO 800 S 12/230V (500/800W) INWERTER SOLARNY + 30A MPPT (50V)

W OGRANICZONEJ DYSTRYBUCJI

INDEKS

3SPS098012

EAN

5903760240219

KATEGORIA GŁÓWNA

Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA

Inwertery solarne SINUS PRO S

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-800-s-12-230v-500-800w-inw...



O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

SINUS PRO 800 S 12/230V (500/800W) INWERTER SOLARNY + 30A MPPT (50V) to zasilacz awaryjny do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów 12VDC. Wbudowany regulator solarny MPPT umożliwia wykorzystanie energii z podłączonych paneli fotowoltaicznych do ładowania akumulatorów i zasilania obciążenia.

Urządzenie wyposażono w automatyczny stabilizator napięcia sieciowego AVR, ładowarkę sieciową oraz przetwornicę typu czysty SINUS opartą na transformatorze toroidalnym. Inwerter może pracować w trybie UPS, zapewniając bezprzerwową pracę m.in. dmuchaw, podajników, pomp, instalacji CO i automatyki. Wyświetlacz LCD prezentuje najważniejsze parametry pracy.

Moc całkowita (chwilowa) wynosi 800VA, a moc stała (ciągła) 500W. Urządzenie współpracuje z akumulatorami o napięciu 12VDC, panelami o zakresie Vmp 15VDC-50VDC oraz zasilaniem sieciowym 140VAC-275VAC. Zakres napięcia wyjściowego wynosi 190VAC-245VAC, maksymalny prąd ładowania z sieci 10A, a maksymalny prąd ładowania z paneli solarnych 30A MPPT.

Inwerter może zasilac urządzenia RTV, AGD, biurowe, elektronarzędzia, pompy i sprężarki. Zaleca się stosowanie dedykowanych akumulatorów VOLT POLSKA DEEP CYCLE AGM lub GEL. Nie zaleca się stosowania akumulatorów VOLT POLSKA AGM, OPTI AGM, VPRO AGM ani akumulatorów samochodowych. Temperatura pracy wynosi 0°C do 40°C, wymiary urządzenia to 268x257x149mm, a waga 6,3kg.

DANE TECHNICZNE


Moc całkowita (chwilowa)	800VA
Moc stała (ciągła)	500W
Napięcie akumulatora	12VDC
Zakres Vmp z paneli	15VDC-50VDC
Zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe)	140VAC-275VAC
Zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe)	190VAC-245VAC
Maksymalny prąd ładowania z sieci	10A
Maksymalny prąd ładowania z paneli solarnych	30A MPPT
Temperatura pracy	0°C do 40°C



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wymiary	268x257x149mm
Waga	6,3kg

GALERIA PRODUKTU

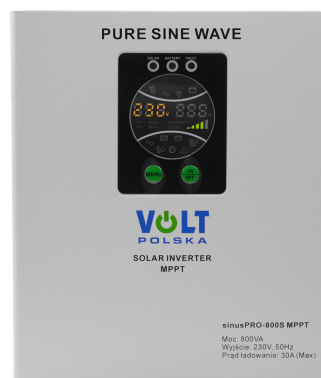



GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

