SINUS UPS 500 + 40Ah (300W/500VA) ZASILACZ AWARYJNY [1,5M PRZEWÓD]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SR500WA40

EAN
5904100450114

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS UPS (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-500-aku-40ah-300-500w-zasi...

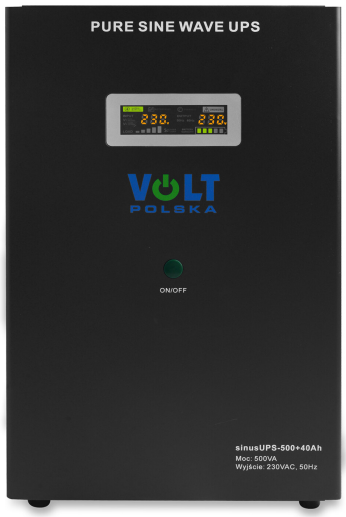

O PRODUKCIE

sinusUPS 500 + AKU 40Ah to zasilacz awaryjny przeznaczony do bezprzerwowego zasilania instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, zestawów komputerowych oraz bram automatycznych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC urządzenie automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonego systemu i ograniczając ryzyko utraty danych.

W jednej obudowie zintegrowano przetwornicę DC/AC typu czysty sinus, przełącznik awaryjny UPS, stabilizator napięcia sieciowego, ładowarkę akumulatorową oraz akumulator AGM 40Ah. Kolorowy wyświetlacz umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów pracy urządzenia.

Zasilacz może współpracować z pompami i piecami CO, systemami solarnymi, urządzeniami biurowymi, oświetleniem, sprzętem RTV i audio oraz innymi urządzeniami wymagającymi napięcia o przebiegu czysto sinusoidalnym. Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego pozwala również na zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym. Urządzenie pracuje w technologii line-interactive i może odwracać polaryzację napięcia na wyjściu podczas przełączenia na zasilanie bateryjne.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	500VA
	Moc stała (ciągła)	300W
	Prąd jałowy (praca z akumulatora)	< 1A
	Czas przełączania sieć/akumulator	< 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	150-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Wbudowany akumulator**	TAK (40 Ah AGM)
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	10A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	454 x 290 x 196 mm
	Waga netto	19,8 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	365 x 260 x 530 mm
	Waga opakowania jednostkowego	21,5 kg

GALERIA PRODUKTU

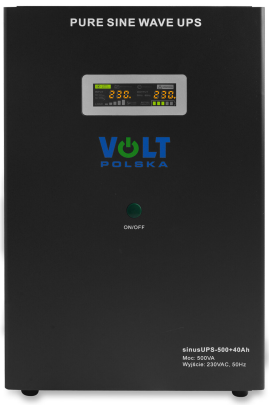



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.