SINUS UPS 800 + 55Ah (500W/800VA) ZASILACZ AWARYJNY [1,5M PRZEWÓD]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SR800WA55

EAN
5904100450121

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS UPS (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-800-aku-55ah-500-800w-zasi...

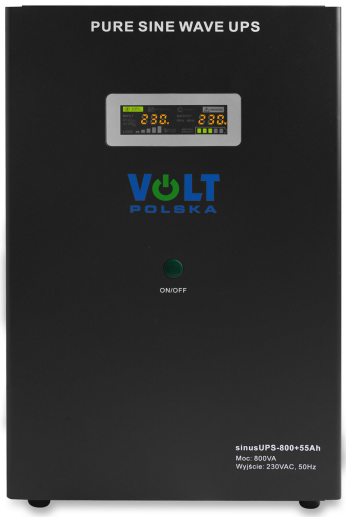

O PRODUKCIE

SINUS UPS 800 + 55Ah (500W/800VA) ZASILACZ AWARYJNY [1,5M PRZEWÓD] to urządzenie typu line-interactive przeznaczone do bezprzerwowego zasilania instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, zestawów komputerowych oraz bram automatycznych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe, umożliwiając dalszą pracę podłączonych systemów.

W jednej obudowie połączono przetwornicę DC/AC z czystym sinusem, przełącznik awaryjny UPS, stabilizator napięcia sieciowego, ładowarkę akumulatorową oraz akumulator AGM 55Ah. Kolorowy wyświetlacz umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów pracy urządzenia.

Zasilacz może współpracować z pompami i piecami CO, systemami solarnymi, urządzeniami biurowymi, oświetleniem, sprzętem domowej rozrywki oraz innymi urządzeniami wymagającymi napięcia o przebiegu czysto sinusoidalnym. Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego pozwala zasilać również urządzenia o charakterze indukcyjnym.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	800VA
	Moc stała (ciągła)	500W
	Prąd jałowy (praca z akumulatora)	< 1A
	Czas przełączania sieć/akumulator	< 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	150-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Wbudowany akumulator**	TAK (55 Ah AGM)
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	10A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	454 x 290 x 196 mm
	Waga netto	24 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	365 x 260 x 530 mm
	Waga opakowania jednostkowego	26 kg

GALERIA PRODUKTU

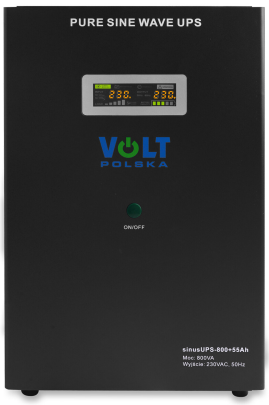



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

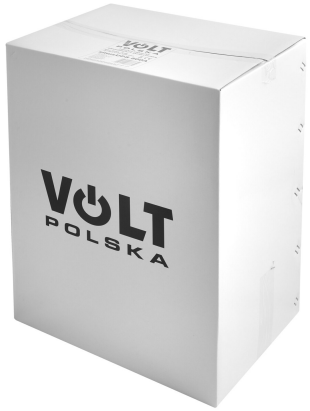

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.