SINUS UPS 1000 + 45Ah (700W/1000VA) ZASILACZ AWARYJNY [1,5M PRZEWÓD]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3SR900WA45

EAN
5904100450138

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne SINUS UPS (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-1000-aku-45ah-800-1000w-z...

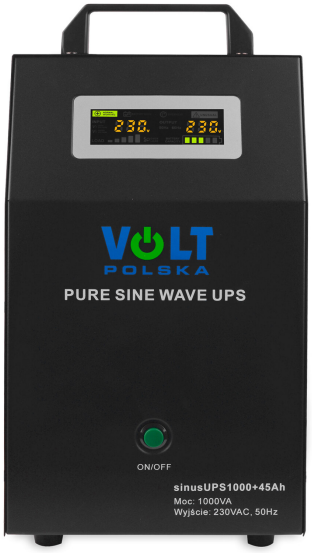

O PRODUKCIE

sinusUPS 1000 + AKU 45Ah to zasilacz awaryjny do bezprzerwowego zasilania instalacji centralnego ogrzewania, komputerów, serwerów, zestawów komputerowych oraz bram automatycznych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC urządzenie przełącza się na pracę akumulatorową, umożliwiając dalsze działanie podłączonego systemu.

W jednej obudowie połączono przetwornicę DC/AC typu czysty sinus, przełącznik awaryjny UPS, stabilizator napięcia sieciowego, ładowarkę akumulatorową oraz akumulator AGM 45Ah. Kolorowy wyświetlacz umożliwia monitorowanie najważniejszych parametrów pracy urządzenia.

Zasilacz może współpracować m.in. z pompami i piecami CO, systemami solarnymi, urządzeniami biurowymi, oświetleniem, sprzętem RTV, urządzeniami audio oraz innymi odbiornikami wymagającymi przebiegu czysto sinusoidalnego. Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego pozwala również na zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym, takich jak sprężarki, klimatyzatory, lodówki i zamrażarki.

Urządzenie pracuje w trybie line-interactive i może odwracać polaryzację napięcia na wyjściu podczas przełączenia na zasilanie bateryjne. Wyposażono je we wbudowany akumulator AGM 45Ah oraz przewód o długości 1,5M.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc całkowita (chwilowa)**	1000VA
	Moc stała (ciągła)	700W
	Prąd jałowy (praca z akumulatora)	< 1A
	Czas przełączania sieć/akumulator	< 4ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	150-270 VAC
	Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Napięcie wyjściowe**	230 VAC ±1% w trybie akumulatorowym / 230 VAC ±8% w trybie sieciowym z AVR
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ±0,5 Hz
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysty sinus
	Zniekształcenia fali (THD)	< 3%
Akumulator i Ładowanie	**Wbudowany akumulator**	TAK (45 Ah AGM)
	Napięcie akumulatora	12 VDC
	Maksymalny prąd ładowania	10A
Zabezpieczenia i Funkcje	**Zabezpieczenia**	Przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciowe, przed przeładowaniem
Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0 - 40 °C
Wymiary/Waga	**Wymiary urządzenia**	355 x 203 x 340 mm
	Waga netto	22 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	425 x 255 x 425 mm
	Waga opakowania jednostkowego	24,5 kg

GALERIA PRODUKTU

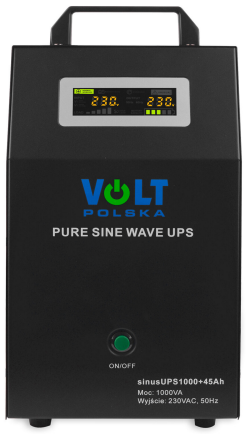



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.