



## COMFORT WT-02 TERMOSTAT (RADIOWY+NADAJNIK) TERMOSTAT POKOJOWY

ARCHIWUM

INDEKS

3ZTERWT020

EAN

5903293765913

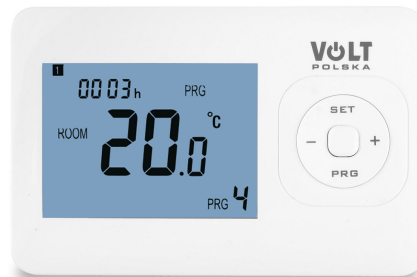
KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU

[voltpolka.pl/produkty/comfort-wt-02-radiowy-nadajnik-termo...](https://voltpolka.pl/produkty/comfort-wt-02-radiowy-nadajnik-termo...)

### O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

COMFORT WT-02 TERMOSTAT (RADIOWY+NADAJNIK) TERMOSTAT POKOJOWY to bezprzewodowy termostat pokojowy przeznaczony do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania. Panel sterujący z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza łączy się radiowo z piecem C.O. i umożliwia utrzymanie temperatury komfortowej lub ekonomicznej zgodnie z ustawionym programem i czasem.

Termostat ma duży, czytelny podświetlany wyświetlacz pokazujący ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas. Umożliwia programowanie 7 dni tygodnia i 4 cykli każdego dnia. Może być zamocowany na ścianie lub innej powierzchni. Kompaktowe wymiary dotyczą zarówno termostatu, jak i odbiornika.

Funkcja otwartego okna (OWD) automatycznie wyłącza grzanie po wykryciu nagłego spadku temperatury o 2°C w ciągu 15 minut domyślnie. Urządzenie powraca do normalnego trybu po 30 minutach, a naciśnięcie dowolnego przycisku natychmiast wyłącza funkcję OWD.

Termostat (nadajnik) jest zasilany 2 x Bateria AAA 1,5 V, a odbiornik 230 V AC, 50/60 Hz. Maksymalne napięcie i obciążenie styków odbiornika wynosi 250 V AC / 10 A. Częstotliwość komunikacji radiowej to 868 MHz, zakres ustawień temperatury wynosi 5°C do 35°C, a czułość (dokładność pomiaru)  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Urządzenie ma pamięć EEPROM, stopień ochrony IP20 oraz certyfikaty CE, RoHS, RED. Wymiary termostatu (nadajnika) wynoszą 135 x 87,5 x 27,2 mm.

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                      |                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Parametry Elektryczne | Zasilanie termostatu (nadajnika)                     | 2 x Bateria AAA 1,5 V |
|                       | Zasilanie odbiornika                                 | 230 V AC, 50/60 Hz    |
|                       | Maksymalne napięcie i obciążenie styków (odbiornika) | 250 V AC / 10 A       |
|                       | Częstotliwość komunikacji radiowej                   | 868 MHz               |



## DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

|                                   |                                  |                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Parametry Użytkowe i Konstrukcja  | Typ termostatu                   | Bezprzewodowy (radiowy)                  |
|                                   | Pamięć ustawień                  | EEPROM                                   |
|                                   | Opcje programowania              | 7 dni (tygodniowe), 4 cykle każdego dnia |
|                                   | Zakres ustawień temperatury      | 5°C do 35°C                              |
|                                   | Czułość (dokładność pomiaru)     | ± 0,5°C                                  |
|                                   | Stopień ochrony                  | IP20                                     |
|                                   | Certyfikaty                      | CE, RoHS, RED                            |
| Gabaryty i Informacje Logistyczne | Wymiary termostatu (nadajnika)   | 135 x 87,5 x 27,2 mm                     |
|                                   | Waga termostatu (nadajnika)      | 0,162 kg                                 |
|                                   | Wymiary odbiornika               | 86 x 86 x 26 mm                          |
|                                   | Waga odbiornika                  | 0,13 kg                                  |
|                                   | Wymiary opakowania jednostkowego | 143 x 93 x 68 mm                         |
|                                   | Waga opakowania jednostkowego    | 0,36 kg                                  |

## GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

