



COMFORT WT-08 + APLIKACJA SMARTFON TERMOSTAT POKOJOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3ZTERWT08W

EAN

5903293765920

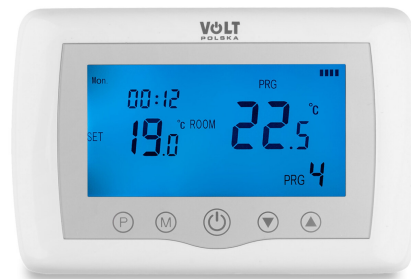
KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/comfort-wt-08-wi-fi-lte-nadajnik-aplika...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

COMFORT WT-08 + APLIKACJA SMARTFON TERMOSTAT POKOJOWY służy do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania. Umożliwia utrzymanie temperatury komfortowej lub ekonomicznej zgodnie z ustawionym programem i czasem. Panel sterujący z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza łączy się bezprzewodowo ze sterownikiem podłączonym do pieca C.O. Termostatem można sterować przyciskami lub za pomocą darmowej aplikacji Tuya Smart Life na smartfonie.

Urządzenie ma czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem, pokazujący ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas. Oferuje programowanie na 7 dni, z 4 cyklami każdego dnia, w trybach PRG, MAN i AWAY. Może być zamontowane na ścianie lub innej powierzchni albo ustawione na dołączonych nóżkach. Kompaktowe rozmiary dotyczą termostatu i odbiornika.

Termostat wyposażono w detekcję otwartego okna (OWD), blokadę rodzicielską, ochronę przed mrozem, kalibrację czujnika oraz pamięć zapasową EEPROM. Po wykryciu nagłego spadku temperatury o 2°C w ciągu 15 minut domyślnie wyłącza grzanie i wraca do normalnego trybu po 30 minutach. Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłącza tryb OWD.

Zasilanie termostatu stanowią 2 x bateria AAA 1,5V, a odbiornika 230 VAC, 50/60 Hz. Maksymalne napięcie / obciążenie wynosi 250 VAC / 10 A (przełączniki NO i NC). Częstotliwość komunikacji to 868 MHz oraz Wi-Fi. Zastosowano sensor NTC 10K, 3950 ohm przy 25°C. Zakres ustawień temperatury wynosi 5°C ~ 35°C, zakres temperatury pracy 0°C ~ 50°C, a czułość (dokładność) $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Klasa ochrony obudowy to IP30.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Zasilanie termostatu (nadajnika)	2 x bateria AAA 1,5V
	Zasilanie odbiornika	230 VAC, 50/60 Hz
	Maksymalne napięcie / obciążenie	250 VAC / 10 A (przełączniki NO i NC)
	Częstotliwość komunikacji	868 MHz (oraz łączność Wi-Fi)



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Sensor	NTC 10K, 3950 ohm przy 25°C
	Zakres ustawień temperatury	5°C ~ 35°C
	Zakres temperatury pracy	0°C ~ 50°C
	Czułość (dokładność)	± 0,5°C
	Opcje programowania	7 dni, 4 cykle każdego dnia (tryby: PRG, MAN, AWAY)
	Funkcje i wyposażenie dodatkowe	Detekcja otwartego okna (OWD), blokada rodzicielska (Child Lock), ochrona przed mrozem, kalibracja czujnika, pamięć zapasowa (EEPROM)
	Sterowanie i wyświetlacz	Czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem; sterowanie przyciskami lub przez darmową aplikację (Tuya Smart Life); możliwość montażu na ścianie lub postawienia na nóżkach
	Obudowa i ochrona	Klasa ochrony IP30
	Dopuszczalna wilgotność względna	85%
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Certyfikaty	CE, ROHS, RED
	Wymiary nadajnika	135 x 88 x 27 mm
	Wymiary odbiornika	86 x 86 x 26 mm
	Waga nadajnika	0,171 kg
	Waga odbiornika	0,13 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	143 x 93 x 68 mm
	Waga opakowania jednostkowego	0,36 kg

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

