PICOUPS 650VA/360W 1×7Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE


INDEKS
5UP006007P

EAN
5903111886813

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne PICO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/pico-ups-650-7ah-360-650w-komputer...

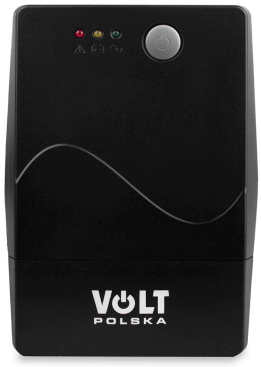

O PRODUKCIE

PICOUPS 650VA/360W 1×7Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER] to kompaktowy zasilacz przeznaczony do ochrony komputerów, urządzeń peryferyjnych, małych serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych, RTV, systemów alarmowych i CCTV, a także urządzeń telekomunikacyjnych, fiskalnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Urządzenie wykonano w technologii Line-Interactive i wyposażono w mikroprocesorowy układ sterowania oraz stabilizator napięcia AVR. Dwa gniazda 230V umożliwiają jednoczesne podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń. Zasilacz może zostać uruchomiony z wbudowanego akumulatora bez bezpośredniego połączenia z siecią AC.

Model oferuje automatyczne oszczędzanie energii, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz akumulator AGM 12V / 7Ah. Zastosowane zabezpieczenia chronią przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz nadmierną temperaturą. □□□□□

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	360W
	Moc całkowita (chwilowa)	650VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC (50/60Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%
Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	12V / 7Ah x 1 AGM
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:02

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Wskaźniki LED i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Świeci zielona dioda LED
	Tryb DC (bateryjny)	Miga żółta dioda LED
	Tryb awarii	Świeci czerwona dioda LED
	Alarm: Tryb podtrzymywania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem, zwarciowe
	Temperatura pracy	0-40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	297 x 101 x 142 mm
	Waga netto	4,2 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	340 x 140 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	4,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.