MINI UPS DC 5/9/12V 8800mAh DO ROUTERA / POE ZASILACZ AWARYJNY

W OGRANICZONEJ DYSTRYBUCJI

INDEKS
5USDCN8800

EAN
5904100453177

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
—

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/mini-ups-dc-5-9-12v-8800mah-do-route...



O PRODUKCIE

MINI DC UPS to przenośny zasilacz awaryjny do urządzeń sieciowych i cyfrowych, wyposażony w litowy akumulator o pojemności 8800 mAh (4 x 2200 mAh). Przeznaczony jest między innymi do zasilania routerów WIFI, kamer cyfrowych, telefonów i czujników.

Urządzenie oferuje wyjścia USB, DC oraz POE. Wyjście USB 5V umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych, natomiast regulowane wyjścia DC 9V lub 12V oraz POE 15V lub 24V pozwalają na zasilanie kompatybilnych odbiorników. Technologia Power Over Ethernet umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilania.

UPS obsługuje napięcie wejściowe 100-240Vac / 50-60Hz i został wyposażony w zabezpieczenia przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciem. Funkcja Auto restart zapewnia automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia po przywróceniu zasilania sieciowego.

O stanie pracy i poziomie naładowania informują diody LED. Urządzenie ma również przycisk Reset oraz interfejs Ethernet z portem LAN i wyjściem POE. Wymiary zasilacza wynoszą 160 x 105 x 28 mm.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie robocze**	100-240Vac / 50-60Hz
	Moc wyjściowa (maksymalna)	30W
	Wyjście USB	5Vdc / 2.0A (10W)
	Wyjście DC (regulowane)	9Vdc lub 12Vdc / 2.0A (24W)
	Wyjście POE (regulowane)	15Vdc (10W) lub 24Vdc (15W)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11


DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Akumulator**	Litowy, 8800mAh (4 x 2200mAh)
	Zastosowanie	Przenośny zasilacz awaryjny (UPS) dedykowany m.in. do routerów oraz ładowania cyfrowych urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, PDA, PSP, iPod, odtwarzacze MP4)
	Zabezpieczenia	Inteligentna konstrukcja obwodu chroniąca przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciem
	Funkcje dodatkowe	Technologia Power Over Ethernet (POE) umożliwiająca jednoczesną transmisję danych i zasilania; funkcja automatycznego ponownego uruchomienia (Auto restart)
	Interfejs i wskaźniki	Diodowe wskaźniki napięcia wyjściowego (9V/12V), wskaźniki pojemności baterii (25%, 50%, 75%, 100%), wskaźnik stanu pracy, przycisk Reset, interfejs Ethernet (LAN i wyjście POE)
	Eksploatacja	W przypadku rozładowania do 25% należy wyłączyć UPS; zalecane ładowanie akumulatora raz w miesiącu podczas dłuższego przechowywania
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Wymiary**	160 x 105 x 28 mm
	Waga netto	400 g (0,4 kg)

GALERIA PRODUKTU





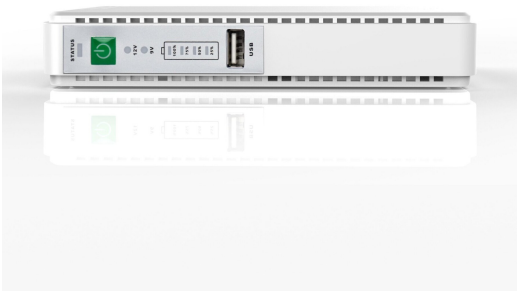

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.