VPRO AGM 12V 260Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6AKUAGM260

EAN
5904100452736

KATEGORIA GŁÓWNA
Akumulatory bezobsługowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobsługowe AGM VPRO

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-260-ah-vrla...



O PRODUKCIE

VPRO AGM 12V 260Ah AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY to szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM, przeznaczony przede wszystkim do pracy buforowej i zasilania awaryjnego. Dzięki zastosowaniu separatorów z włókna szklanego uwięziony w nich elektrolit nie wymaga uzupełniania, a zamknięta konstrukcja ogranicza ryzyko wycieku. Automatyczne zawory bezpieczeństwa chronią obudowę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Akumulator sprawdzi się w instalacjach UPS, piecach i pompach CO, systemach alarmowych, automatyce, monitoringu, kontroli dostępu, telekomunikacji oraz innych urządzeniach wymagających stabilnego podtrzymania napięcia. Najlepiej pracuje w systemach, w których pozostaje w stanie czuwania i oddaje energię podczas zaniku zasilania sieciowego.

Konstrukcja AGM umożliwia pracę w różnych pozycjach i zapewnia odporność na wibracje oraz stabilność mechaniczną. Akumulator nie jest przeznaczony przede wszystkim do intensywnej pracy cyklicznej, obejmującej regularne głębokie rozładowywanie i ładowanie. W takich zastosowaniach, między innymi w instalacjach fotowoltaicznych off-grid, kamperach, łodziach i magazynach energii, jego żywotność może być krótsza niż akumulatorów przeznaczonych do pracy cyklicznej.

Dla prawidłowej eksploatacji należy stosować ładowarkę lub regulator ładowania z ustawieniami odpowiednimi dla akumulatorów AGM, unikać przeładowania i regularnego głębokiego rozładowywania oraz nie przechowywać akumulatora przez długi czas w stanie rozładowanym.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Napięcie znamionowe**	12 V
	Pojemność nominalna	260 Ah
	Rezystancja wewnętrzna (przy 25°C)	2,47 mΩ
	Maksymalny prąd ładowania	75 A
	Maksymalny prąd rozładowania	2000 A (przez 5 sekund)
	Projektowana żywotność (przy 25°C)	8-10 lat

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:09

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Eksploatacyjne i Ładowanie	**Napięcie ładowania (przy 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Samorozładowanie (przy 25°C)	Pozostaje 91% (po 3 mies.), 82% (po 6 mies.), 64% (po 12 mies.)
	Wpływ temperatury na pojemność	102% (w 40°C), 100% (w 25°C), 85% (w 0°C), 65% (w -15°C)
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Zalecana temperatura robocza**	25°C ±3°C
	Zakres temperatur pracy	-15°C do +50°C (rozładowanie), -10°C do +50°C (ładowanie)
	Zakres temperatur składowania	-20°C do +50°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	522 x 268 x 220 mm (wysokość całkowita 225 mm)
	Waga netto	64,2 kg ±3% *(uwaga w danych źródłowych: oczywista omyłka pisarska "64,2g", prawidłowa waga wynika z wagi opakowania jednostkowego 64,7 kg)*
	Wymiar opakowania jednostkowego	52,5 x 27,5 x 27,8 cm
	Waga opakowania jednostkowego (brutto)	64,7 kg

GALERIA PRODUKTU



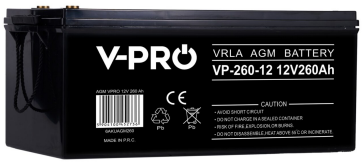

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.