6V/12V 15A A86 PROSTOWNIK AKUMULATOROWY SMART

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6PRA12866C

EAN
5903760240080

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów AGM

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-smart-6v1...



O PRODUKCIE

Prostownik SMART 6V/12V 15A A86 to automatyczna ładowarka mikroprocesorowa z technologią PWM, przeznaczona do akumulatorów kwasowo-ołowiowych VRLA, w tym AGM i GEL. Obsługuje akumulatory 6 V i 12 V, a napięcie jest wykrywane automatycznie. Inteligentny system analizuje stan akumulatora i dobiera odpowiedni tryb pracy, umożliwiając ładowanie, regenerację, konserwację oraz podtrzymanie naładowania.

Urządzenie wykorzystuje wielostopniowy, impulsowy proces ładowania, który ogranicza powstawanie gazów i wspiera regenerację zasiarczonych akumulatorów. System kontroli obejmuje tryby stałego napięcia, stałego prądu, doładowania oraz ładowania pływającego. Po zakończeniu ładowania prostownik monitoruje stan akumulatora i automatycznie uzupełnia ewentualne spadki napięcia.

Prostownik wyposażono w zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem i odwrotnym podłączeniem zacisków. O stanie pracy informują wyświetlacz poziomu naładowania oraz sygnały dźwiękowe. Wbudowany system zarządzania mikroprocesorowego automatycznie testuje akumulator po rozpoczęciu ładowania.

DANE TECHNICZNE


Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania**	0 - 15 A
	Napięcie wejściowe	110 - 250 V AC
	Napięcie wyjściowe	6 V / 12 V (wykrywane automatycznie)
	Napięcie ładowania	6 V (od 2 do 7,4 V) / 12 V (od 8 do 14,5 V)
	Częstotliwość napięcia	50/60 Hz
	Maksymalna moc wyjściowa	250 W

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Funkcje i Zabezpieczenia	**System ładowania**	8-etapowy, w pełni automatyczny (impulsowy, PWM)
	Obsługiwane akumulatory	Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe VRLA (AGM, GEL)
	Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem (odcięcie > 150°C), zwarciem, odwrotną polaryzacją (sygnał dźwiękowy)
	Klasa ochronności	IP 20
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Wymiary urządzenia**	17,5 x 13,5 x 7,5 cm
	Waga netto	0,95 kg
	Temperatura otoczenia	-30°C do +50°C
	Wymiary opakowania jedn.	24 x 15 x 9 cm

GALERIA PRODUKTU



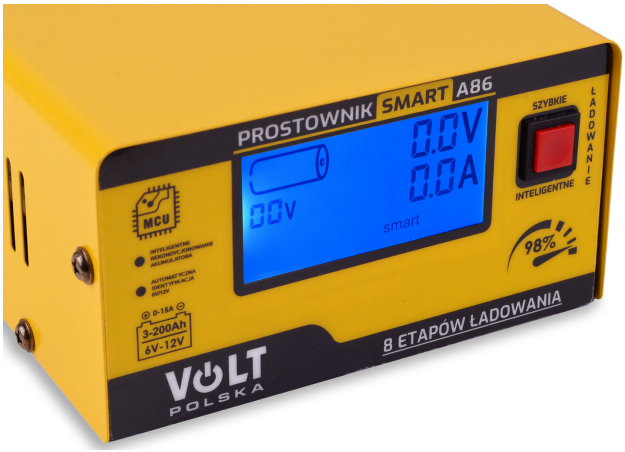

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.