IPS 500 24/230V (350W/500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS050024

EAN
5903111886035

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-500-24-230v-350-500w-przetwornic...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 500 24/230V (350W/500VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем із постійною напругою 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-нагрівального типу, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеотехніку RTV.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегріву, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Про правильну роботу інформує зелений світлодіод LED, а червоний світлодіод разом із звуковим сигналом указує на помилку системи, таку як коротке замикання або перевантаження. W комплект входять дроти A і B: дроти із затискачами для акумулятора та штекер для гнізда прикурювача, відповідно до таблиці інструкції для моделі 500.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	500 VA
	Номінальна потужність (безперервна)	350 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Дроти в комплекті	A і B (дроти із затискачами для акумулятора та штекер для гнізда прикурювача - відповідно до таблиці інструкції для моделі 500)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	176 x 105 x 60 mm
	Маса нетто	0,646 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



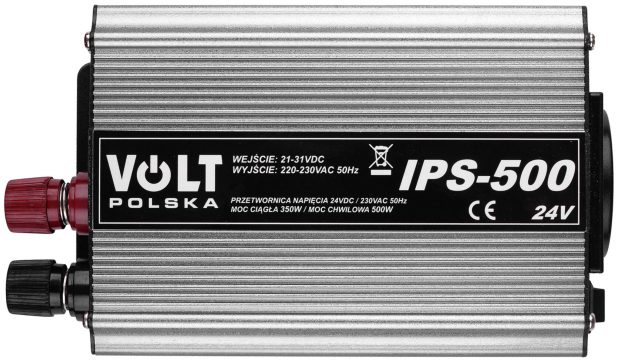







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.