IPS 1000 12/230V (700W/1000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS100012

EAN
5903111886042

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-1000-12-230v-750-1000w-przetwor...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач напруги IPS 1000 12/230V (700W/1000VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Перетворювач може живити пристрої резистивно-нагрівального типу, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

Перетворювач оснащений захистом від короткого замикання, перегріву, зниження напруги, перенапруги та перевантаження. Зелений світлодіод LED сигналізує про нормальну роботу, тоді як червоний світлодіод разом із звуковим сигналом вказує на помилку системи, таку як коротке замикання або перевантаження. W комплекті є кабелі A і B: кабель із затискачами для акумулятора та кабель для гнізда прикурювача, відповідно до таблиці в інструкції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	1000 VA (1000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	700 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниження напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниження напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений: нормальна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	A і B (кабель із затискачами для акумулятора та кабель для гнізда прикурювача - відповідно до таблиці в інструкції)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C від +40°C
	Розміри пристрою	228 x 158 x 72 mm
	Маса нетто	1,305 kg
	Розміри індивідуального паковання	250 x 198 x 75 mm
	Маса індивідуального паковання	1,532 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066


voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





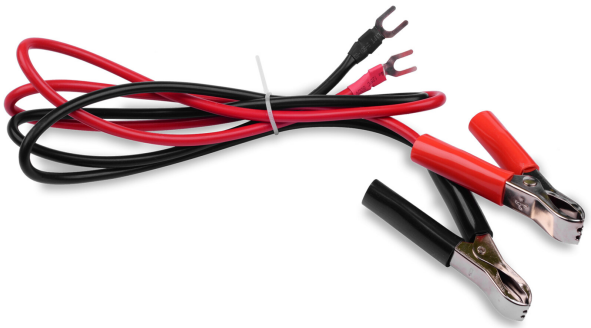



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.