IPS 1200 N 24/230V (800W/1200VA) + USB ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPS120024

EAN
5903293765111

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-1200-n-24-230v-750-1000w-przetw...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 1200 N 24/230V (800W/1200VA) + USB призначений для живлення пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Він підходить для транспортних засобів і місць, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-нагрівального типу, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо- та відео-апаратуру RTV.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, зниження та підвищення напруги, а також від перевантаження. У W разі перевантаження понад 120% пристрій автоматично вимикається.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1200 VA (1200 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	800 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниження напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%
	Струм, споживаний без навантаження	~300 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Захист від перевантаження**	>120% (пристрій автоматично вимикається)
	Вбудований захист	Захист від короткого замикання, термічний захист (відключення приблизно за 60°C - 70°C), захист від зниження та підвищення напруги, захист від перевантаження
	Індикація стану	Зелений світлодіод (нормальна робота); червоний світлодіод + звуковий сигнал (помилка системи, коротке замикання, перевантаження)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	222 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	1406 g
	Габарити індивідуальної упаковки	250 x 208 x 112 mm
	Маса індивідуальної упаковки	1626 g


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ






ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



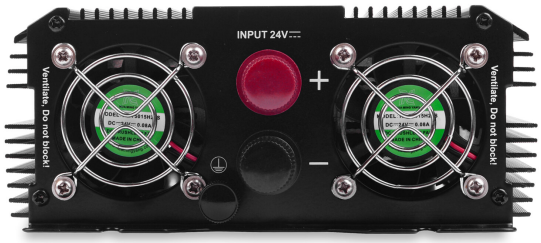

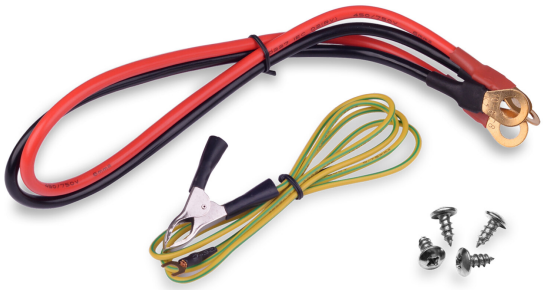



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.