IPS 4000 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS400012

EAN
5903111886103

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-4000-12-230v-2000-4000w-przetwo...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач напруги IPS 4000 12/230V (2000W/4000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електросистем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу прямокутної форми. Призначений для живлення пристроїв резистивно-опорового характеру, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеотехніка та RTV-обладнання.

Перетворювач має захист від короткого замикання, тепловий, від зниженої напруги, від перенапруги та від перевантаження. Зелений світлодіод LED сигналізує про нормальну роботу, а червоний світлодіод разом із звуковим сигналом вказує на помилку системи, коротке замикання або перевантаження. W комплект входить кабель із затискачами для акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД при повному навантаженні	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ


Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, тепловий (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений: нормальна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	A (кабель із затискачами для акумулятора)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	290 x 175 x 145 mm
	Маса нетто	3,51 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

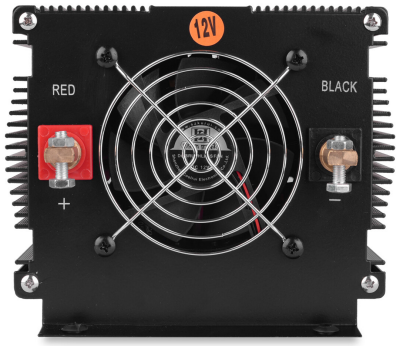







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.