IPS 1200 DUO 12/24V/230V (600W/1200VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS912249

EAN
5903111886950

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-1200-duo-12-24-230v-600-1200w-p...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 1200 DUO 12/24V/230V (600W/1200VA) призначений для живлення пристроїв, які потребують змінної напруги 230 V від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12 V або 24 V. Завдяки автоматичному пристосуванню до напруги акумулятора може застосовуватися в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Перетворювач призначений для живлення пристроїв резистивно-омічного характеру, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

До W комплекту входить кабель Тип A із затискачами для безпосереднього підключення до акумулятора. Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, зниження напруги, перенапруги та перевантаження. Зелений світлодіод сигналізує про нормальну роботу, а червоний світлодіод разом із звуковим сигналом інформує про помилку, коротке замикання або перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1200 VA (1200 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	600 W
	Напруга акумуляторів	12 V і 24 V (подвійна версія - автоматичне пристосування)
	Вхідна напруга	10,5 V - 31 V (робочі діапазони: 10,5-15,5 V для 12 V | 21-31 V для 24 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	10,7 V ±0,3 V (для режиму 12 V) / 21,4 V ±0,6 V (для режиму 24 V)
	Форма сигналу вихідної напруги	Модифікована синусоїда (напруга з прямокутною формою сигналу)
	ККД при повному навантаженні	~92%
Оснащення, функції та застосування	**Кабелі в комплекті**	Тип A (кабель із затискачами для безпосереднього підключення до акумулятора)
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниження напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація стану	Зелений світлодіод (нормальна робота); червоний світлодіод + звуковий сигнал (помилка, коротке замикання, перевантаження)
	Рекомендовані пристрої	Ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, телевізори, аудіо- та відеоапаратура-, мала побутова техніка (резистивно--нагрівальна)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	228 x 158 x 72 mm
	Маса нетто	1,305 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	250 x 198 x 75 mm
	Маса індивідуальної упаковки	1,532 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









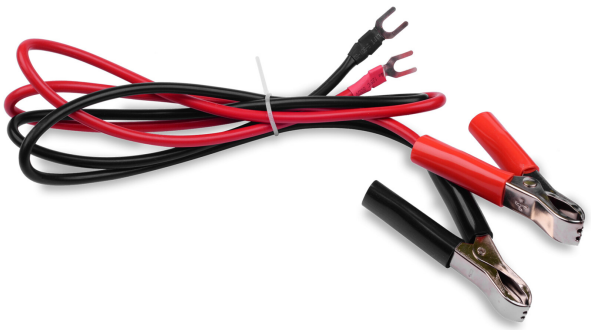



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.