SOL PWM 10A СОНЯЧНИЙ РЕГУЛЯТОР [2 X РОЗ’ЄМИ USB]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ


КОД ТОВАРУ
3IPSSOLU10

EAN
5903293765456

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Фотоелектричні панелі та аксесуари

ПІДКАТЕГОРІЯ
Сонячні регулятори PWM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sol-pwm-10a-2xusb-regulator-solarny

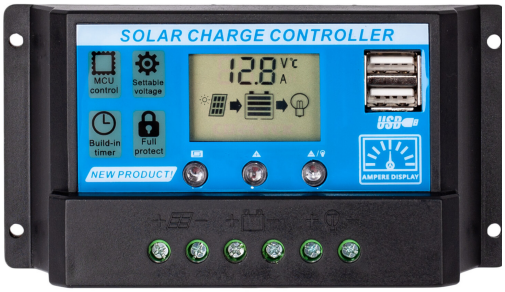

ПРО ТОВАР

Сонячний регулятор SOL PWM 10A 2xUSB призначений для контролю роботи автономних фотоелектричних систем із сонячною батареєю та акумуляторами 12V або 24V. Він автоматично розпізнає напругу системи та забезпечує відповідну характеристику заряджання акумулятора.

Пристрій використовує ефективне 3--фазне заряджання PWM і контролює рівень заряду акумулятора з можливістю скидання пам’яті вночі, наприклад, у системах вуличного освітлення. Чіткий дисплей LCD та інтерфейс, що керується за допомогою 2 кнопок, забезпечують контроль роботи регулятора.

Регулятор оснащено захистом від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та зниженої напруги, а також захистом від перезаряджання, розряджання акумулятора та зворотної полярності. Також доступні 2 вбудовані роз’єми USB 5V/2A.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри системи та заряджання	**Напруга системи**	12V / 24V (автоматичне розпізнавання)
	Тип заряджання	PWM
	Максимальний струм заряджання	10A
	Макс. напруга від сонячних панелей	50V
	Струм власного споживання	≤ 15mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 14:58

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Параметри напруги акумулятора	**Буферна напруга**	13.6V (регулювання: 13V~15V) / x2 для системи 24V
	LVD (Відключення за низької напруги)	10.7V (регулювання: 9V~12V) / x2 для системи 24V
	LVR (Повторне підключення)	12.6V (регулювання: 11V~13.5V) / x2 для системи 24V
	Захист від перезаряджання	16.5V / x2 для системи 24V
	Температурна компенсація	-24 mV / °C (для 12V); x2 (для 24V)
Захист і додаткові функції	**Виходи USB**	2 x вбудований порт USB 5V/2A
	Захист від зворотної полярності	ТАК
Середовище та габарити	**Робоча температура**	-35°C ~ +60°C
	Переріз кабелю	28 - 10 AWG
	Розміри	133 x 70 x 34 mm
	Маса	300 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.