IPS 3000 PLUS 12/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IR300012P

EAN
5903111886080

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-3000-plus-12-230v-1700-3000w-prz...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 3000 PLUS 12/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Підходить для транспортних засобів і місць, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Перетворювач формує на виході так звану модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Дає змогу живити пристрої резистивно-омічного характеру, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеоапаратуру.

Пристрій оснащено захистом від заниженої напруги, який вимикає живлення в разі падіння напруги. У W комплекті є кабелі типу A для підключення перетворювача до акумулятора: червоний і чорний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	3000 VA (3000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Оснащення та захист	**Кабелі в комплекті**	Тип A (кабель для підключення перетворювача до акумулятора - червоний і чорний)
	Вбудовані засоби захисту	Від заниженої напруги (вимкнення живлення в разі падіння напруги)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	294 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	2600 g
	Розміри одиничного паковання	300 x 23 x 115 mm
	Маса одиничної упаковки	2830 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



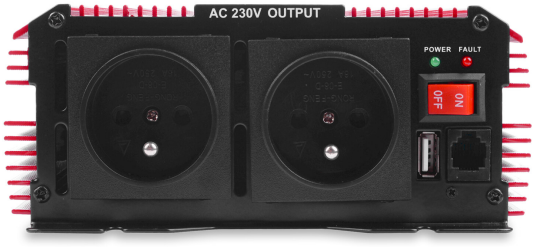





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.