IPS 3000 PLUS 24/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IR300024P

EAN
5903111886097

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-3000-plus-24-230v-1700-3000w-prz...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 3000 PLUS 24/230V призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Він підходить для транспортних засобів і місць, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу прямокутної форми. Призначений для живлення пристроїв резистивно-нагрівального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

Перетворювач має вбудований захист від заниженої напруги, який відключає живлення при падінні напруги нижче 21,4 V. У W комплекті є пульт дистанційного керування та кабель типу A із червоним і чорним затискачами для підключення до акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	3000 VA (3000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД при повному навантаженні	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ


Оснащення та захист	**Кабелі в комплекті**	Тип A (кабель із затискачами для підключення до акумулятора - червоний і чорний)
	Вбудовані системи захисту	Захист від заниженої напруги (відключення живлення при падінні напруги нижче 21,4 V)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	294 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	2531 g
	Розміри індивідуальної упаковки	300 x 23 x 115 mm
	Маса одиничного пакування	2761 g


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

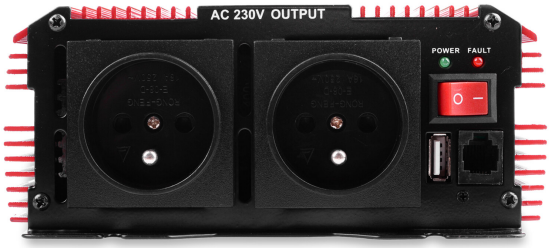

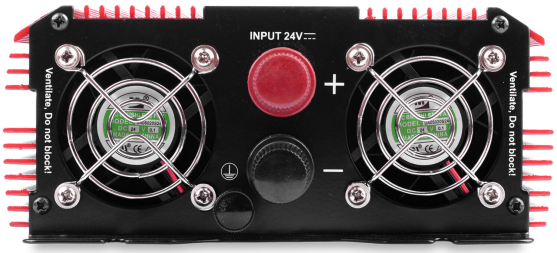





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.